

PD3N-1C-i Micro Set 92184-92199-93086

230 V PIR-bevægelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø10m (78 m²), med lydsensor og fjernbetjening

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD3N-1C-i Micro	hvid	92184
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199
Afdækningsring PD3N i	kulsort	93086

Anvendelsesområder

- toiletter
- Teknikrum

Tekniske data

Spænding:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Strømforbrug:	ca. 0.5 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde:	maks. Ø 10 m på tværs maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP23 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	**IK09 (92199)**
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	**UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92199)**
Materiale Farve:	**kulsort mat, svarende til RAL9005 (93086)**
Kanal 1 (lysstyring)	
Afbryderstyrke:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED maks. startstrøm Ip (20 ms) = 165 A maks. startstrøm Ip (200 µs) = 800 A
Kontakt-type:	1x µ-kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	30 sek. – 30 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 – 2000 Lux

Information om produktet

Set : PD3N-1C-i Micro + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid + Afdækningsring PD3N i kulsort mat, svarende til RAL9005

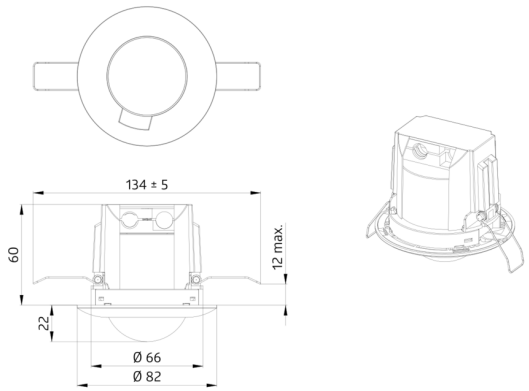
Fjernbetjenbar lofts-bevægelsessensor med integreret akustiksensor

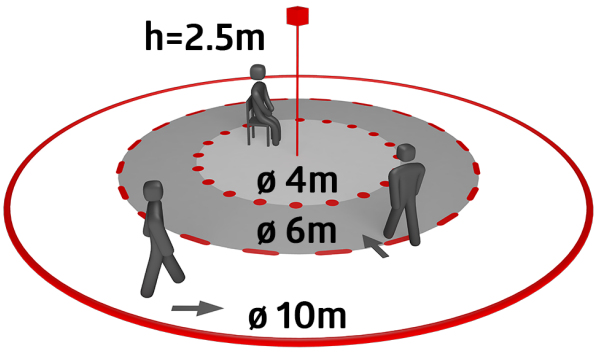
En kanal til frakobling af lys

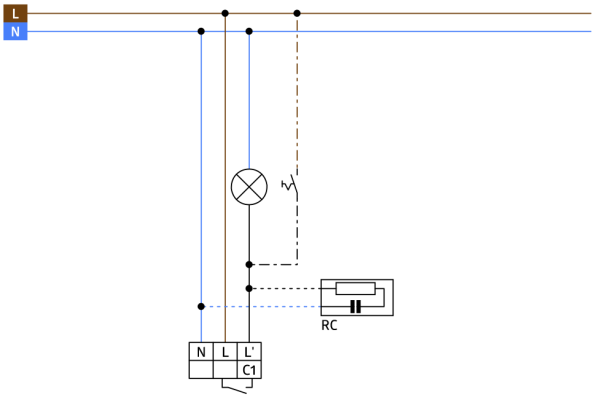
Zero crossing tilkobling og frakobling

Specielt optisk system til detektering af selv de mindste bevægelser

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør


134 ± 5
60
12 max.
22
Ø 66
Ø 82


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
RC
N
L
L'
C1


Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



PD3N-1C-i Micro
Art.no: 92184

Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner: Ø 83 x 81 mm
Strømforbrug: ca. 0.5 W



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv



Afdækningsring PD3N i
Art.no: 93086

Dimensioner: Ø 83 x 6 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: kulsort mat, svarende til RAL9005