B.E.G. LUXOMAT®




# PD3N-2C-i Set
# 92198-92199-92991

230 V 2-kanals PIR-bevægelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø10m (78 m²), kan fjernbetjenes

## Bestil data

| Betegnelse | Farve | Art.no |
|---|---|---|
| PD3N-2C-i | hvid | 92198 |
| Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) | hvid | 92199 |
| Firkantet designramme PD3N-i | hvid | 92991 |

## Anvendelsesområder

- Korridor/gangareal
- trapper
- toiletter
- Teknikrum

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| Spænding: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensioner: | **Ø 200 x 90 mm (92199)** |
| Strømforbrug: | ca. 0.5 W |
| Detektionsområde: | vandret 360° (Montering på væg) |
| Rækkevidde: | maks. Ø 10 m på tværs<br>maks. Ø 6 m frontalt<br>maks. Ø 4 m siddende |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 78 m² / 2.5 m Monteringshøjde |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | IP23 / Klasse II |
| Beskyttelse mod slag: | **IK09 (92199)** |
| Omgivelsestemperatur: | -25 °C til +50 °C |
| Kabinet: | **UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92199)** |
| Materiale Farve: | hvid mat, svarende til RAL9010 |
| **Kanal 1 (lysstyring)** | |
| Afbryderstyrke: | 2300 W, cos φ = 1<br>1150 VA, cos φ = 0.5<br>800 W LED<br>maks. startstrøm Ip (20 ms) = 165 A<br>maks. startstrøm Ip (200 µs) = 800 A |
| Kontakt-type: | 1x µ-kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt |
| Tidsindstillinger: | 30 sek. – 30 min, Impuls |
| Lux grænseværdi for tænd og sluk: | 10 – 2000 Lux |
| **Kanal 2 (HVAC potentialefri)** | |
| Afbryderstyrke: | 3 A (230 V), cos φ = 1 |
| Kontakt-type: | 1x lukke/NO (potentialfri) |
| Tidsindstillinger: | 5 min – 120 min |

## Information om produktet

Set : PD3N-2C-i + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid + Firkantet designramme PD3N-i hvid mat, svarende til RAL9010

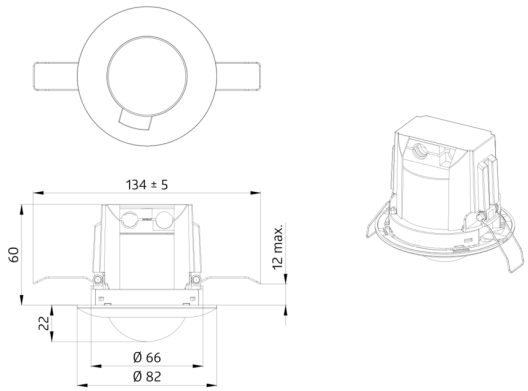
Fjernbetjenbar lofts-bevægelsessensor

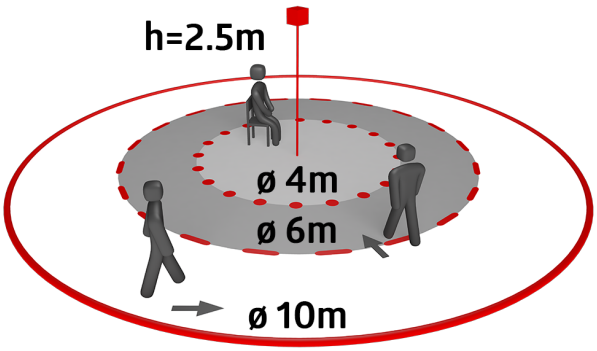
En kanal til frakobling af lys

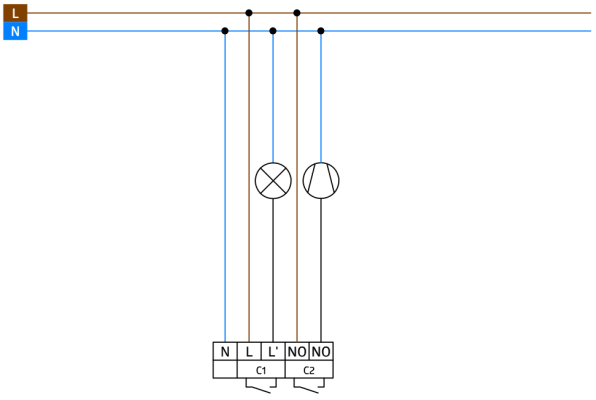
Zero crossing tilkobling og frakobling

En potentialfri kontakt til HVAC

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør


134 ± 5
60
12 max.
22
Ø 66
Ø 82


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
N
L
L'
NO
NO
C1
C2


## Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



**PD3N-2C-i**
Art.no: 92198

Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner: Ø 83 x 81 mm
Strømforbrug: ca. 0.5 W



**Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)**
Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv



**Firkantet designramme PD3N-i**
Art.no: 92991

Dimensioner: 83 x 83 x 8 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: hvid mat, svarende til RAL9010