B.E.G. LUXOMAT®



PD3N-2C-i Set
92198-92199-93086

230 V 2-kanals PIR-bevægelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø10m (78 m²), kan fjernbetjenes

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD3N-2C-i	hvid	92198
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199
Afdækningsring PD3N i	kulsort	93086

Anvendelsesområder

- Korridor/gangareal
- trapper
- toiletter
- Teknikrum

Tekniske data

Spænding:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Strømforbrug:	ca. 0.5 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde:	maks. Ø 10 m på tværs maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP23 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	**IK09 (92199)**
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	**UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92199)**
Materiale Farve:	**kulsort mat, svarende til RAL9005 (93086)**
Kanal 1 (lysstyring)	
Afbryderstyrke:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED maks. startstrøm Ip (20 ms) = 165 A maks. startstrøm Ip (200 µs) = 800 A
Kontakt-type:	1x µ-kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	30 sek. – 30 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 – 2000 Lux
Kanal 2 (HVAC potentialefri)	
Afbryderstyrke:	3 A (230 V), cos φ = 1
Kontakt-type:	1x lukke/NO (potentialfri)
Tidsindstillinger:	5 min – 120 min

Information om produktet

Set : PD3N-2C-i + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid + Afdækningsring PD3N i kulsort mat, svarende til RAL9005

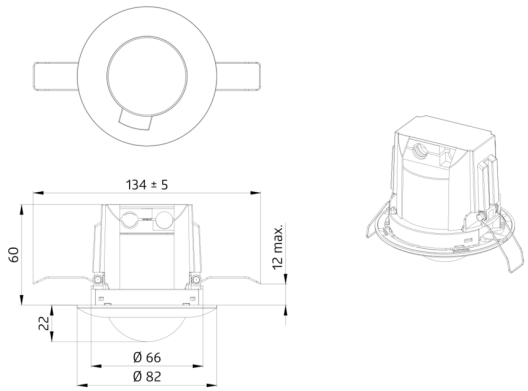
Fjernbetjenbar lofts-bevægelsessensor

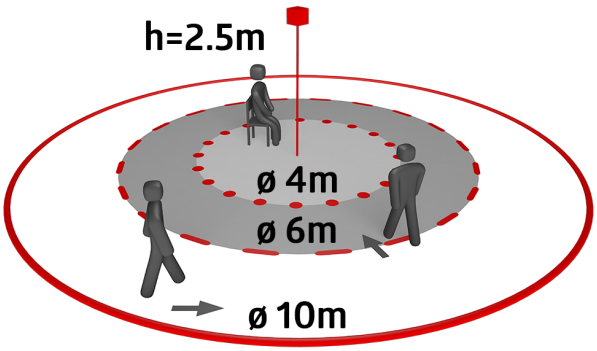
En kanal til frakobling af lys

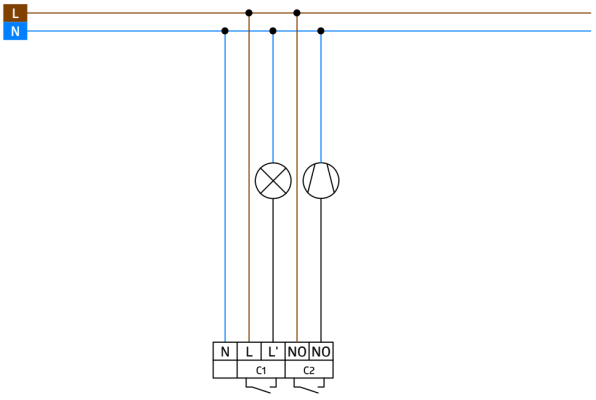
Zero crossing tilkobling og frakobling

En potentialfri kontakt til HVAC

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør


134 ± 5
60
12 max.
22
Ø 66
Ø 82


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
N
L
L'
NO
NO
C1
C2


Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



PD3N-2C-i
Art.no: 92198

Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner: Ø 83 x 81 mm
Strømforbrug: ca. 0.5 W



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv



Afdækningsring PD3N i
Art.no: 93086

Dimensioner: Ø 83 x 6 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: kulsort mat, svarende til RAL9005