

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD3N-2C-i Set

92198-92199-93086

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Strømforbrug: ca. 0.5 W

Areas of application

- Korridor/gangareal
- trapper
- toiletter
- Teknikrum

Order data

Designation	Farve	Art.No
PD3N-2C-i	hvid	92198
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199
Afdækningsring PD3N i	kulsort	93086

Technical data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Strømforbrug:	ca. 0.5 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 10 m på tværs maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Rækkevidde:	
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP23 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK09 (92199)
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålcurv (92199) kulsort mat, svarende til RAL9005 (93086)
Materiale Farve:	
Kanal 1 (lysstyring)	
Afbryderstyrke:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED maks. startstrøm I_p (20 ms) = 165 A maks. startstrøm I_p (200 μ s) = 800 A
Kontakt-type:	1x μ -kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	30 sek. - 30 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 - 2000 Lux
Kanal 2 (HVAC potentialefri)	
Afbryderstyrke:	3 A (230 V), $\cos \varphi = 1$
Kontakt-type:	1x lukke/NO (potentialfri)
Tidsindstillinger:	5 min - 120 min

Product information

Set : PD3N-2C-i + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid + Afdækningsring PD3N i kulsort mat, svarende til RAL9005


Fjernbetjenbar lofts-bevægelsessensor

En kanal til frakobling af lys

Zero crossing tilkobling og frakobling

En potentialfri kontakt til HVAC

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

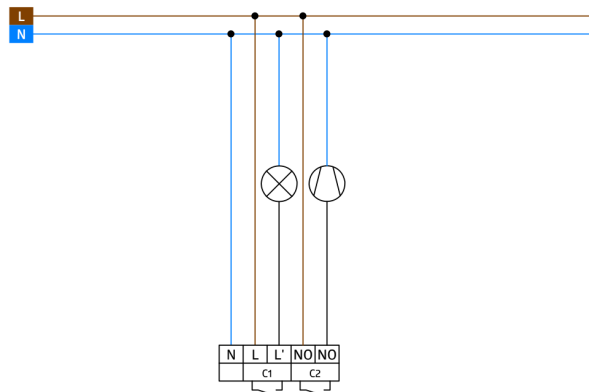


Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD3N-2C-i
Art.No: 92198

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60
Hz
Dimensioner: Ø 83 x 81 mm
Strømforbrug: ca. 0.5 W



**Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200
x 90 mm)**
Art.No: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålcurv



Afdækningsring PD3N i
Art.No: 93086

Dimensioner: Ø 83 x 6 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af
høj kvalitet
Materiale Farve: kulsort mat, svarende
til RAL9005