B.E.G. LUXOMAT® net



# PD4-CAS2-GH

93479 EAN: 4007529934799

CASAMBI-kompatibel PIR-tilstedeværelsessensor med 360° dækning og et detekteringsfelt på op til 30 x 19 m (440 m²) ved en monteringshøjde på 16 m, til højreolag

## Bestil data

| Betegnelse | Farve | Art.no |
|---|---|---|
| PD4-CAS2-GH | hvid | 93479 |

## Tilbehør

| Betegnelse | Farve | Art.no |
|---|---|---|
| Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) | hvid | 92199 |
| Aafdækningslameller PD4 | transparent | 92313 |
| Sæt til montering af pendul PD2/3/4 P | hvid | 93179 |
| Sæt til montering af pendul PD2/3/4 P | kulsort | 93193 |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| Spænding: | 230 V AC ±10% 50 Hz |
| Dimensioner: | Ø 101 x 76 mm |
| Parametrisering: | Casambi App |
| Strømforbrug: | 0.4 W |
| Detektionsområde: | vandret 360° oval (Montering på væg) |
| Rækkevidde: | 30 m x 19 m |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 440 m² / 14 m Monteringshøjde |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet: | 5 m / 16 m / 14 m |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | IP54 / Klasse II |
| Beskyttelse mod slag: | IK04 |
| Omgivelsestemperatur: | -5 °C til +45 °C |
| Kabinet: | UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet |
| Materiale Farve: | hvid mat, svarende til RAL9010 |
| **Kanal 1 (lysstyring)** | |
| Tidsindstillinger: | 1 sek. – 60 min |
| Luxindstillet værdi: | 1 – 4000 Lux |
| Måling af blandingslys: | Måling af blandingslys |

## Information om produktet

Casambi Occupancy Detector til overflademontering i store monteringshøjder

Separat og kraftfuld lokaliserings-led til hurtig og sikker opstart

ekstern, mekanisk justerbar til en monteringshøjde mellem 5 og 16 m teleskopiske lyssensor for en ansøgning-passende lys måling

Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige belysnings sensor

Justering af refleksionsfaktoren og indgangen af lysstyrken til visning af den faktiske lysstyrke i appen

Forlængelse af detektionsområdet med yderligere B.E.G. Casambi-enheder mulige

Individuel følsomheds justering pr. PIR-sensor

Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af afdækningslameller

Der findes markører til orientering af detektoren


**Ved brug af sensorer i højlagre, skal man være opmærksom på, at der i de tværliggende gangområder i lageret, er installeret sensorer som kan detektere bevægelser i kun de ønskede gange, ved hjælp af afdækningslameller (blinds).**


Mulighed for manuel tænding og dæmpning med tryk

Funktioner Justerbar via Casambi App


For mere information
**https://www.beg-luxomat.com/dk/optimale-monteringshojder/**


**Anvendelseseksempler:**
Højlager, sportshaller / lagerrum

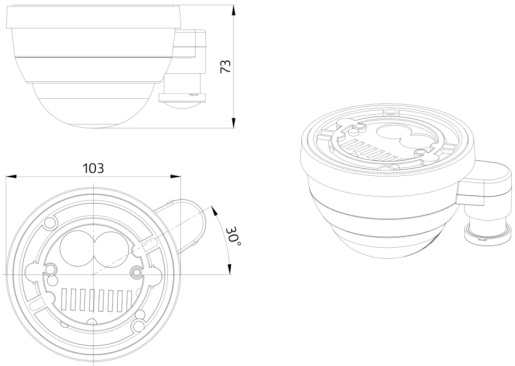

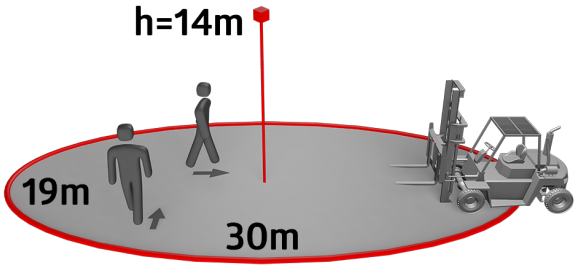


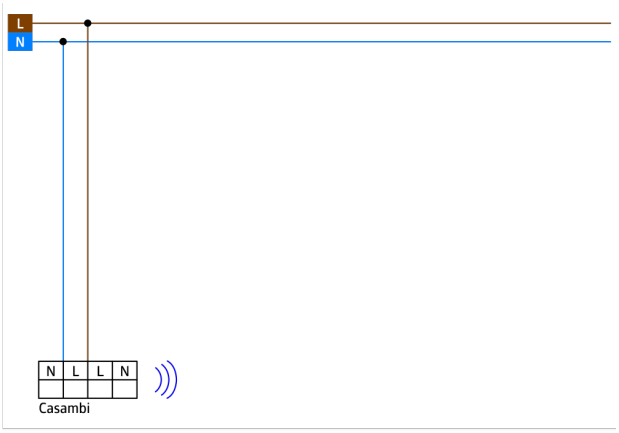

CASAMBI

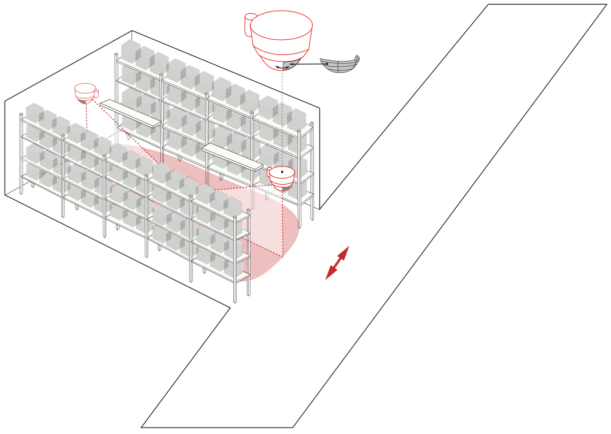
L
N
N L L N
Casambi



## Tilbehør



**Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)**
Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv



**Aafdækningslameller PD4**
Art.no: 92313

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: transparent



**Sæt til montering af pendul PD2/3/4 P**
Art.no: 93179

Dimensioner: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: hvid, svarende til RAL9010



**Sæt til montering af pendul PD2/3/4 P**
Art.no: 93193

Dimensioner: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: kulsort, svarende til RAL9005