B.E.G. LUXOMAT® net



PD4-CAS2-GH DALI-2

93478 EAN: 4007529934782

CASAMBI-kompatibel PIR-tilstedeværelsessensor med integreret DALI-2 BUS-strømforsyning, 360° dækning og detekteringsfelt på op til 30 x 19 m (440 m²) ved en monteringshøjde på 16 m, til højlager

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD4-CAS2-GH DALI-2	hvid	93478

Tilbehør

Betegnelse	Farve	Art.no
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199
Aafdækningslameller PD4	transparent	92313
Sæt til montering af pendul PD2/3/4 P	kulsort	93193
Sæt til montering af pendul PD2/3/4 P	hvid	93179

Tekniske data

Spænding:	230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensioner:	Ø 101 x 76 mm
Parametrisering:	Casambi App
Strømforbrug:	0.4 W
Detektionsområde:	vandret 360° oval (Montering på væg)
Rækkevidde:	30 m x 19 m
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	440 m² / 14 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	5 m / 16 m / 14 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK04
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010
Kanal 1 (lysstyring)	
DALI-udgang:	80 mA (garanteret), 125 mA (maks.), Nedlukningsmekanisme
Undersøttet udstyr:	DT0, DT5, DT6, DT7, DT8
Understøttede enheder:	- (single master)
Tidsindstillinger:	1 sek. – 60 min
Luxindstillet værdi:	1 – 4000 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

Information om produktet

Casambi Occupancy Detector til overflademontering i store monteringshøjder

Integreret DALI strømforsyning

DALI-2 interface til styring af digitale, dæmpbare drivere i Broadcast-tilstand

DALI-2-certificeret produkt

Integreret temperaturovervågning og kortslutnings detektering

Separat og kraftfuld lokaliserings-led til hurtig og sikker opstart

ekstern, mekanisk justerbar til en monteringshøjde mellem 5 og 16 m teleskopiske lyssensor for en ansøgning-passende lys måling

Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige belysnings sensor

Justering af refleksionsfaktoren og indgangen af lysstyrken til visning af den faktiske lysstyrke i appen

Forlængelse af detektionsområdet med yderligere B.E.G. Casambi-enheder mulige

Individuel følsomheds justering pr. PIR-sensor

Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af afdækningslameller

Der findes markører til orientering af detektoren


Ved brug af sensorer i højlagre, skal man være opmærksom på, at der i de tværliggende gangområder i lageret, er installeret sensorer som kan detektere bevægelser i kun de ønskede gange, ved hjælp af afdækningslameller (blinds).


Mulighed for manuel tænding og dæmpning med tryk

Funktioner Justerbar via Casambi App


For mere information
https://www.beg-luxomat.com/dk/optimale-monteringshojder/


Anvendelseseksempler:
Højlager, sportshaller / lagerrum

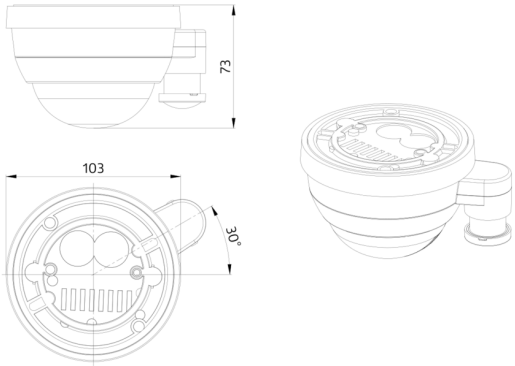

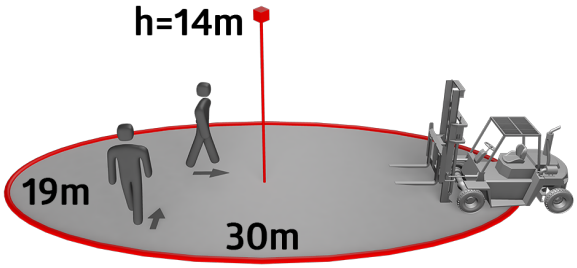


CASAMBI

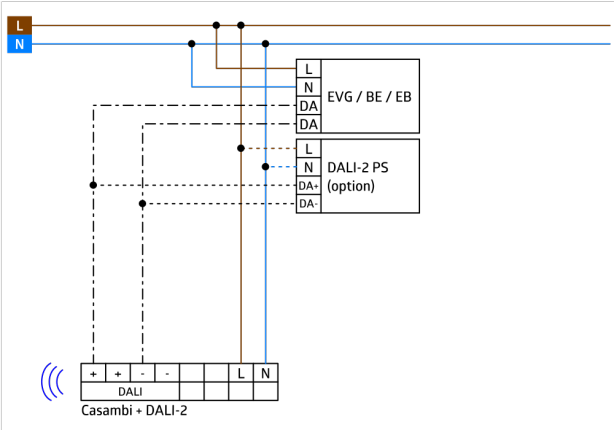
L
N
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
L
N
DA+
DA-
DALI-2 PS
(option)
+
+
-
-
L
N
DALI
Casambi + DALI-2

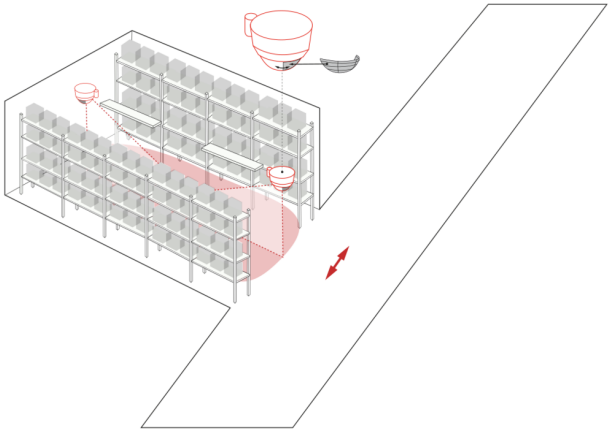

Tilbehør



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv



Aafdækningslameller PD4
Art.no: 92313

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: transparent



Sæt til montering af pendul PD2/3/4 P
Art.no: 93193

Dimensioner: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: kulsort, svarende til RAL9005



Sæt til montering af pendul PD2/3/4 P
Art.no: 93179

Dimensioner: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: hvid, svarende til RAL9010