



PD4-CAS2-GH DALI-2 Set 93478-92199

- Spænding: 230 V AC \pm 10% 50 Hz
- Dimensioner: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Parametrisering: Casambi App

Order data

Designation	Farve	Art.No
PD4-CAS2-GH DALI-2	hvid	93478
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199

Technical data

Spænding:	230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensioner:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Parametrisering:	Casambi App
Strømforsyning:	0.4 W
Detektionsområde:	vandret 360° oval (Montering på væg)
Rækkevidde:	30 m x 19 m
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	440 m ² / 14 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	5 m / 16 m / 14 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK09 (92199)
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C

Kabinet: **UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålcurv (92199)**

Materiale Farve: hvid mat, svarende til RAL9010

Kanal 1 (lysstyring)

DALI-udgang:	80 mA (garanteret), 125 mA (maks.), Nedlukningsmekanisme
Undersøttet udstyr:	DT0, DT5, DT6, DT7, DT8
Understøttede enheder:	- (single master)
Tidsindstillinger:	1 sek. - 60 min
Luxindstillet værdi:	1 - 4000 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

Product information

Set : PD4-CAS2-GH DALI-2 + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid

Casambi Occupancy Detector til overflademontering i store monteringshøjder

Integreret DALI strømforsyning

DALI-2 interface til styring af digitale, dæmpbare drivere i Broadcast-tilstand

DALI-2-certificeret produkt

Integreret temperaturovervågning og kortslutnings detektering

Separat og kraftfuld lokaliserings-led til hurtig og sikker opstart

ekstern, mekanisk justerbar til en monteringshøjde mellem 5 og 16 m teleskopiske lyssensor for en ansøgning-passende lys måling

Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige belsnings sensor

Justering af reflektionsfaktoren og indgangen af lysstyrken til visning af den faktiske lysstyrke i appen

Forlængelse af detektionsområdet med yderligere B.E.G. Casambi-enheder mulige

Individuel følsomheds justering pr. PIR-sensor


Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af afdækningslameller

Der findes markører til orientering af detektoren

Ved brug af sensorer i højlagre, skal man være opmærksom på, at der i de tværliggende gangområder i lageret, er installeret sensorer som kan detektere bevægelser i kun de ønskede gange, ved hjælp af afdækningslameller (blinds).

Mulighed for manuel tænding og dæmpning med tryk

Funktioner Justerbar via Casambi App

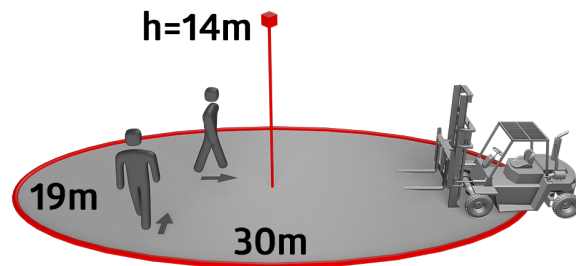

CASAMBI



Set items


To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD4-CAS2-GH DALI-2

Art.No: 93478

Spænding: 230 V AC \pm 10% 50 Hz
Dimensioner: \varnothing 101 x 76 mm
Parametrisering: Casambi App



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Dimensioner: \varnothing 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv