B.E.G. LUXOMAT® net



PD4-CAS2-GH Set
93479-92199

CASAMBI-kompatibel PIR-tilstedeværelsessensor med 360° dækning og et detekteringsfelt på op til 30 x 19 m (440 m²) ved en monteringshøjde på 16 m, til højreolag

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD4-CAS2-GH	hvid	93479
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199

Tekniske data

Spænding:	230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensioner:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Parametrisering:	Casambi App
Strømforbrug:	0.4 W
Detektionsområde:	vandret 360° oval (Montering på væg)
Rækkevidde:	30 m x 19 m
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	440 m² / 14 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	5 m / 16 m / 14 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	**IK09 (92199)**
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Kabinet:	**UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92199)**
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010
Kanal 1 (lysstyring)	
Tidsindstillinger:	1 sek. – 60 min
Luxindstillet værdi:	1 – 4000 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

Information om produktet

Set : PD4-CAS2-GH + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid

Casambi Occupancy Detector til overflademontering i store monteringshøjder

Separat og kraftfuld lokaliserings-led til hurtig og sikker opstart

ekstern, mekanisk justerbar til en monteringshøjde mellem 5 og 16 m teleskopiske lyssensor for en ansøgning-passende lys måling

Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige belysnings sensor

Justering af refleksionsfaktoren og indgangen af lysstyrken til visning af den faktiske lysstyrke i appen

Forlængelse af detektionsområdet med yderligere B.E.G. Casambi-enheder mulige

Individuel følsomheds justering pr. PIR-sensor

Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af afdækningslameller


Der findes markører til orientering af detektoren


Ved brug af sensorer i højlagre, skal man være opmærksom på, at der i de tværliggende gangområder i lageret, er installeret sensorer som kan detektere bevægelser i kun de ønskede gange, ved hjælp af afdækningslameller (blinds).

Mulighed for manuel tænding og dæmpning med tryk


Funktioner Justerbar via Casambi App


For mere information
https://www.beg-luxomat.com/dk/optimale-monteringshojder/

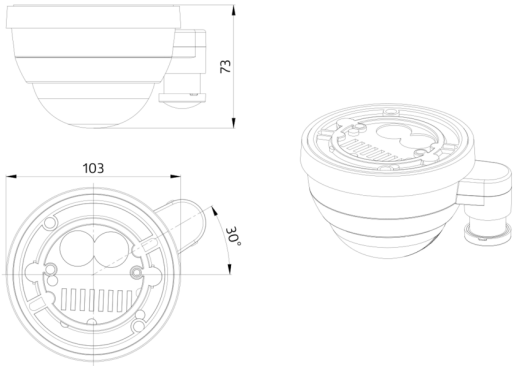

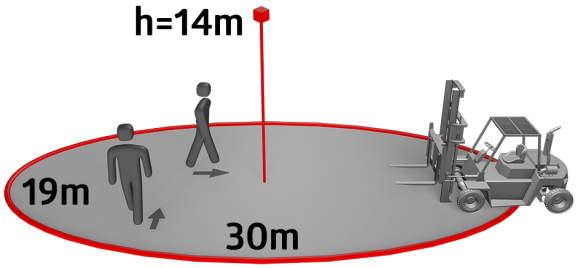

CASAMBI

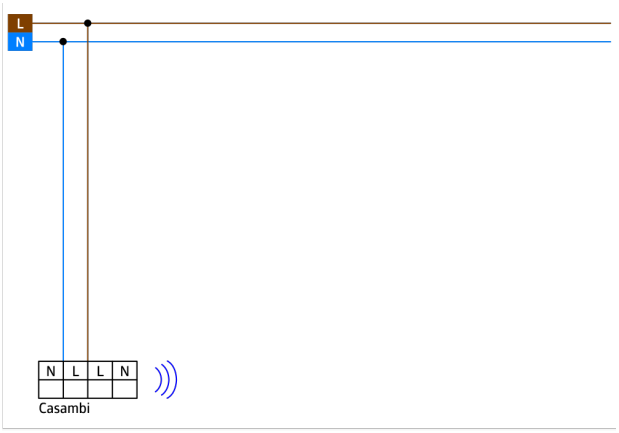
L
N
N L L N
Casambi

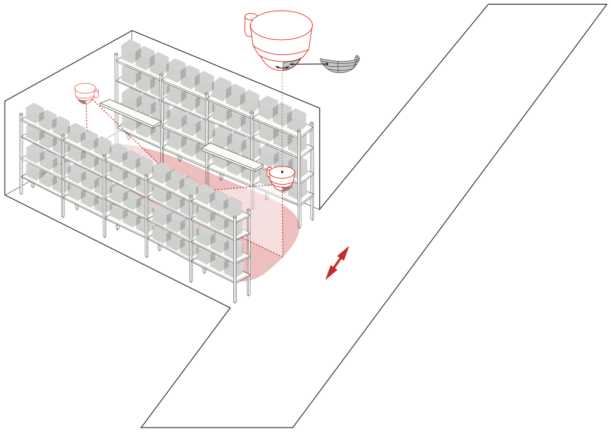


Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



PD4-CAS2-GH
Art.no: 93479

Spænding: 230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensioner: Ø 101 x 76 mm
Parametrisering: Casambi App



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv