



PD4-DALI-SYS-GH-P

93345 EAN: 4007529933457

DALI-SYS PIR-tilstedeværelsessensor med 360° dækning og et detekteringsområde på op til 30 x 19 m (440 m²) ved en monteringshøjde på 16 m, til højreolag til integration i DALI-SYS-systemer

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD4-DALI-SYS-GH-P	hvid	93345

Tilbehør

Betegnelse	Farve	Art.no
IR-PD-DALI-Mini	-	92112
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199
Aafdækningslameller PD4	transparent	92313
Sæt til montering af pendul PD2/3/4 P	hvid	93179

Tekniske data

Spænding:	fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Dimensioner:	Ø 101 x 76 mm
Parametrisering:	B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router
Typ. Strømindgang:	7 mA
Detektionsområde:	vandret 360° oval (Montering på væg)
Rækkevidde:	30 m x 19 m
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	440 m ² / 14 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	5 m / 16 m / 14 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK04
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010
Tidsindstillinger:	1 sek. - 120 min 5 - 100 % / 1
Orienteringslys:	min - 120 min / ∞
Luxindstillet værdi:	10 - 2500 Lux

Information om produktet

DALI Multi-sensor for påbygning i høje monterings højder

Forsyningsspænding via Dali-bussen

ekstern, mekanisk justerbar til en monteringshøjde mellem 5 og 16 m teleskopiske lyssensor for en ansøgning-passende lys måling

Problemfri integration i den skalerbare B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS

Separat og kraftfuld lokaliserings-led til hurtig og sikker opstart

Master-Slave setup for at udvide detekteringsområdet

Omgivende lys-afhængig kontrol eller skifte udgang

Guidet lys, Soft-start plus, Orientierungslicht plus

Factory program til nem installation test

Fuld funktionalitet er kun aktiveret med tilbehør fra B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS produktsortiment

Der findes markører til orientering af detektoren

Ved brug af sensorer i højlagre, skal man være opmærksom på, at der i de tværliggende gangområder i lageret, er installeret sensorer som kan detektere bevægelser i kun de ønskede gange, ved hjælp af afdækningslameller (blinds).

For mere information

<https://www.beg-luxomat.com/dk/optimale-monterings-hojder/>

Denne artikel er en del af et lysstyringssystem fra B.E.G., som understøtter brugen af DALI-kontroludstyr (armaturer, relæer) fra andre producenter

Brug af DALI-applikationskontrollere fra andre producenter understøttes ikke

Brug af DALI-input-enheder (sensorer, trykknapper) fra andre producenter understøttes ikke


Yderligere systemkomponenter (hardware) fra B.E.G. er påkrævet

Yderligere tjenester (planlægning, idriftsættelse og vedligeholdelse) fra B.E.G. er påkrævet

Anvendelseseksempler:

Højlager



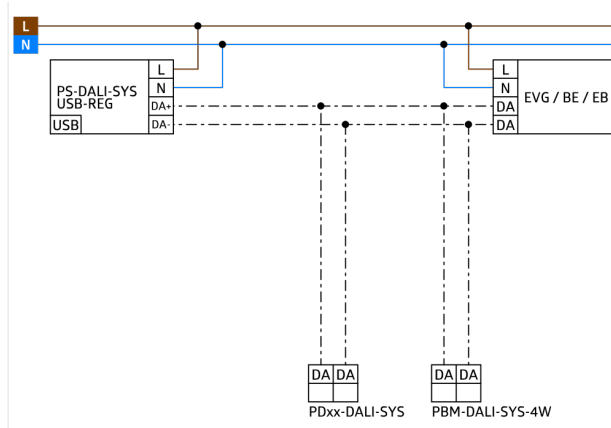

Tilbehør




IR-PD-DALI-Mini

Art.no: 92112

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv

Dimensioner: 57 x 35 x 7 mm

Materiale Farve: -



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm

Beskyttelse mod slag: IK09

Kabinet: Coated stålkurv



Aafækningslameller PD4

Art.no: 92313

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet

Materiale Farve: transparent



Sæt til montering af pendul PD2/3/4 P

Art.no: 93179

Dimensioner: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet

Materiale Farve: hvid, svarende til RAL9010