B.E.G. LUXOMAT® net



PD4-DALI-SYS-GH-P Set 93345-92199

DALI-SYS PIR-tilstedeværelsessensor med 360° dækning og et detekteringsområde på op til 30 x 19 m (440 m²) ved en monteringshøjde på 16 m, til højreolag til integration i DALI-SYS-systemer

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD4-DALI-SYS-GH-P	hvid	93345
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199

Tekniske data

Spænding:	fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Dimensioner:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Parametrisering:	B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router
Typ. Strømindgang:	7 mA
Detektionsområde:	vandret 360° oval (Montering på væg)
Rækkevidde:	30 m x 19 m
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	440 m² / 14 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	5 m / 16 m / 14 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	**IK09 (92199)**
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	**UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92199)**
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010
Tidsindstillinger:	1 sek. – 120 min
Orienteringslys:	5 – 100 % / 1 min – 120 min / ∞
Luxindstillet værdi:	10 – 2500 Lux

Information om produktet

Set : PD4-DALI-SYS-GH-P + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid

DALI Multi-sensor for påbygning i høje monterings højder

Forsyningsspænding via Dali-bussen

ekstern, mekanisk justerbar til en monteringshøjde mellem 5 og 16 m teleskopiske lyssensor for en ansøgning-passende lys måling

Problemfri integration i den skalerbare B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

Separat og kraftfuld lokaliserings-led til hurtig og sikker opstart

Master-Slave setup for at udvide detekteringsområdet

Omgivende lys-afhængig kontrol eller skifte udgang

Guidet lys, Soft-start plus, Orientierungslicht plus

Factory program til nem installation test

Fuld funktionalitet er kun aktiveret med tilbehør fra B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS produktsortiment

Der findes markører til orientering af detektoren

Ved brug af sensorer i højlagre, skal man være opmærksom på, at der i de tværliggende gangområder i lageret, er installeret sensorer som kan detektere bevægelser i kun de ønskede gange, ved hjælp af afdækningslameller (blinds).

For mere information
https://www.beg-luxomat.com/dk/optimale-monteringshojder/

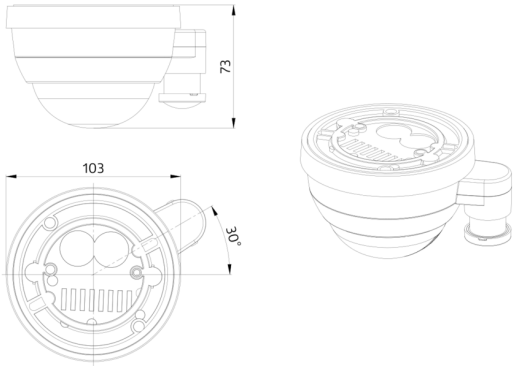
Denne artikel er en del af et lysstyringssystem fra B.E.G., som understøtter brugen af DALI-kontroludstyr (armaturer, relæer) fra andre producenter

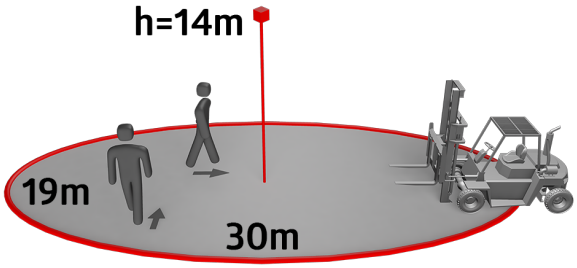
Brug af DALI-applikationskontrollere fra andre producenter understøttes ikke

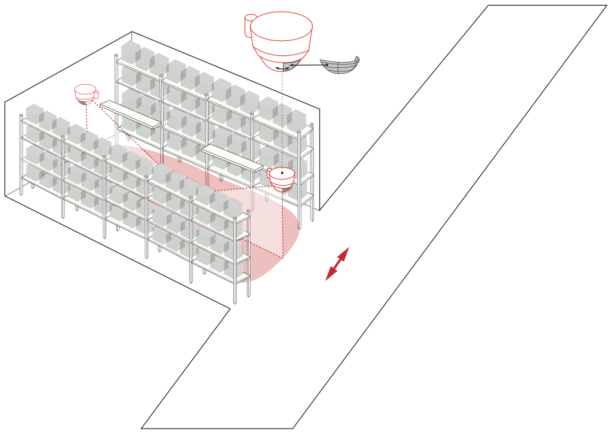
Brug af DALI-input-enheder (sensorer, trykknapper) fra andre producenter understøttes ikke

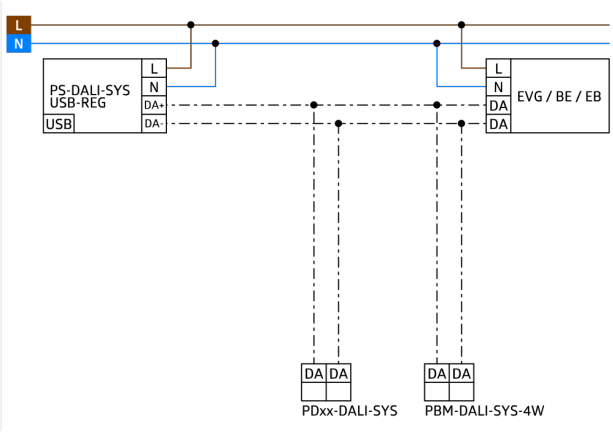
Yderligere systemkomponenter (hardware) fra B.E.G. er påkrævet

Yderligere tjenester (planlægning, idriftsættelse og vedligeholdelse) fra B.E.G. er påkrævet


73
103
30°


h=14m
19m
30m




L
N
PS-DALI-SYS
USB-REG
USB
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
DA
DA
PDxx-DALI-SYS
DA
DA
PBM-DALI-SYS-4W


Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



PD4-DALI-SYS-GH-P
Art.no: 93345

Spænding: fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Dimensioner: Ø 101 x 76 mm
Parametrisering: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv