

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-1C-GH-P Set 92245-92161-92199

230 V PIR-tilstedeværelsessensor med 360° dækning og et detekteringsfelt på op til 30 x 19 m (440 m²) ved en monteringshøjde på 16 m, til højreolag

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD4-M-1C-GH-P	hvid	92245
P sokkel IP54 til PD2- / PD4-P	hvid	92161
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199

Anvendelsesområder

- Højlager
- sportshaller / lagerrum

Tekniske data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Strømforbrug:	ca. 0.5 W
Detektionsområde:	vandret 360° oval (Montering på væg)
Rækkevidde:	30 m x 19 m
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	440 m ² / 14 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	5 m / 16 m / 14 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK09 (92199)
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92199) hvid mat, svarende til RAL9010
Materiale Farve:	

Kanal 1 (lysstyring potentialefri)

Afbryderstyrke:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED maks. startstrøm I _p (20 ms) = 165 A maks. startstrøm I _p (200 μs) = 800 A
Kontakt-type:	1x μ-kontakt, potentialfri lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	15 sek. - 30 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	20 - 2000 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

Information om produktet

Set : PD4-M-1C-GH-P + P sokkel IP54 til PD2- / PD4-P
hvid, svarende til RAL9010 + Bold-beskyttelseskurv
BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid

Tilstedeværelsessensor specielt til højlagre

En potentialfri kontakt

Master enhed udførelse

Detekteringsområde kan udvides med slavesensorer

Let betjening med nødvendig fjernbetjening

Mulighed for manuel tænding via tryk


For mere information

<https://www.beg-luxomat.com/dk/optimale-monterings-hojder/>

Der findes markører til orientering af detektoren

Ved brug af sensorer i højlagre, skal man være opmærksom på, at der i de tværliggende gangområder i lageret, er installeret sensorer som kan detektere bevægelser i kun de ønskede gange, ved hjælp af afdækningslameller (blinds).

Fabriksindstilling: 3 min og 1000 Lux

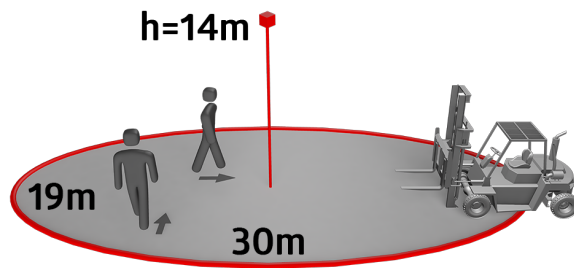



Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



PD4-M-1C-GH-P

Art.no: 92245


Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner: Ø 98 x 63 mm
Strømforbrug: ca. 0.5 W



P sokkel IP54 til PD2- / PD4-P

Art.no: 92161

Dimensioner: Ø 100 x 15 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv