

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-1C-GH-P Set 92245-92375-92199

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Strømforbrug: ca. 0.5 W

Areas of application

- Højlager
- sportshaller / lagerrum

Order data

Designation	Farve	Art.No
PD4-M-1C-GH-P	hvid	92245
P-sokkel IP65 til PD4-P IP20	hvid	92375
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199

Technical data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Strømforbrug:	ca. 0.5 W
Detektionsområde:	vandret 360° oval (Montering på væg)
Rækkevidde:	30 m x 19 m
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	440 m ² / 14 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	5 m / 16 m / 14 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK09 (92199)
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92199)
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010

Kanal 1 (lysstyring potentialefri)

Afbryderstyrke:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED maks. startstrøm I _p (20 ms) = 165 A maks. startstrøm I _p (200 μs) = 800 A
Kontakt-type:	1x μ-kontakt, potentialfri lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	15 sek. - 30 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	20 - 2000 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

Product information

Set : PD4-M-1C-GH-P + P-sokkel IP65 til PD4-P IP20
hvid + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)
hvid

Tilstedeværelsessensor specielt til højlagre

En potentialfri kontakt

Master enhed udførelse

Detekteringsområde kan udvides med slavesensorer

Let betjening med nødvendig fjernbetjening


Mulighed for manuel tænding via tryk

Der findes markører til orientering af detektoren

Ved brug af sensorer i højlagre, skal man være opmærksom på, at der i de tværliggende gangområder i lageret, er installeret sensorer som kan detektere bevægelser i kun de ønskede gange, ved hjælp af afdækningslameller (blinds).

Fabriksindstilling: 3 min og 1000 Lux



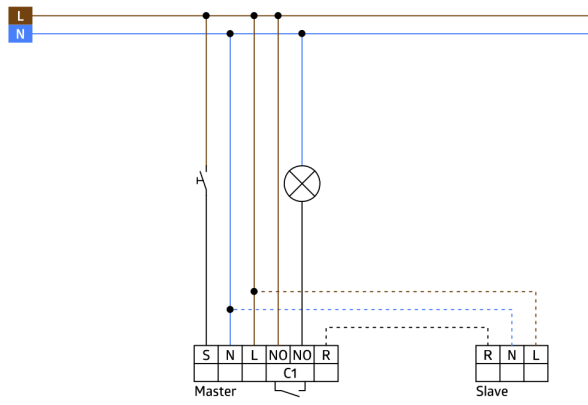

Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD4-M-1C-GH-P

Art.No: 92245

Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner: Ø 98 x 63 mm
Strømforbrug: ca. 0.5 W



P-sokkel IP65 til PD4-P IP20

Art.No: 92375

Dimensioner: Ø 115 x 70 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP65
Beskyttelse mod slag: IK07



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv