

PD4-M-1C-GH-P Set 92245-92375-92199

230 V PIR-tilstedeværelsessensor med 360° dækning og et detekteringsfelt på op til 30 x 19 m (440 m²) ved en monteringshøjde på 16 m, til højreolag

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD4-M-1C-GH-P	hvid	92245
P-sokkel IP65 til PD4-P IP20	hvid	92375
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199

Anvendelsesområder

- Højlager
- sportshaller / lagerrum

Tekniske data

Spænding:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Strømforbrug:	ca. 0.5 W
Detektionsområde:	vandret 360° oval (Montering på væg)
Rækkevidde:	30 m x 19 m
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	440 m² / 14 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	5 m / 16 m / 14 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	**IK09 (92199)**
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	**UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92199)**
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010
Kanal 1 (lysstyring potentialefri)	
Afbryderstyrke:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED maks. startstrøm Ip (20 ms) = 165 A maks. startstrøm Ip (200 µs) = 800 A
Kontakt-type:	1x µ-kontakt, potentialfri lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	15 sek. – 30 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	20 – 2000 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

Information om produktet

Set : PD4-M-1C-GH-P + P-sokkel IP65 til PD4-P IP20 hvid + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid

Tilstedeværelsessensor specielt til højlagre

En potentialfri kontakt

Master enhed udførelse

Detekteringsområde kan udvides med slavesensorer

Let betjening med nødvendig fjernbetjening

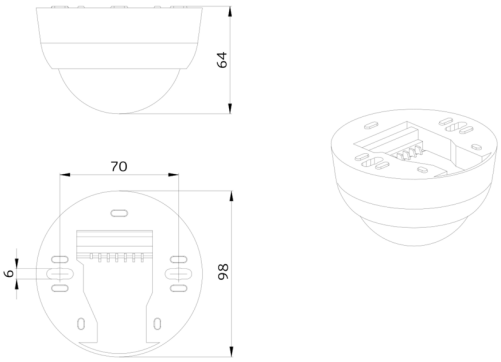
Mulighed for manuel tænding via tryk

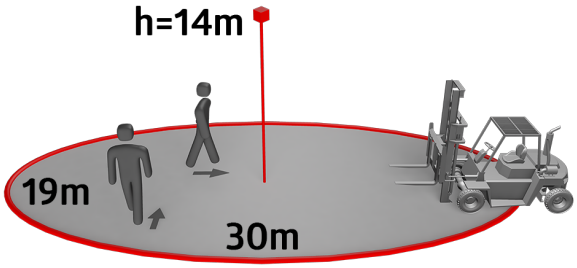
For mere information
https://www.beg-luxomat.com/dk/optimale-monteringshojder/

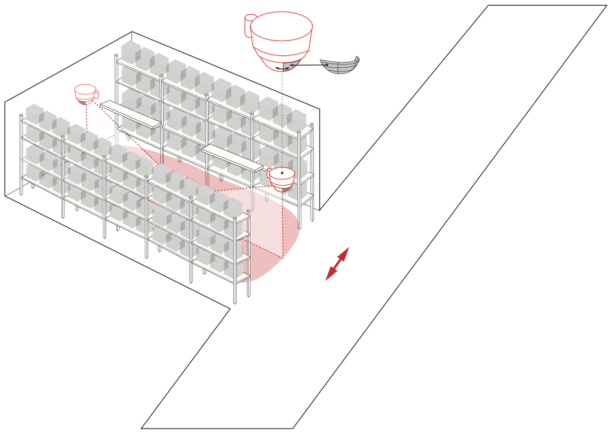
Der findes markører til orientering af detektoren

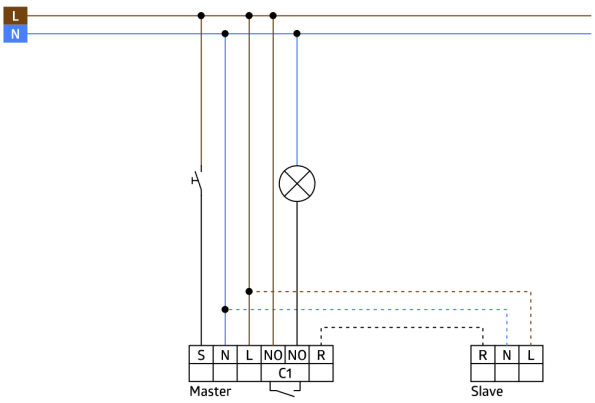
Ved brug af sensorer i højlagre, skal man være opmærksom på, at der i de tværliggende gangområder i lageret, er installeret sensorer som kan detektere bevægelser i kun de ønskede gange, ved hjælp af afdækningslameller (blinds).

Fabriksindstilling: 3 min og 1000 Lux


64
70
98
6


h=14m
19m
30m




L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave

Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.




PD4-M-1C-GH-P
Art.no: 92245

Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner: Ø 98 x 63 mm
Strømforbrug: ca. 0.5 W



P-sokkel IP65 til PD4-P IP20
Art.no: 92375

Dimensioner: Ø 115 x 70 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP65
Beskyttelse mod slag: IK07



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv