

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-1C-K-PS-P Set 92485-92199-92441

230 V PIR-tilstedeværelsessensor med 360° dækning og et detekteringsområde på op til 40 x 5 m (250 m²), til gange, fjernbetjent, NO-kontakt og sikkerhedskobling via NC

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD4-M-1C-K-PS-P	hvid	92485
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199
Vægbeslag PD4-P	hvid	92441

Anvendelsesområder

- Entréer
- Korridor/gangareal
- cellekontorer
- Storrums-kontor
- Mødelokale
- classrooms/seminar Rooms

Tekniske data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 200 x 90 mm (92199) + 130 x 100 x 53 mm (92441)
Strømforbrug:	ca. 0.7 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 40 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 20 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	250 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK09 (92199)
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92199)
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010
Kanal 1 (lysstyring)	
Afbryderstyrke:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED maks. startstrøm I _p (20 ms) = 120 A
Kontakt-type:	1x μ-kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt, yderligere NC sikkerheds-kontakt
Tidsindstillinger:	15 sek. - 30 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 - 2000 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

Information om produktet

Set : PD4-M-1C-K-PS-P + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid + Vægbeslag PD4-P hvid

Fjernbetjenbar indendørs tilstedeværelses-/bevægelsessensor LUXOMAT® PD4-M-1C-K-PS til til montering på fast loft og indbygning i loft med smalt detekteringsområde specielt til korridorer

Sikrer belysning, også hvis sensoren svigter

Specielt til korridorer

Master enhed udførelse


Detekteringsområde kan udvides med slavesensorer

Mulighed for manuel tænding via tryk

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

Fabriksindstilling: 10 min og 500 lux

Der findes markører til orientering af detektoren

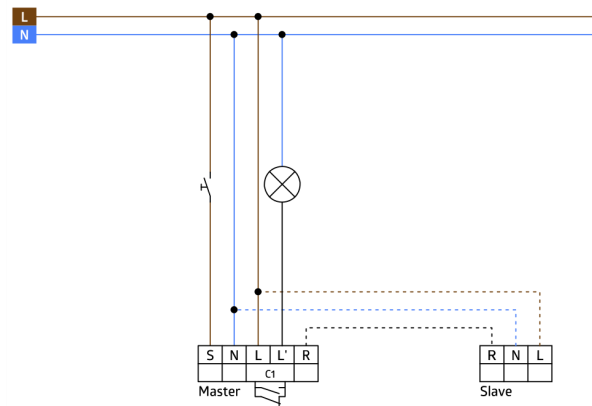


Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.




PD4-M-1C-K-PS-P
Art.no: 92485

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60
Hz
Dimensioner: Ø 101 x 76 mm
Strømforbrug: ca. 0.7 W



**Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200
x 90 mm)**
Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv



Vægbeslag PD4-P
Art.no: 92441

Dimensioner: 130 x 100 x 53 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af
høj kvalitet
Materiale Farve: hvid