B.E.G. LUXOMAT®



PD4-M-1C-i Set
92585-92199-92992

230 V PIR-tilstedeværelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø24m (450 m²), kan fjernbetjenes

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD4-M-1C-i	hvid	92585
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199
Firkantet designramme PD4-i	ren hvid	92992

Anvendelsesområder

- Storrums-kontor
- Mødelokale
- classrooms/seminar Rooms
- Entréer
- Korridor/gangareal
- toiletter
- Teknikrum
- cellekontorer

Tekniske data

Spænding:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Strømforbrug:	ca. 0.4 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde:	maks. Ø 24 m på tværs maks. Ø 8 m frontalt maks. Ø 6.4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	450 m² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 10 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	**IK09 (92199)**
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	**UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92199)**
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010
Kanal 1 (lysstyring potentialefri)	
Afbryderstyrke:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED maks. startstrøm Ip (20 ms) = 165 A maks. startstrøm Ip (200 µs) = 800 A
Kontakt-type:	1x µ-kontakt, potentialfri lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	15 sek. – 30 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 – 2000 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

Information om produktet

Set : PD4-M-1C-i + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid + Firkantet designramme PD4-i ren hvid mat, svarende til RAL9010

Tilstedeværelsessensor med stort detekteringsområde

En potentialfri kontakt

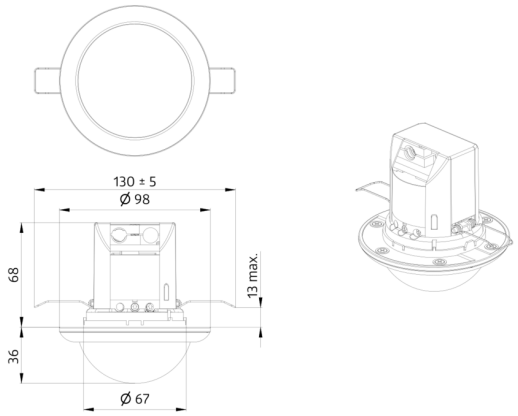
Master enhed udførelse

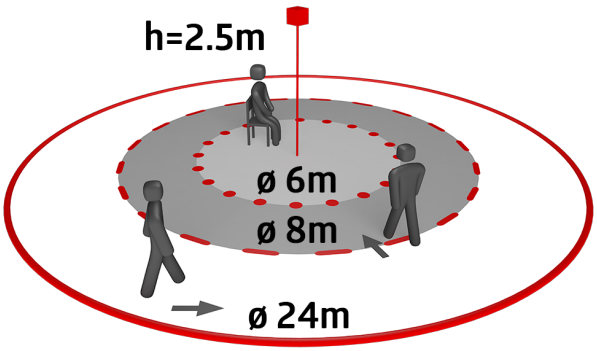
Detekteringsområde kan udvides med slavesensorer

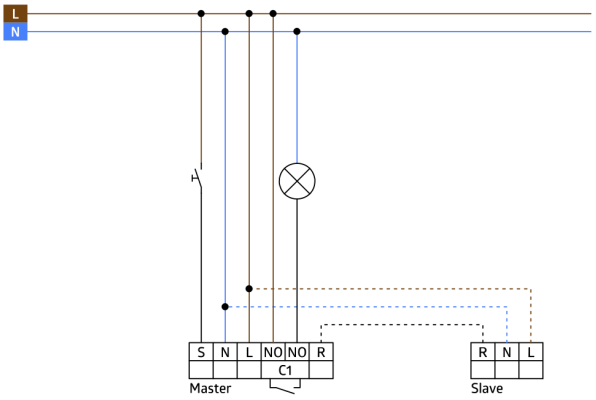
Mulighed for manuel tænding via tryk

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

Fabriksindstilling: 10 min og 500 lux


130 ± 5
Ø 98
68
13 max.
36
Ø 67


h=2.5m
ø 6m
ø 8m
ø 24m


L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave


Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.




PD4-M-1C-i
Art.no: 92585

Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner: Ø 97 x 103 mm
Strømforbrug: ca. 0.4 W



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv



Firkantet designramme PD4-i
Art.no: 92992

Dimensioner: 101 x 101 x 11.8 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: ren hvid mat, svarende til RAL9010