B.E.G. LUXOMAT®



PD4-M-2C-DS-P Set
92761-92386-92199

230 V 2-kanals PIR-tilstedeværelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø24m (450 m²), fjernbetjent og med 2 galvanisk adskilte grupper

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD4-M-2C-DS-P	hvid	92761
Sokkel/underlag IP54 PD4-TRIO-P	hvid	92386
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199

Anvendelsesområder

- Entréer
- Korridor/gangareal
- trapper
- toiletter
- Teknikrum

Tekniske data

Spænding:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Strømforbrug:	< 1.5 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde:	maks. Ø 24 m på tværs maks. Ø 9 m frontalt maks. Ø 8 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	450 m² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 10 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	**IP54 (92386)**
Beskyttelse mod slag:	**IK09 (92199)**
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	**UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92199)**
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010
Tilslutninger og ledninger:	0.5 ... 1.5 mm² stiv
Kanal 1 og Kanal 2 (lysstyring)	
Afbryderstyrke:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED maks. startstrøm Ip (20 ms) = 165 A maks. startstrøm Ip (200 µs) = 800 A
Kontakt-type:	2x µ-kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	15 sek. – 60 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 – 2000 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

Information om produktet

Set : PD4-M-2C-DS-P + Sokkel/underlag IP54 PD4-TRIO-P hvid + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid

Tilstedeværelsessensor til tilslutning til to faser

2 koblingskanaler til til-og frakobling af lys: Belysningssystemet kan inddeles i to galvanisk adskilte grupper.

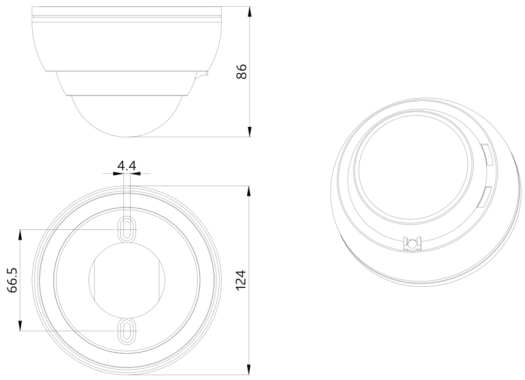
Master enhed udførelse

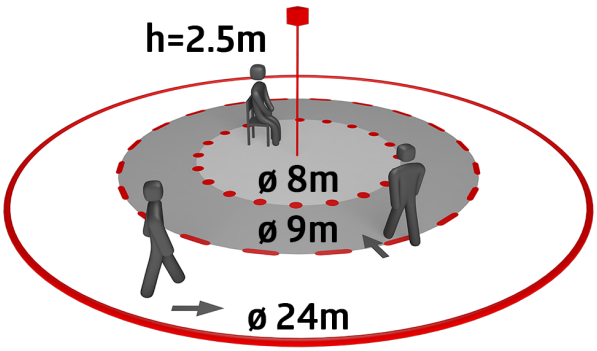
Udvidelse af detekteringsområdet af en anden slave enhed konfigureret PD4-M-2C-DS

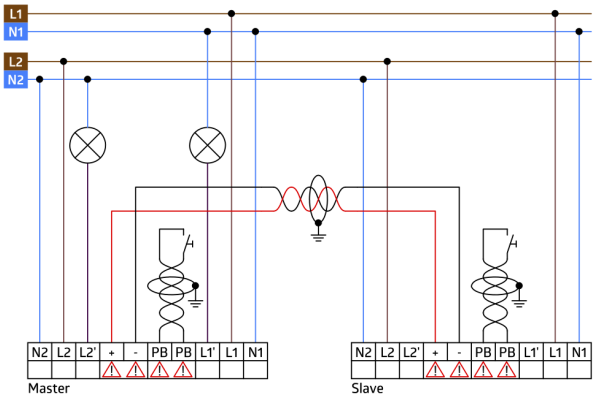
Mulighed for manuel kobling via en fælles knap

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

Fabriksindstilling: 10 min og 500 lux


86
4.4
66.5
124


h=2.5m
ø 8m
ø 9m
ø 24m


L1
N1
L2
N2
N2 L2 L2' + - PB PB L1' L1 N1
Master
N2 L2 L2' + - PB PB L1' L1 N1
Slave

Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.




PD4-M-2C-DS-P
Art.no: 92761

Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner: Ø 124 x 85 mm
Strømforbrug: < 1.5 W



Sokkel/underlag IP54 PD4-TRIO-P
Art.no: 92386

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: hvid



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv