

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-2C-K-P Set 92440-92199-92376

- Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Strømforbrug: < 0.5 W

Areas of application

- Korridor/gangareal

Order data

| Designation | Farve | Art.No |
|---|-------|--------|
| PD4-M-2C-K-P | hvid | 92440 |
| Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) | hvid | 92199 |
| P-sokkel IP65 PD4-P IP54 | hvid | 92376 |

Technical data

| | |
|---|--|
| Spænding: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensioner: | Ø 200 x 90 mm (92199) |
| Strømforbrug: | < 0.5 W |
| Detektionsområde: | vandret 360° (Montering på væg) |
| Rækkevidde: | maks. Ø 40 m på tværs maks. Ø 20 m frontalt |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 250 m ² / 2.5 m Monteringshøjde |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet: | 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | IP54 / Klasse II |
| Beskyttelse mod slag: | IK09 (92199) |
| Omgivelsestemperatur: | -25 °C til +50 °C |
| Kabinet: | UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålcurv (92199) |
| Materiale Farve: | hvid mat, svarende til RAL9010 |

Kanal 1 (lysstyring)

| | |
|-----------------------------------|--|
| Afbryderstyrke: | 2300 W, cos ϕ = 1 1150 VA, cos ϕ = 0.5 800 W LED maks. startstrøm I _p (20 ms) = 165 A maks. startstrøm I _p (200 μ s) = 800 A |
| Kontakt-type: | 1x μ -kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt |
| Tidsindstillinger: | 15 sek. - 30 min, Impuls |
| Lux grænseværdi for tænd og sluk: | 10 - 2000 Lux |

Kanal 2 (HVAC potentialefri)

| | |
|-------------------------|--|
| Afbryderstyrke: | 3 A (230 V), cos ϕ = 1 |
| Kontakt-type: | 1x μ -kontakt, potentialfri lukke/NO |
| Tidsindstillinger: | 5 min - 120 min, Alarmimpuls, Impuls |
| Måling af blandingslys: | Måling af blandingslys |

Product information

Set : PD4-M-2C-K-P + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid + P-sokkel IP65 PD4-P IP54 hvid

Tilstedeværelsessensor specielt til korridorer

En kanal til frakobling af lys

En potentialfri kontakt til HVAC

Master enhed udførelse

Detekteringsområde kan udvides med slavesensorer


Mulighed for manuel tænding via tryk

Alarmpuls: Sensoren pulser kun, når der registreres tre bevægelser inden for 9 sekunder

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

Der findes markører til orientering af detektoren

Fabriksindstilling: 10 min og 500 Lux (15 min HVAC)

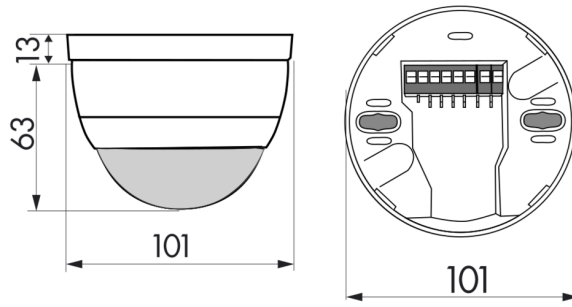

Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD4-M-2C-K-P

Art.No: 92440

Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensioner: Ø 101 x 76 mm

Strømforbrug: < 0.5 W



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm

Beskyttelse mod slag: IK09

Kabinet: Coated stålcurv



P-sokkel IP65 PD4-P IP54

Art.No: 92376

Dimensioner: Ø 115 x 70 mm

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP65

Beskyttelse mod slag: IK07