B.E.G. LUXOMAT®



PD4-M-2C-K-P Set
92440-92199-92376

230 V 2-kanals PIR-tilstedeværelsessensor med 360° dækning og et detekteringsområde på op til 40 x 5 m (250 m²), til gangarealer og med fjernbetjening

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD4-M-2C-K-P	hvid	92440
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199
P-sokkel IP65 PD4-P IP54	hvid	92376

Anvendelsesområder

- Korridor/gangareal

Tekniske data

Spænding:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Strømforbrug:	< 0.5 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde:	maks. Ø 40 m på tværs maks. Ø 20 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	250 m² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	**IK09 (92199)**
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	**UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92199)**
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010
Kanal 1 (lysstyring)	
Afbryderstyrke:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED maks. startstrøm Ip (20 ms) = 165 A maks. startstrøm Ip (200 µs) = 800 A
Kontakt-type:	1x µ-kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	15 sek. – 30 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 – 2000 Lux
Kanal 2 (HVAC potentialefri)	
Afbryderstyrke:	3 A (230 V), cos φ = 1
Kontakt-type:	1x µ-kontakt, potentialfri lukke/NO
Tidsindstillinger:	5 min – 120 min, Alarmimpuls, Impuls
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

Information om produktet

Set : PD4-M-2C-K-P + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid + P-sokkel IP65 PD4-P IP54 hvid

Tilstedeværelsessensor specielt til korridorer

En kanal til frakobling af lys

En potentialfri kontakt til HVAC

Master enhed udførelse

Detekteringsområde kan udvides med slavesensorer

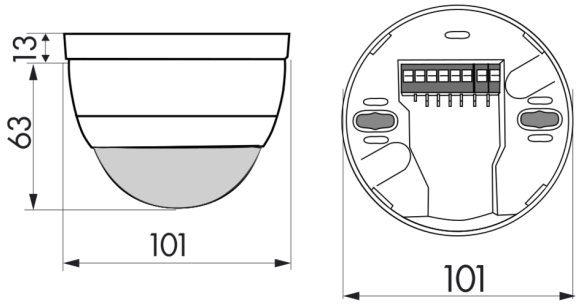
Mulighed for manuel tænding via tryk

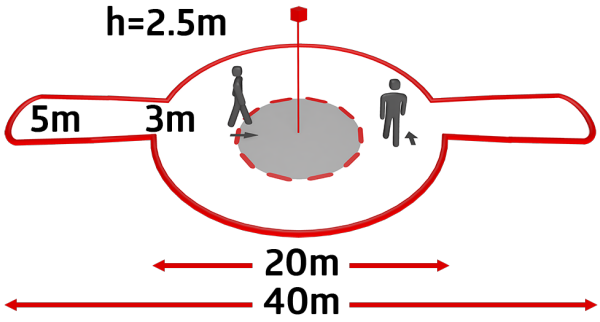
Alarmpuls: Sensoren pulser kun, når der registreres tre bevægelser inden for 9 sekunder

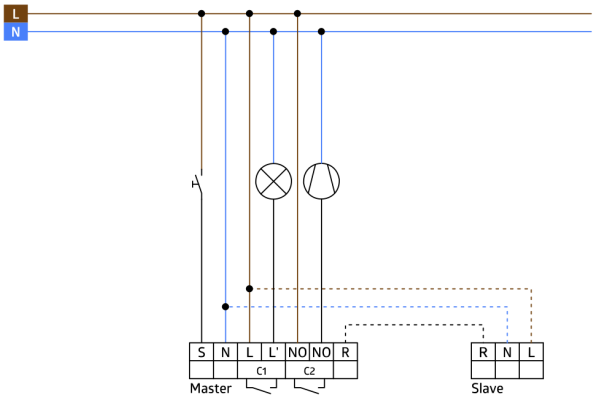
Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

Der findes markører til orientering af detektoren

Fabriksindstilling: 10 min og 500 Lux (15 min HVAC)


13
63
101
101


h=2.5m
5m
3m
20m
40m


L
N
S
N
L
L'
NO
NO
R
C1
C2
Master
R
N
L
Slave


Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



PD4-M-2C-K-P
Art.no: 92440

Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner: Ø 101 x 76 mm
Strømforbrug: < 0.5 W



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv



P-sokkel IP65 PD4-P IP54
Art.no: 92376

Dimensioner: Ø 115 x 70 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP65
Beskyttelse mod slag: IK07