

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-M-DUO-DALI/DSI-i

92276 EAN: 4007529922765

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: Ø 97 x 103 mm
- Strømförbrug: ca. 1 W

### Areas of application

- Storrums-kontor
- Mødelokale
- classrooms/seminar Rooms
- cellekontorer
- sportshaller / lagerrum

### Order data

Designation	Farve	Art.No
PD4-M-DUO-DALI/DSI-i	hvid	92276

### Accessories

Designation	Farve	Art.No
IR-PD-DALI-LD	-	92652
BLE-IR-Adapter	sort	93067
IR-PD-DALI	-	92094
IR-PD-DALI-E	-	92122
IR-PD-DALI-Mini	-	92112
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199

## Technical data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 97 x 103 mm
Strømforbrug:	ca. 1 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 24 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 8 m frontalt maks. Ø 6.4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	450 m <sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 10 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK04
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010

### Kanal 1 og Kanal 2 (lysstyring)

DALI-udgang:	Op til 25 DALI/DSI EVG'er hver kanal
Tidsindstillinger:	1 min - 30 min
Orienteringslys:	20 % / 5 s - 60 min / ∞
Luxindstillet værdi:	10 - 2000 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

## Product information

Tilstedeværelsessensor til to separate lysgrupper til dagslysfhængig belysningsregulering

Et fælles detekteringsområde

To uafhængige, bevægelige lysfølere

DALI-interface til aktivering af digital, dæmpningsbar EVG som gruppe

Skift mellem DSI- og DALI-program med fjernbetjening eller DIP-kontakt

Master enhed udførelse

Detekteringsområde kan udvides med slavesensorer

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør



Mulighed for manuel tænding og dæmpning med tryk

Orienteringslysfunktion

Semi automatisk, fuldautomatisk eller skumrings kontakt betjening

### Anvendelseksemppler:

Storrums-kontor, Mødelokale, classrooms/seminar Rooms, cellekontorer, sportshaller / lagerrum

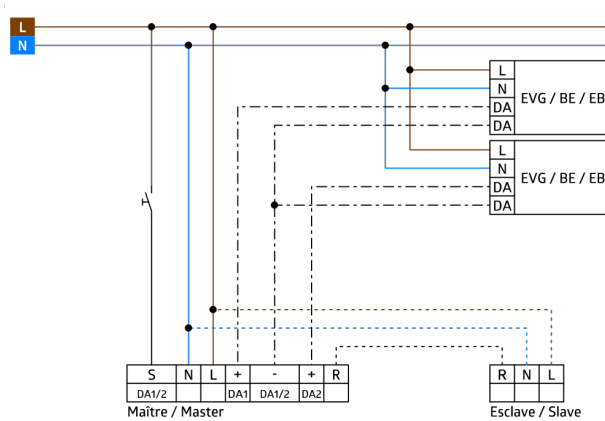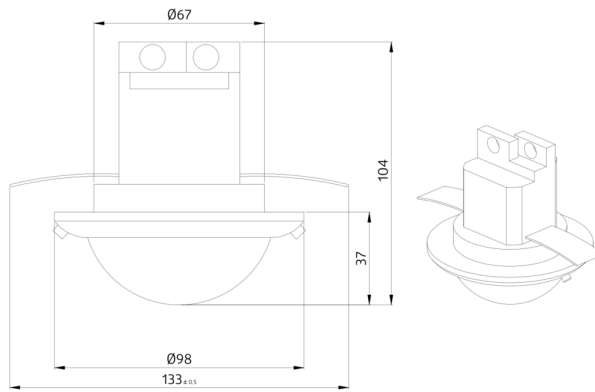

## Accessories



**IR-PD-DALI-LD**  
Art.No: 92652

Batteri: 3 x 1.5 V Micro AAA  
(medfølger ikke)  
Dimensioner: 83 x 53 x 17 mm  
Materiale Farve: -




**BLE-IR-Adapter**  
Art.No: 93067

Dimensioner: 40 x 55 x 103 mm  
Materiale Farve: sort  
Frekvens: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2  
dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



**IR-PD-DALI**  
Art.No: 92094

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032  
inklusive  
Dimensioner: 80 x 60 x 8 mm  
Materiale Farve: -

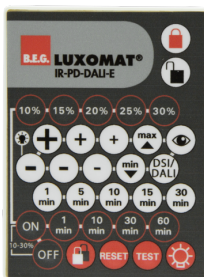


**IR-PD-DALI-E**  
Art.No: 92122

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032  
inklusive  
Dimensioner: 80 x 60 x 8 mm  
Materiale Farve: -



**IR-PD-DALI-Mini**  
Art.No: 92112

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusive  
Dimensioner: 57 x 35 x 7 mm  
Materiale Farve: -



**Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø  
200 x 90 mm)**  
Art.No: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm  
Beskyttelse mod slag: IK09  
Kabinet: Coated stålkurv