

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-DUO-DIM-i

92272 EAN: 4007529922727

Tilstedeværelsessensor til separate lysgrupper til dagslysafhængig belysningsregulering

To 1-10 V-interfaces til aktivering af dæmpningsbar EVG

Et fælles detekteringsområde

Anvendelsesområder

- Storrums-kontor
- Mødelokale
- classrooms/seminar Rooms

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD4-M-DUO-DIM-i	hvid	92272

Tilbehør

Betegnelse	Farve	Art.no
BLE-IR-Adapter	sort	93067
IR-PDim	-	92200
IR-PD-DIM-Mini	-	92098
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199
RC-dæmperled	hvid	10880
Mini-RC-dæmperled		10882

Tekniske data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 97 x 103 mm
Strømforbrug:	ca. 0.5 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 24 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 8 m frontalt maks. Ø 6.4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	450 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 10 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK04
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010

Kanal 1 og Kanal 2 (lysstyring)



Afbryderstyrke:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 300 W LED maks. startstrøm I _p (20 ms) = 165 A maks. startstrøm I _p (200 µs) = 800 A
Kontakt-type:	1x µ-kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt 2
Lysdæmperudgang:	lysdæmperudgange 1-10 V DC, Op til 25 spoler hver kanal
Tidsindstillinger:	1 min - 30 min
Luxindstillet værdi:	10 - 2000 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

Information om produktet

Tilstedeværelsessensor til to separate lysgrupper til dagslysafhængig belysningsregulering
To 1-10 V-interfaces til aktivering af dæmpningsbar EVG
Et fælles detekteringsområde
To uafhængige, bevægelige lysfølere
Mulighed for manuel tænding og dæmpning med tryk
Orienteringslysfunktion
Relæ med wolfram bly-kontakt, optimeret til LED belastninger
Master enhed udførelse
Detekteringsområde kan udvides med slavesensorer
Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

Anvendelseksemppler:

Storrums-kontor, Mødelokale, classrooms/seminar Rooms

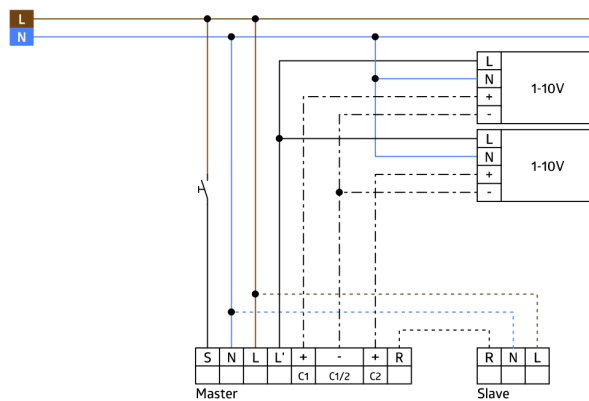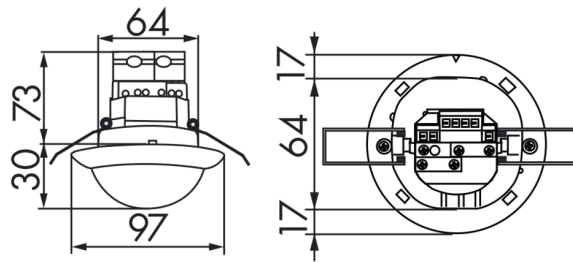

Tilbehør




BLE-IR-Adapter

Art.no: 93067

Dimensioner: 40 x 55 x 103 mm

Materiale Farve: sort

Frekvens: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm

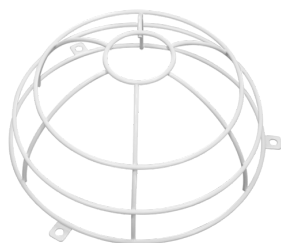


Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm

Beskyttelse mod slag: IK09

Kabinet: Coated stålkurv



IR-PDim

Art.no: 92200

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv

Dimensioner: 80 x 60 x 8 mm

Materiale Farve: -



RC-dæmperled

Art.no: 10880

Spænding: 230 V AC ±10%

Dimensioner: 38 x 12 x 26 mm

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 /

Klasse II



IR-PD-DIM-Mini

Art.no: 92098

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv

Dimensioner: 57 x 35 x 7 mm

Materiale Farve: -



Mini-RC-dæmperled

Art.no: 10882

Spænding: 230 V AC ±10%

Dimensioner: 50 x 23 x 8 mm

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 /

Klasse II