B.E.G. LUXOMAT®



# PD4-M-HCL2-SM DALI-2 Set 93485-92386

DALI-2 HCL PIR-tilstedeværelsessensor med integreret DALI-applikationscontroller, 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø24m (450 m²), Multimaster, med koblingsrelæ

## Bestil data

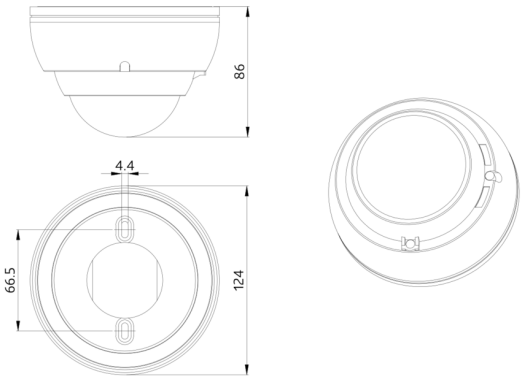
| Betegnelse | Farve | Art.no |
|---|---|---|
| PD4-M-HCL2-SM DALI-2 | hvid | 93485 |
| Sokkel/underlag IP54 PD4-TRIO-P | hvid | 92386 |

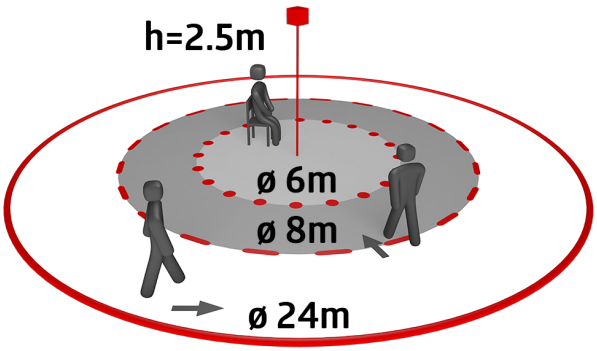
## Tekniske data

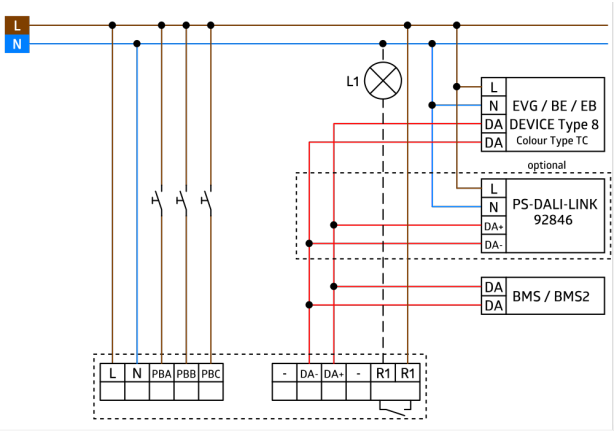
| | |
|---|---|
| Spænding: | 230 V AC ±10% 50 Hz |
| Dimensioner: | Ø 124 x 85 mm |
| Strømforbrug: | ca. 2 W |
| Detektionsområde: | vandret 360° (Montering på væg) |
| Rækkevidde: | maks. Ø 24 m på tværs<br>maks. Ø 8 m frontalt<br>maks. Ø 6.4 m siddende |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 450 m² / 2.5 m Monteringshøjde |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet: | 2 m / 10 m / 2.5 m |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | **IP54 (92386)** |
| Beskyttelse mod slag: | IK04 |
| Omgivelsestemperatur: | -25 °C til +50 °C |
| Kabinet: | UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet |
| Materiale Farve: | hvid, svarende til RAL9010 |
| **DALI styring** | |
| DALI-udgang: | 100 mA (garanteret), 120 mA (maks.) |
| Undersøttet udstyr: | DT5, DT6, DT7, DT8-Tc (HCL only possible with DT8-Tc, 2700 - 6500 K) |
| Understøttede enheder: | B.E.G. BMS (Bevægelse detektering) |
| Tidsindstillinger: | 1 min – 150 min |
| Orienteringslys: | 5 – 100 % / OFF / 1 min – 255 min / ∞ |
| Luxindstillet værdi: | 10 – 2500 Lux |
| **Kontaktsæt (potentialefri NO)** | |
| Afbryderstyrke: | 2300 W, cos φ = 1<br>1150 VA, cos φ = 0.5<br>800 W LED<br>maks. startstrøm Ip (20 ms) = 165 A, Ip (200 µs) = 800 A |
| Kontakt-type: | 1x µ-kontakt, lukke/NO |
| Tidsindstillinger: | 5 sek. – 120 min (HVAC) |

## Information om produktet

Set : PD4-M-HCL2-SM DALI-2 + Sokkel/underlag IP54 PD4-TRIO-P hvid


86
4.4
66.5
124


h=2.5m
ø 6m
ø 8m
ø 24m


L
N
L1
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
DEVICE Type 8
Colour Type TC
optional
L
N
DA+
DA-
PS-DALI-LINK
92846
DA
DA
BMS / BMS2
L
N
PBA
PBB
PBC
-
DA-
DA+
-
R1
R1

## Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



**PD4-M-HCL2-SM DALI-2**
Art.no: 93485

Spænding: 230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensioner: Ø 124 x 85 mm
Strømforbrug: ca. 2 W



**Sokkel/underlag IP54 PD4-TRIO-P**
Art.no: 92386

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: hvid