

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M- TRIO-2DALI/DSI-1C-P

92751 EAN: 4007529927517

Tilstedeværelsessensor til to separate lysgrupper til dagslysafhængig belysningsregulering

En potentialefri kanal til styring HVAC eller til lysstyring

To uafhængige, bevægelige lysfølere

Anvendelsesområder

- Storrums-kontor
- Mødelokale
- classrooms/seminar Rooms

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C-P	hvid	92751

Tilbehør

Betegnelse	Farve	Art.no
RC-dæmperled	hvid	10880
Mini-RC-dæmperled		10882
BLE-IR-Adapter	sort	93067
IR-PD4-TRIO-DALI	-	92104
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)	hvid	92467
Sokkel/underlag IP54 PD4-TRIO-P	hvid	92386
Sæt til montering af pendul PD2/3/4 P	hvid	93179

Tekniske data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 124 x 85 mm
Strømforbrug:	ca. 2 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 24 m på tværs maks. Ø 8 m frontalt maks. Ø 6.4 m siddende
Rækkevidde:	
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	450 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 10 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK04
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet hvid mat,
Materiale Farve:	svarende til RAL9010

Kanal 1 og Kanal 2 (lysstyring)

DALI-udgang:	Op til 25 DALI/DSI EVG'er hver kanal
Orienteringslys:	10 - 30 % / OFF / 1 min - 60 min / ∞

Kanal 3 (apparatstyring og lysstyring potentialefri)

Afbryderstyrke:	3000 W, $\cos \varphi = 1$ 1500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED Max startstrøm (20ms) = 165 A, (200 μ s) = 800 A
Kontakt-type:	1x μ -kontakt, potentialfri lukker/NO med forberedende Wolfram-kontakt

Kanal 1 til Kanal 3


Tidsindstillinger:	1 min - 60 min
Luxindstillet værdi:	10 - 2000 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

Information om produktet

Tilstedeværelsessensor til to separate lysgrupper til dagslysfhængig belysningsregulering
En potentialefri kanal til styring HVAC eller til lysstyring
To uafhængige, bevægelige lysfølere
Et fælles detekteringsområde
DALI-interface til aktivering af digital, dæmpningsbar EVG som gruppe
Mulighed for omskiftning mellem DALI- og DSI-program ved hjælp af fjernbetjening
Orienteringslysfunktion
Relæ med wolfram bly-kontakt, optimeret til LED belastninger
Master enhed udførelse
Detekteringsområde kan udvides med slavesensorer
Mulighed for manuel tænding og dæmpning med tryk
Semi automatisk, fuldautomatisk eller skumrings kontakt betjening
Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

Anvendelseseksempler:

Storrums-kontor, Mødelokale, classrooms/seminar Rooms

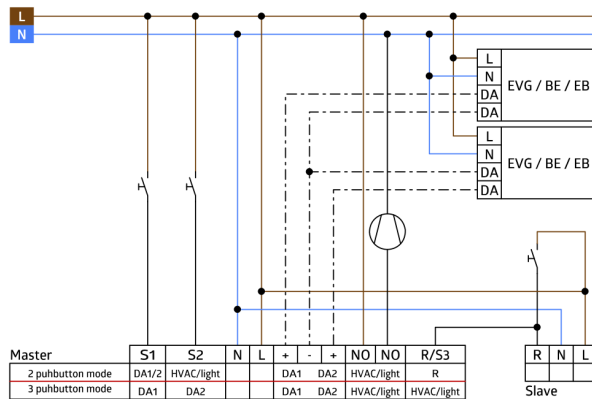

Tilbehør



RC-dæmperled

Art.no: 10880

Spænding: 230 V AC ±10%
Dimensioner: 38 x 12 x 26 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



Mini-RC-dæmperled

Art.no: 10882

Spænding: 230 V AC ±10%
Dimensioner: 50 x 23 x 8 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



BLE-IR-Adapter

Art.no: 93067


Dimensioner: 40 x 55 x 103 mm
Materiale Farve: sort
Frekvens: 2.4 GHz ISM band, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-PD4-TRIO-DALI

Art.no: 92104

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032
inklusive
Dimensioner: 80 x 60 x 8 mm
Materiale Farve: -



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.no: 92467

Dimensioner: Ø 164 x 143 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv



Sokkel/underlag IP54 PD4-TRIO-P

Art.no: 92386

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: hvid



Sæt til montering af pendul

PD2/3/4 P

Art.no: 93179

Dimensioner: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: hvid, svarende til RAL9010