B.E.G. LUXOMAT®



PD4-M-TRIO-K-3P-P Set 92747-92199-92386

230 V PIR-tilstedeværelsessensor med 360° dækning og et detekteringsområde på op til 40 x 5 m (250 m²), til gangarealer, fjernbetjent og til netværk med nødstrømsforsyning

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD4-M-TRIO-K-3P-P	hvid	92747
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199
Sokkel/underlag IP54 PD4-TRIO-P	hvid	92386

Tekniske data

Spænding:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Strømforbrug:	ca. 0.5 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde:	maks. Ø 40 m på tværs maks. Ø 20 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	250 m² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	**IP54 (92386)**
Beskyttelse mod slag:	**IK09 (92199)**
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	**UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92199)**
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010
Kanal 1 (lysstyring potentialefri)	
Afbryderstyrke:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 300 W LED
Kontakt-type:	2x µ-kontakt, potentialfri Kontakt NC med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	15 sek. – 30 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 – 2000 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

Information om produktet

Set : PD4-M-TRIO-K-3P-P + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid + Sokkel/underlag IP54 PD4-TRIO-P hvid

1-kanals tilstedeværelse detektor med to samtidige relæudgange, der tillader opdeling i forskellige faser

Styringskanaler lukker ned, når driftsspændingen afbrydes, belysningen forbliver aktiveret, så længe de to faser forsynes med strøm

Anordningen kræver en driftsspænding. Den tredje fase kan anvendes til dette formål.

Specielt til korridorer

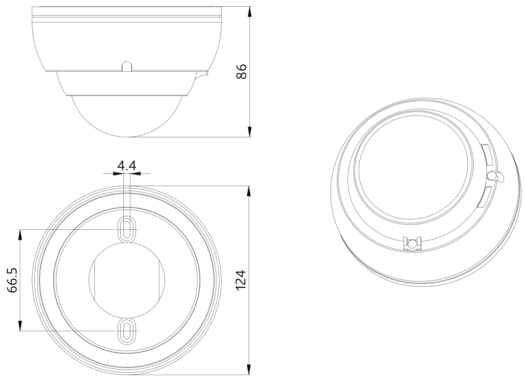
Master enhed udførelse

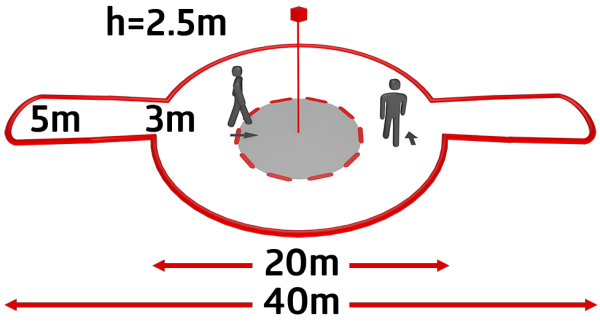
Detekteringsområde kan udvides med slavesensorer

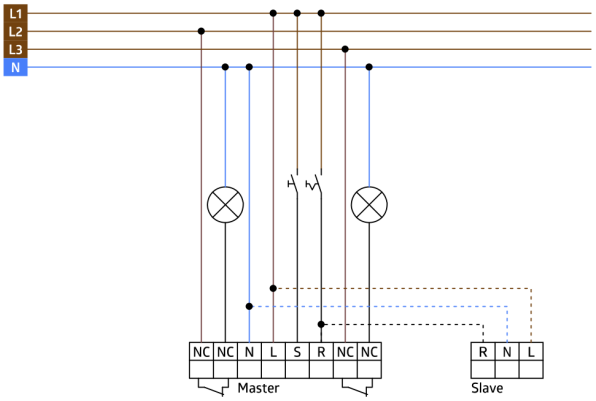
Mulighed for manuel tænding via tryk

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

Der findes markører til orientering af detektoren


86
4.4
66.5
124


h=2.5m
5m
3m
20m
40m


L1
L2
L3
N
NC
NC
N
L
S
R
NC
NC
Master
R
N
L
Slave


Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



PD4-M-TRIO-K-3P-P
Art.no: 92747

Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner: Ø 125 x 85 mm
Strømforbrug: ca. 0.5 W



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv



Sokkel/underlag IP54 PD4-TRIO-P
Art.no: 92386

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: hvid