B.E.G. LUXOMAT®



PD4-S-DAA4G-P

92759 EAN: 4007529927593

DAA4G Slave PIR-tilstedeværelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø24m (450 m²)

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD4-S-DAA4G-P	hvid	92759

Tilbehør

Betegnelse	Farve	Art.no
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)	hvid	92467
Vægbeslag PD4-P	hvid	92441
Aafdækningslameller PD4	transparent	92313
Sæt til montering af pendul PD2/3/4 P	kulsort	93193
Sæt til montering af pendul PD2/3/4 P	hvid	93179

Tekniske data

Spænding:	22 V DC fra DALI Bus
Dimensioner:	Ø 103 x 76 mm
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde:	maks. Ø 24 m på tværs maks. Ø 8 m frontalt maks. Ø 6.4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	450 m² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 10 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK04
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010
maksimum 4 slaver i kombination med en PD4-M-DAA4G	

Information om produktet

Slave enhed – særligt velegnet til DALI-kompaktsystemet PD4-M-DAA4G

Til udvidelse af en masterenheds detekteringsområde PD4-M-DAA4G / PD4-M-HCL

Impuls signal til Master ved detekteret bevægelse uafhængig af omgivelses-lysstyrke

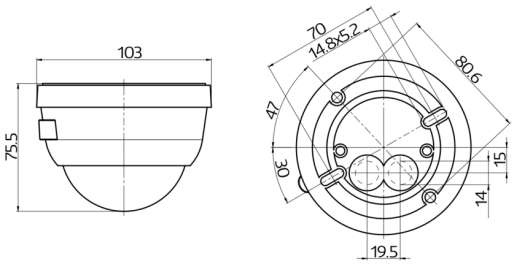
Automatisk test via masterenheden

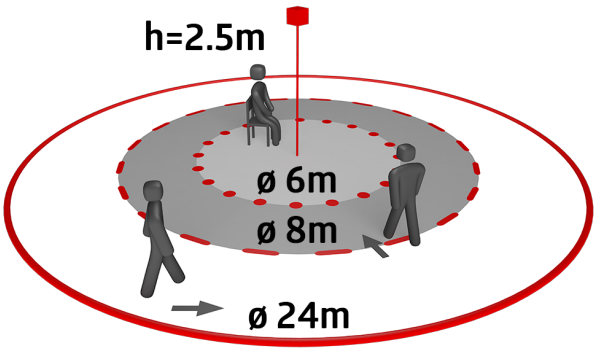
Plug & Play – ingen parametrering påkrævet

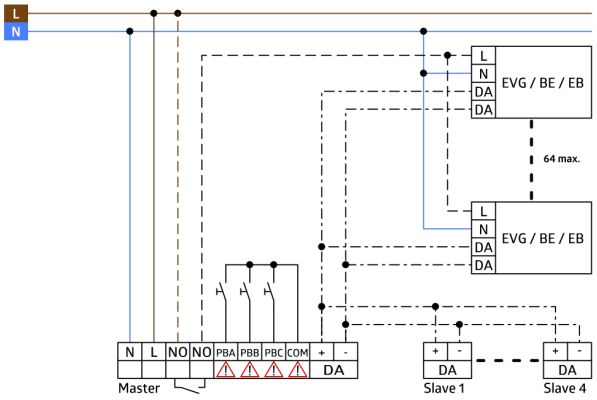
Nem montage

Nem og enkel montering


Anvendelseseksempler:
Mødelokale, classrooms/seminar Rooms


103
75.5
70
14.8x5.2
80.6
47
30
15
14
19.5


h=2.5m
ø 6m
ø 8m
ø 24m


L
N
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
64 max.
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
N
L
NO
NO
PBA
PBB
PBC
COM
+
-
DA
Master
+
-
DA
Slave 1
+
-
DA
Slave 4

Tilbehør




Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)
Art.no: 92467

Dimensioner: Ø 164 x 143 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv



Vægbeslag PD4-P
Art.no: 92441

Dimensioner: 130 x 100 x 53 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: hvid



Aafdækningslameller PD4
Art.no: 92313

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: transparent



Sæt til montering af pendul PD2/3/4 P
Art.no: 93193

Dimensioner: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: kulsort, svarende til RAL9005



Sæt til montering af pendul PD2/3/4 P
Art.no: 93179

Dimensioner: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: hvid, svarende til RAL9010