

PD4-S-GH-P Set
92265-92376-92199

Slave-PIR-tilstedeværelsessensor med 360° dækning og et detekteringsfelt på op til 30 x 19 m (440 m²) ved en monteringshøjde på 16 m, til højlager

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD4-S-GH-P	hvid	92265
P-sokkel IP65 PD4-P IP54	hvid	92376
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199

Tekniske data

Spænding:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Strømforbrug:	ca. 0.2 W
Detektionsområde:	vandret 360° oval (Montering på væg)
Rækkevidde:	30 m x 19 m
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	440 m² / 14 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	5 m / 16 m / 14 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	**IK09 (92199)**
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	**UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92199)**
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010
Impulsafstand:	2 eller 9 sek.

Information om produktet

Set : PD4-S-GH-P + P-sokkel IP65 PD4-P IP54 hvid + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid

Slave enhed specielt til store højder

Til udvidelse af en masterenheds detekteringsområde

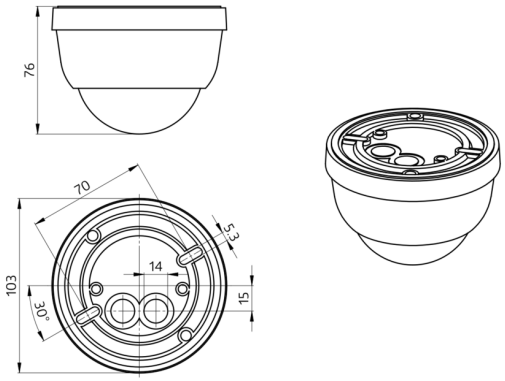
Impuls signal til Master ved detekteret bevægelse uafhængig af omgivelses-lysstyrke

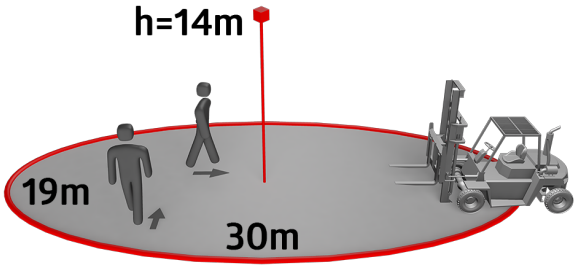
Kompatibel med alle masterenheder, undtagen: PD4-M-DS-i, 11-48V-enheder, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

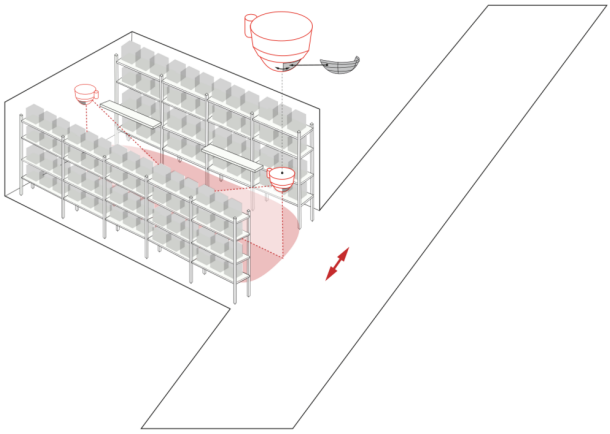
For mere information **https://www.beg-luxomat.com/dk/optimale-monteringshojder/**

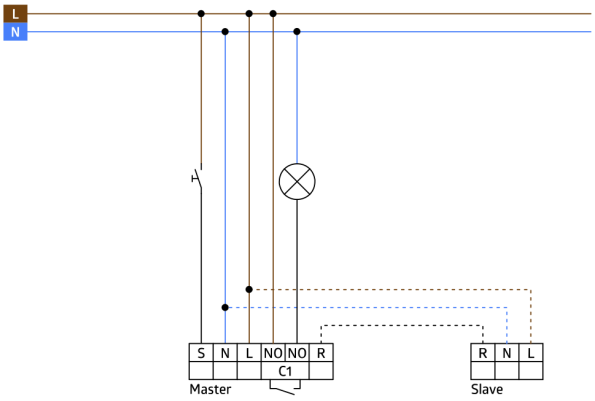
Der findes markører til orientering af detektoren

Ved brug af sensorer i højlagre, skal man være opmærksom på, at der i de tværliggende gangområder i lageret, er installeret sensorer som kan detektere bevægelser i kun de ønskede gange, ved hjælp af afdækningslameller (blinds).


76
70
5.3
14
103
30°
15


h=14m
19m
30m




L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave

Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.




PD4-S-GH-P
Art.no: 92265

Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner: Ø 101 x 76 mm
Strømforbrug: ca. 0.2 W



P-sokkel IP65 PD4-P IP54
Art.no: 92376

Dimensioner: Ø 115 x 70 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP65
Beskyttelse mod slag: IK07



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv