

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-S-K-P Set

92442-92199-92441

- Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: **Ø 200 x 90 mm (92199) + 130 x 100 x 53 mm (92441)**
- Strømforbrug: ca. 0.2 W

Order data

Designation	Farve	Art.No
PD4-S-K-P	hvid	92442
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199
Vægbeslag PD4-P	hvid	92441

Technical data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 200 x 90 mm (92199) + 130 x 100 x 53 mm (92441)
Strømforbrug:	ca. 0.2 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 40 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 20 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	250 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK09 (92199)
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92199)
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010
Impulsafstand:	2 eller 9 sek.

Product information

Set : PD4-S-K-P + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid + Vægbeslag PD4-P hvid


Slave enhed specielt til korridorer

Til udvidelse af en masterenheds detekteringsområde

Impuls signal til Master ved detekteret bevægelse uafhængig af omgivelses-lysstyrke

Kompatibel med alle masterenheder, undtagen: PD4-M-DS-i, 11-48V-enheder, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

Der findes markører til orientering af detektoren

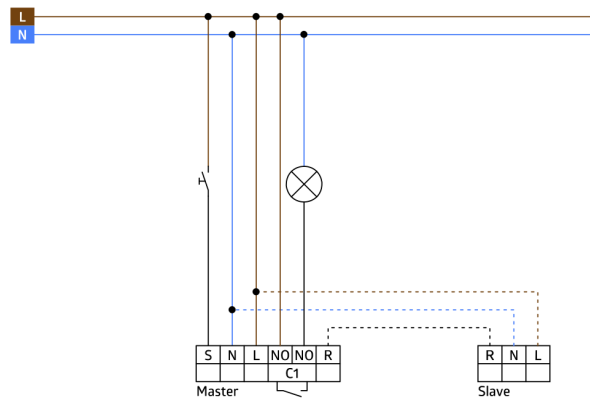


Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.




PD4-S-K-P
Art.No: 92442

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60
Hz
Dimensioner: Ø 101 x 76 mm
Strømforbrug: ca. 0.2 W



**Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200
x 90 mm)**
Art.No: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv



Vægbeslag PD4-P
Art.No: 92441

Dimensioner: 130 x 100 x 53 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af
høj kvalitet
Materiale Farve: hvid