B.E.G. LUXOMAT®



# PD4N-1C-K-P

92270 EAN: 4007529922703

230 V PIR-bevægelsessensor med 360° dækning og et detekteringsområde på op til 40 x 5 m (250 m²), til gange og med fjernbetjening

## Bestil data

| Betegnelse | Farve | Art.no |
|---|---|---|
| PD4N-1C-K-P | hvid | 92270 |

## Anvendelsesområder

- Korridor/gangareal

## Tilbehør

| Betegnelse | Farve | Art.no |
|---|---|---|
| RC-dæmperled | hvid | 10880 |
| Mini-RC-dæmperled | | 10882 |
| BLE-IR-Adapter | sort | 93067 |
| IR-Adapter til Smartphones | sort | 92726 |
| IR-PD3N | - | 92105 |
| IR-PD3/4N-1C-E | - | 93110 |
| IR-PD-Mini | - | 92159 |
| Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) | hvid | 92199 |
| Vægbeslag PD4-P | hvid | 92441 |
| Sæt til montering af pendul PD2/3/4 P | kulsort | 93193 |
| Sæt til montering af pendul PD2/3/4 P | hvid | 93179 |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| Spænding: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensioner: | Ø 109 x 65 mm |
| Strømforbrug: | ca. 0.4 W |
| Detektionsområde: | vandret 360° (Montering på væg) |
| Rækkevidde: | maks. Ø 40 m på tværs<br>maks. Ø 20 m frontalt |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 250 m² / 2.5 m Monteringshøjde |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet: | 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | IP44 / Klasse II |
| Beskyttelse mod slag: | IK04 |
| Omgivelsestemperatur: | -25 °C til +50 °C |
| Kabinet: | UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet |
| Materiale Farve: | hvid mat, svarende til RAL9010 |
| **Kanal 1 (lysstyring)** | |
| Afbryderstyrke: | 2300 W, cos φ = 1<br>1150 VA, cos φ = 0.5<br>800 W LED<br>maks. startstrøm Ip (20 ms) = 165 A<br>maks. startstrøm Ip (200 µs) = 800 A |
| Kontakt-type: | 1x µ-kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt |
| Tidsindstillinger: | 15 sek. – 30 min, Impuls |
| Lux grænseværdi for tænd og sluk: | 10 – 2000 Lux |

## Information om produktet

Fjernbetjenbar lofts-bevægelsessensor specielt til korridorer

En kanal til frakobling af lys

Zero crossing tilkobling og frakobling

Specielt optisk system til detektering af selv de mindste bevægelser

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

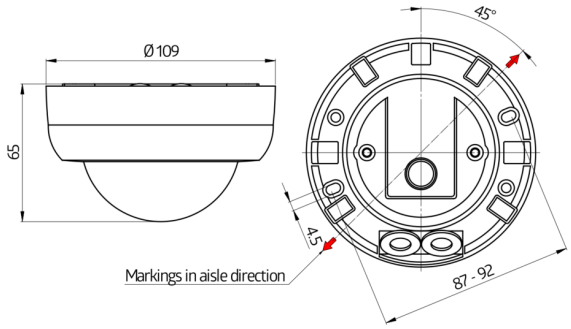
Ikke-forstyrrende paralleller påvisning af flere detektorer.

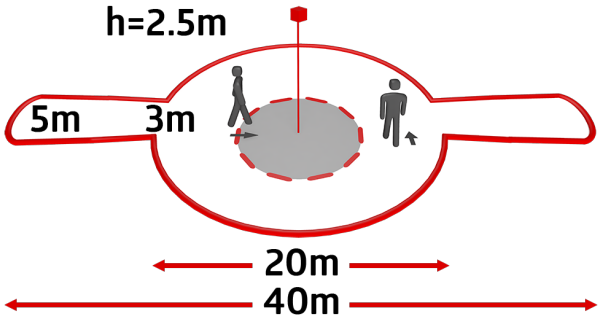
Mulighed for manuel tænding via tryk

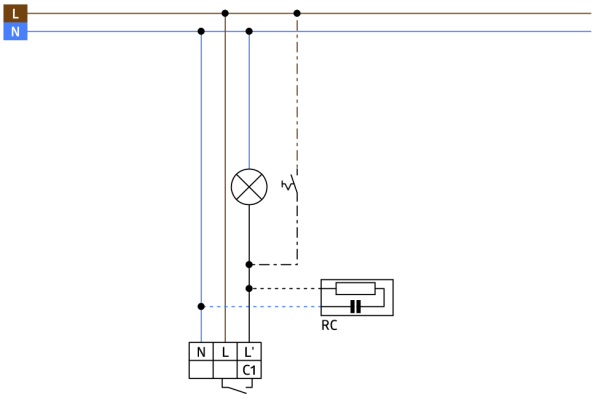
Fabriksindstilling: 10 min og 500 lux

Der findes markører til orientering af detektoren

**Anvendelseseksempler:**
Korridor/gangareal


Ø 109
65
45°
4.5
Markings in aisle direction
87 - 92


h=2.5m
5m
3m
20m
40m


L
N
RC
N
L
L'
C1

## Tilbehør




**RC-dæmperled**
Art.no: 10880

Spænding: 230 V AC ±10%
Dimensioner: 38 x 12 x 26 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II




**Mini-RC-dæmperled**
Art.no: 10882

Spænding: 230 V AC ±10%
Dimensioner: 50 x 23 x 8 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II





**BLE-IR-Adapter**
Art.no: 93067

Dimensioner: 40 x 55 x 103 mm
Materiale Farve: sort
Frekvens: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm





**IR-Adapter til Smartphones**
Art.no: 92726

Dimensioner: 47 x 19 x 10 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20
Omgivelsestemperatur: -20 °C til +40 °C




**IR-PD3N**
Art.no: 92105

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv
Dimensioner: 80 x 60 x 8 mm
Materiale Farve: -





**IR-PD3/4N-1C-E**
Art.no: 93110

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv
Dimensioner: 80 x 60 x 8 mm
Materiale Farve: -





**IR-PD-Mini**
Art.no: 92159

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv
Dimensioner: 57 x 35 x 7 mm
Materiale Farve: -



**Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)**
Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv



**Vægbeslag PD4-P**
Art.no: 92441

Dimensioner: 130 x 100 x 53 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: hvid



**Sæt til montering af pendul PD2/3/4 P**
Art.no: 93193

Dimensioner: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: kulsort, svarende til RAL9005



**Sæt til montering af pendul PD2/3/4 P**
Art.no: 93179

Dimensioner: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: hvid, svarende til RAL9010