B.E.G. LUXOMAT®



PD4N-1C-K-P Set 92270-92199

230 V PIR-bevægelsessensor med 360° dækning og et detekteringsområde på op til 40 x 5 m (250 m²), til gange og med fjernbetjening

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD4N-1C-K-P	hvid	92270
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199

Anvendelsesområder

- Korridor/gangareal

Tekniske data

Spænding:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Strømforbrug:	ca. 0.4 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde:	maks. Ø 40 m på tværs maks. Ø 20 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	250 m² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP44 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	**IK09 (92199)**
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	**UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92199)**
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010
Kanal 1 (lysstyring)	
Afbryderstyrke:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED maks. startstrøm Ip (20 ms) = 165 A maks. startstrøm Ip (200 µs) = 800 A
Kontakt-type:	1x µ-kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	15 sek. – 30 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 – 2000 Lux

Information om produktet

Set : PD4N-1C-K-P + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid

Fjernbetjenbar lofts-bevægelsessensor specielt til korridorer

En kanal til frakobling af lys

Zero crossing tilkobling og frakobling

Specielt optisk system til detektering af selv de mindste bevægelser

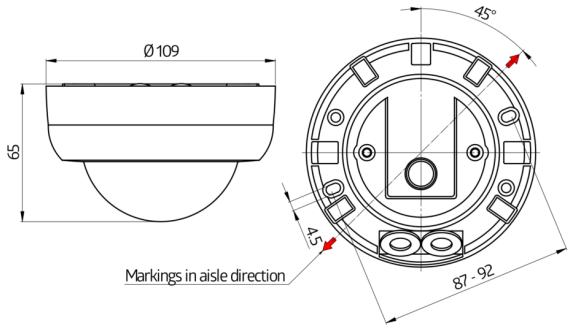
Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

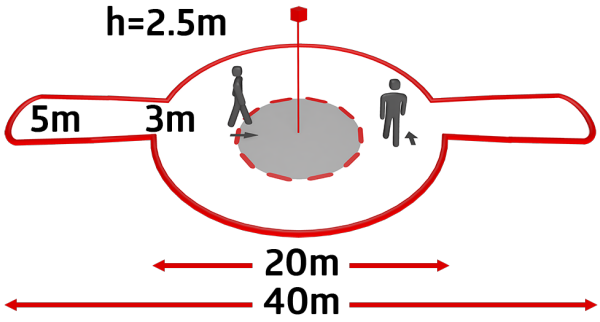
Ikke-forstyrrende paralleller påvisning af flere detektorer.

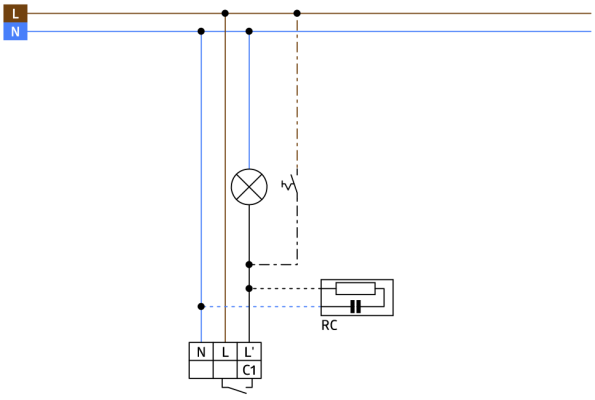
Mulighed for manuel tænding via tryk

Fabriksindstilling: 10 min og 500 lux

Der findes markører til orientering af detektoren


Ø 109
65
45°
4.5
Markings in aisle direction
87 - 92


h=2.5m
5m
3m
20m
40m


L
N
RC
N
L
L'
C1


Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



PD4N-1C-K-P
Art.no: 92270

Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner: Ø 109 x 65 mm
Strømforbrug: ca. 0.4 W



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv