B.E.G. LUXOMAT®




# PD4N-1C-K-i Set 92274-92199

230 V PIR-bevægelsessensor med 360° dækning og et detekteringsområde på op til 40 x 5 m (250 m²), til gange og med fjernbetjening

## Bestil data

| Betegnelse | Farve | Art.no |
|---|---|---|
| PD4N-1C-K-i | hvid | 92274 |
| Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) | hvid | 92199 |

## Anvendelsesområder

- Korridor/gangareal

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| Spænding: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensioner: | **Ø 200 x 90 mm (92199)** |
| Strømforbrug: | ca. 0.4 W |
| Detektionsområde: | vandret 360° (Montering på væg) |
| Rækkevidde: | maks. Ø 40 m på tværs<br>maks. Ø 20 m frontalt |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 250 m² / 2.5 m Monteringshøjde |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet: | 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | IP23 / Klasse II |
| Beskyttelse mod slag: | **IK09 (92199)** |
| Omgivelsestemperatur: | -25 °C til +50 °C |
| Kabinet: | **UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92199)** |
| Materiale Farve: | hvid mat, svarende til RAL9010 |
| **Kanal 1 (lysstyring)** | |
| Afbryderstyrke: | 2300 W, cos φ = 1<br>1150 VA, cos φ = 0.5<br>800 W LED<br>maks. startstrøm Ip (20 ms) = 165 A<br>maks. startstrøm Ip (200 µs) = 800 A |
| Kontakt-type: | 1x µ-kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt |
| Tidsindstillinger: | 15 sek. – 30 min, Impuls |
| Lux grænseværdi for tænd og sluk: | 10 – 2000 Lux |

## Information om produktet

Set : PD4N-1C-K-i + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid

Fjernbetjenbar lofts-bevægelsessensor specielt til korridorer

En kanal til frakobling af lys

Zero crossing tilkobling og frakobling

Specielt optisk system til detektering af selv de mindste bevægelser

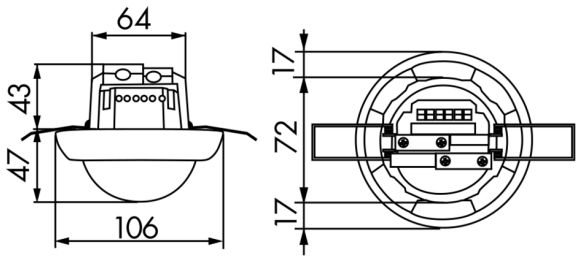
Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

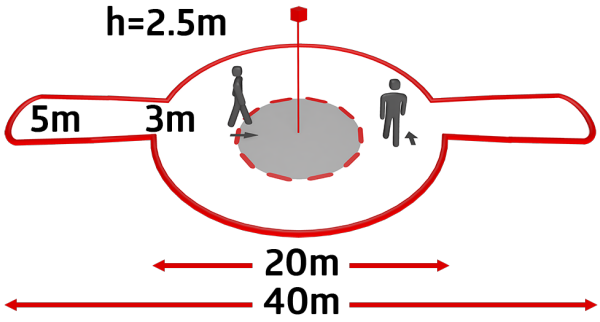
Ikke-forstyrrende paralleller påvisning af flere detektorer.

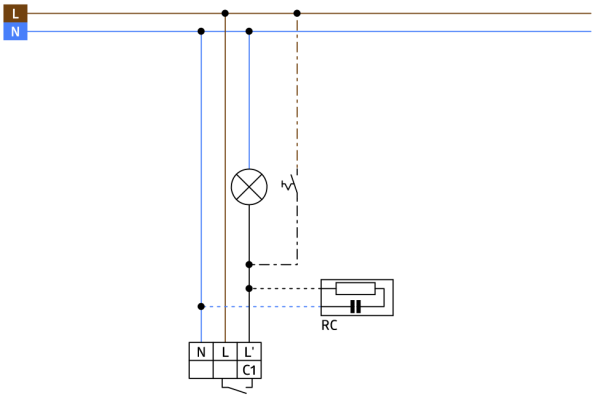
Mulighed for manuel tænding via tryk

Fabriksindstilling: 10 min og 500 lux

Der findes markører til orientering af detektoren


64
43
47
106
17
72
17


h=2.5m
5m
3m
20m
40m


L
N
RC
N
L
L'
C1


## Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



**PD4N-1C-K-i**
Art.no: 92274

Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner: Ø 106 x 90 mm
Strømforbrug: ca. 0.4 W



**Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)**
Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv