B.E.G. LUXOMAT®



PD4N-1C-i Set
92149-92199-93738

230 V PIR-bevægelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø24m (450 m²), kan fjernbetjenes

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD4N-1C-i	hvid	92149
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199
lens PD4N-1C, Afdækningsring	sort	93738

Anvendelsesområder

- Entréer
- Korridor/gangareal
- toiletter
- Teknikrum

Tekniske data

Spænding:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Strømforbrug:	ca. 0.5 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde:	maks. Ø 24 m på tværs maks. Ø 8 m frontalt maks. Ø 6.4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	450 m² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP23 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	**IK09 (92199)**
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	**UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92199)**
Materiale Farve:	**sort mat, svarende til RAL9005 (93738)**
Kanal 1 (lysstyring)	
Afbryderstyrke:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED maks. startstrøm Ip (20 ms) = 165 A maks. startstrøm Ip (200 µs) = 800 A
Kontakt-type:	1x µ-kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	15 sek. – 30 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 – 2000 Lux

Information om produktet

Set : PD4N-1C-i + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid + lens PD4N-1C, Afdækningsring sort mat, svarende til RAL9005

Fjernstyret lofts bevægelsesdetektor med bred vifte

En kanal til frakobling af lys

Zero crossing tilkobling og frakobling

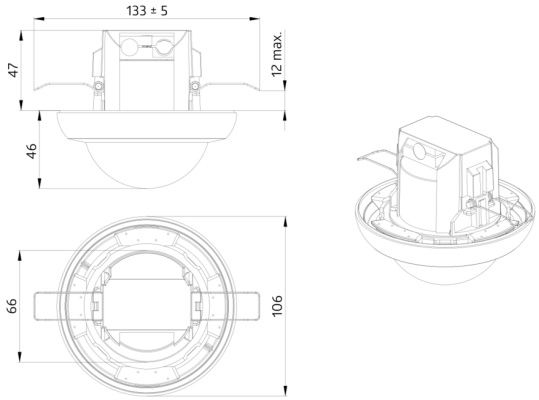
Specielt optisk system til detektering af selv de mindste bevægelser

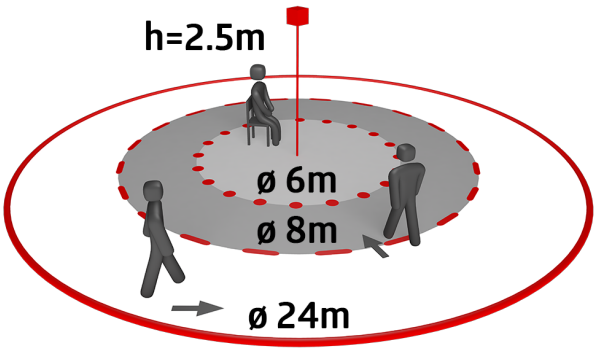
Ikke-forstyrrende paralleller påvisning af flere detektorer.

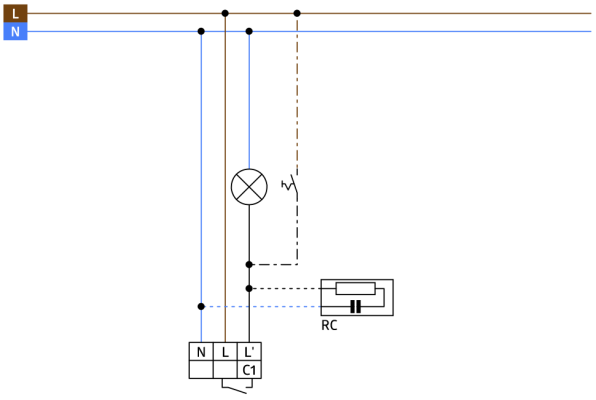
Mulighed for manuel tænding via tryk

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

Fabriksindstilling: 10 min og 500 lux


133 ± 5
47
12 max.
46
66
106


h=2.5m
ø 6m
ø 8m
ø 24m


L
N
RC
N
L
L'
C1


Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



PD4N-1C-i
Art.no: 92149

Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner: Ø 106 x 90 mm
Strømforbrug: ca. 0.5 W



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv



lens PD4N-1C, Afdækningsring
Art.no: 93738

Detektionsområde: vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde: maks. Ø 24 m på tværs
maks. Ø 8 m frontalt
maks. Ø 6.4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: 450 m² / 2.5 m Monteringshøjde