B.E.G. LUXOMAT® net



PD4N-BMS DALI-2 Set 93546-93753-93743-92199

DALI-2 (BMS) PIR-tilstedeværelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø24m (450 m²), DALI-2-indgangsenhed

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD4N-BMS DALI-2	hvid	93546
P Sokkel/underlag IP54 PD2N- / PD4N-DM	sort	93753
Corridor lens PD4N type A, Afdækningsring	sort	93743
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199

Tekniske data

Spænding:	fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Dimensioner:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Parametrisering:	via DALI-Bus og applikation, der understøtter DALI multisensorer i henhold til IEC62386, del 101, 103, 303 og 304
Typ. Strømindgang:	7 mA
Afviklingstid:	200 ms
Detektionsområde:	**vandret 360° (Montering på væg) (93743)**
Rækkevidde:	**maks. Ø 40 m på tværs maks. Ø 20 m frontalt (93743)**
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	**250 m² / 2.5 m Monteringshøjde (93743)**
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	**2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93743)**
Beskyttelsesgrad/-klasse:	**IP20 / Klasse II + IP54 (93753)**
Beskyttelse mod slag:	**IK09 (92199)**
Lysmåling:	0 - 4095 Lux, Måling af blandingslys
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +55 °C
Kabinet:	**UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92199)**
Materiale Farve:	**sort mat, svarende til RAL9005 (93743)**

Information om produktet

Set : PD4N-BMS DALI-2 + P Sokkel/underlag IP54 PD2N- / PD4N-DM sort mat, svarende til RAL9005 + Corridor lens PD4N type A, Afdækningsring sort mat, svarende til RAL9005 + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid

DALI-2 Multi sensor (input device)

DALI-2-certificeret produkt

Forsyningsspænding via Dali-bussen

Separat og kraftfuld lokaliserings-led til hurtig og sikker opstart

DALI Multimaster teknologi i henhold til IEC 62386 del 103

Eksempel 0 indeholder oplysninger om pladsudnyttelse og bevægelsesdetektering i henhold til IEC 62386 del 303 på Dali-bussen

Eksempel 1 giver LUX-værdier i henhold til IEC 62386 del 304 på Dali-bussen

Parameter indstilling er mulig via en påkrævet Multimaster program controller fra enhver producent. Denne controller skal understøtte IEC 62386 dele 101/103/303/304.

Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige belysnings sensor

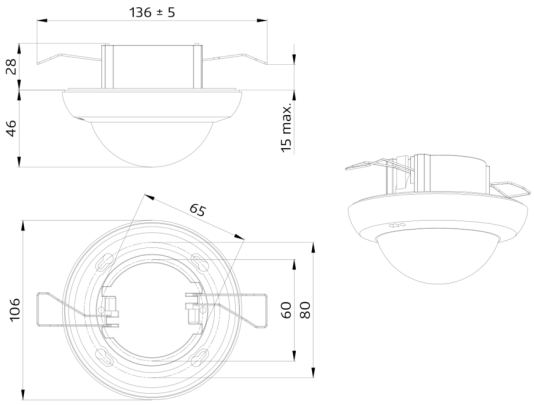
Velegnet til montage i falske lofter og flush-montering

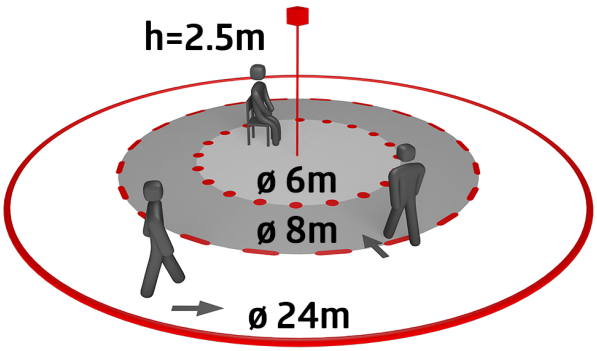
Tilbehør er tilgængeligt til montering som påbygning og indbygning

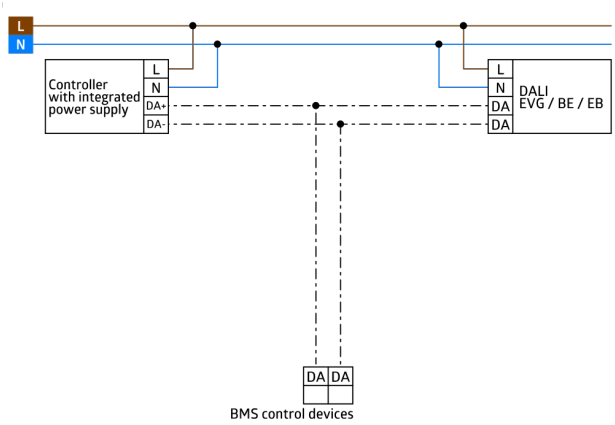
Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af afdækningslameller

Individuel følsomheds justering pr. PIR-sensor

Status lysdioder Aktiver/Deaktiver


136 ± 5
28
46
15 max.
65
106
60
80


h=2.5m
ø 6m
ø 8m
ø 24m


L
N
Controller
with integrated
power supply
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
DALI
EVG / BE / EB
DA
DA
BMS control devices

Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



PD4N-BMS DALI-2
Art.no: 93546

Spænding: fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Dimensioner: Ø 106 x 68 mm
Parametrisering: via DALI-Bus og applikation, der understøtter DALI multisensorer i henhold til IEC62386, del 101, 103, 303 og 304




P Sokkel/underlag IP54 PD2N- / PD4N-DM
Art.no: 93753

Dimensioner: Ø 109 x 19 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



Corridor lens PD4N type A, Afdækningsring
Art.no: 93743

Detektionsområde: vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde: maks. Ø 40 m på tværs
maks. Ø 20 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: 250 m² / 2.5 m Monteringshøjde



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv