



- Spænding: 230 V AC ±10% 50 Hz
- Dimensioner: Ø 106 x 95 mm
- Parametrisering: Casambi App

## PD4N-CAS

93474 EAN: 4007529934744

### Order data

Designation	Farve	Art.No
PD4N-CAS	hvid	93474

### Accessories

Designation	Farve	Art.No
P Sokkel/underlag IP54 PD4N H	antracit	93786
P Sokkel/underlag IP54 PD4N H	hvid	93465
P Sokkel/underlag IP54 PD4N H	sort	93788
P Sokkel/underlag IP54 PD4N H	trafikhvid	93787
P Sokkel/underlag IP65 PD4N	hvid	93314
Corridor lens PD4N type A	hvid	93073
Corridor lens PD4N type A, Afdækningsring	trafikhvid	93742
Corridor lens PD4N type A, Afdækningsring	antracit	93741
Corridor lens PD4N type A, Afdækningsring	sort	93743
lens PD4N, Afdækningsring	antracit	93731
lens PD4N, Afdækningsring	sort	93733
lens PD4N, Afdækningsring	trafikhvid	93732

Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199
Vægbeslag PD2N/4N Typ A	trafikhvid	93702
Vægbeslag PD2N/4N Typ A	antracit	93701
Vægbeslag PD2N/4N Typ A	hvid	93700
Vægbeslag PD2N/4N Typ A	sort	93703
Vægbeslag PD2N/4N Typ A	hvid	93164
P sokkel til Vægbeslag	hvid	93192
Sæt til montering af pendul PD2/3/4 P	hvid	93179

## Technical data

Spænding:	230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensioner:	Ø 106 x 95 mm
Parametrisering:	Casambi App
Strømforbrug:	0.5 W
Detektionsområde:	vandret 360° oval (Montering på væg) maks. Ø 24 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 8 m frontalt maks. Ø 6.4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	450 m <sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 10 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK04
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010
Antal PIR sensorer:	4
<b>Kanal 1 (lysstyring)</b>	
Tidsindstillinger:	1 sek. – 60 min
Luxindstillet værdi:	1 – 4000 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

## Product information

Casambi Occupancy Detector

Separat og kraftfuld lokaliserings-led til hurtig og sikker opstart

Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige belynings sensor

Vægtning mellem internt og eksternt lys sensor kan tilpasses til applikationen

Justering af refleksionsfaktoren og indgangen af lysstyrken til visning af den faktiske lysstyrke i appen

Forlængelse af detektionsområdet med yderligere B.E.G. Casambi-enheder mulige

Individuel følsomheds justering pr. PIR-sensor

Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af afdækningslameller

Funktioner Justerbar via Casambi App

Inklusive forudmonteret fjederklemme med belastningsaflastning og kontaktbeskyttelseshætte til forsænket loftmontering

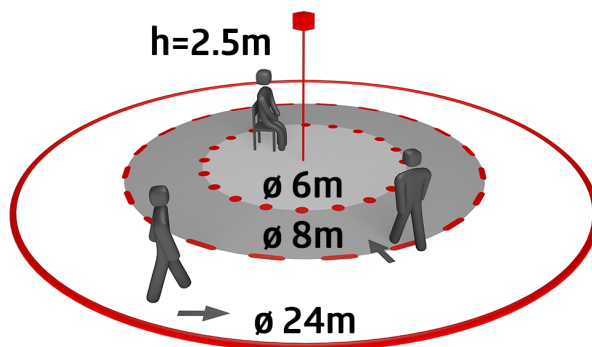
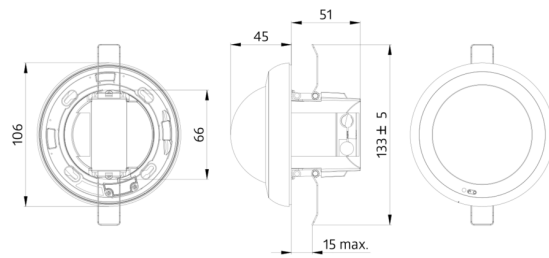
Tilbehør er tilgængeligt til montering som påbygning og indbygning

Tilbehør til vægmontering valgfrit tilgængeligt

Yderligere tilbehør til farvematching eventuelt tilgængeligt

### Anvendelseseksempler:

Entréer, Korridor/gangareal, Storrums-kontor, Mødelokale, classrooms/seminar Rooms, sportshaller / lagerrum, parkeringskældre, trapper, toiletter, Teknikrum, cellekontorer



# CASAMBI



## Accessories



**P Sokkel/underlag IP54 PD4N H**  
Art.No: 93786

Dimensioner: Ø 110 x 45 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54  
Materiale Farve: antracit, svarende til RAL7016



**P Sokkel/underlag IP54 PD4N H**  
Art.No: 93465

Dimensioner: Ø 110 x 45 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54  
Materiale Farve: hvid, svarende til RAL9010



**P Sokkel/underlag IP54 PD4N H**  
Art.No: 93788

Dimensioner: Ø 110 x 45 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54  
Materiale Farve: sort, svarende til RAL9005



**P Sokkel/underlag IP54 PD4N H**  
Art.No: 93787

Dimensioner: Ø 110 x 45 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54  
Materiale Farve: trafikhvid, svarende til RAL9016



**P Sokkel/underlag IP65 PD4N**  
Art.No: 93314

Dimensioner: 133 x 133 x 69 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP65  
Materiale Farve: hvid



**Corridor lens PD4N type A**  
Art.No: 93073

Detektionsområde: vandret 360°  
(Montering på væg)  
Rækkevidde: maks. &Oslash; 40 m på tværs<br>maks. &Oslash; 20 m frontalt  
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: 250 m<sup>2</sup> / 2.5 m  
Monteringshøjde



**Corridor lens PD4N type A, Afdækningsring**  
Art.No: 93742

Detektionsområde: vandret 360°  
(Montering på væg)  
Rækkevidde: maks. &Oslash; 40 m på tværs<br>maks. &Oslash; 20 m frontalt  
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: 250 m<sup>2</sup> / 2.5 m  
Monteringshøjde



**Corridor lens PD4N type A, Afdækningsring**  
Art.No: 93741

Detektionsområde: vandret 360°  
(Montering på væg)  
Rækkevidde: maks. &Oslash; 40 m på tværs<br>maks. &Oslash; 20 m frontalt  
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: 250 m<sup>2</sup> / 2.5 m  
Monteringshøjde



**Corridor lens PD4N type A, Afdækningsring**  
Art.No: 93743

Detektionsområde: vandret 360°  
(Montering på væg)  
Rækkevidde: maks. &Oslash; 40 m på tværs<br>maks. &Oslash; 20 m frontalt  
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: 250 m<sup>2</sup> / 2.5 m  
Monteringshøjde

**lens PD4N, Afdækningsring**

Art.No: 93731

Detektionsområde: vandret 360°  
(Montering på væg)  
Rækkevidde: maks. &Oslash; 24 m på tværs<br>maks. &Oslash; 8 m frontalt<br>maks. &Oslash; 6.4 m siddende  
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: 450 m² / 2.5 m  
Monteringshøjde

**lens PD4N, Afdækningsring**


Art.No: 93733

Detektionsområde: vandret 360°  
(Montering på væg)  
Rækkevidde: maks. &Oslash; 24 m på tværs<br>maks. &Oslash; 8 m frontalt<br>maks. &Oslash; 6.4 m siddende  
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: 450 m² / 2.5 m  
Monteringshøjde

**lens PD4N, Afdækningsring**


Art.No: 93732

Detektionsområde: vandret 360°  
(Montering på væg)  
Rækkevidde: maks. &Oslash; 24 m på tværs<br>maks. &Oslash; 8 m frontalt<br>maks. &Oslash; 6.4 m siddende  
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: 450 m² / 2.5 m  
Monteringshøjde

**Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)**

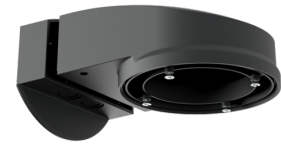
Art.No: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm  
Beskyttelse mod slag: IK09  
Kabinet: Coated stålcurv

**Vægbeslag PD2N/4N Typ A**

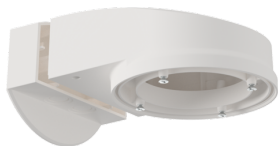
Art.No: 93702

Dimensioner: 133 x 106 x 66 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54 / Klasse II  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet

**Vægbeslag PD2N/4N Typ A**

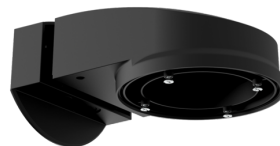
Art.No: 93701

Dimensioner: 133 x 106 x 66 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54 / Klasse II  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet

**Vægbeslag PD2N/4N Typ A**

Art.No: 93700

Dimensioner: 133 x 106 x 66 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54 / Klasse II  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet

**Vægbeslag PD2N/4N Typ A**

Art.No: 93703

Dimensioner: 133 x 106 x 66 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54 / Klasse II  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet

**Vægbeslag PD2N/4N Typ A**

Art.No: 93164

Dimensioner: 133 x 106 x 66 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54 / Klasse II  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



**P sokkel til Vægbeslag**

Art.No: 93192

Dimensioner: 103 x 80 x 26 mm

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet

Materiale Farve: hvid



**Sæt til montering af pendul**

**PD2/3/4 P**

Art.No: 93179

Dimensioner: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet

Materiale Farve: hvid, svarende til RAL9010