B.E.G. LUXOMAT® net



PD4N-CAS DALI-2 Set 93473-93465-93073-92199

CASAMBI-kompatibel PIR-tilstedeværelsessensor med integreret DALI-2 BUS-strømforsyning, 360° detektering og en rækkevidde på op til Ø24m (450 m²)

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD4N-CAS DALI-2	hvid	93473
P Sokkel/underlag IP54 PD4N H	hvid	93465
Corridor lens PD4N type A	hvid	93073
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199

Tekniske data

Spænding:	230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensioner:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Parametrisering:	Casambi App
Strømforbrug:	0.5 W
Detektionsområde:	**vandret 360° (Montering på væg) (93073)**
Rækkevidde:	**maks. Ø 40 m på tværs maks. Ø 20 m frontalt (93073)**
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	**250 m² / 2.5 m Monteringshøjde (93073)**
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	**2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073)**
Beskyttelsesgrad/-klasse:	**IP54 (93465)**
Beskyttelse mod slag:	**IK09 (92199)**
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Kabinet:	**UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92199)**
Materiale Farve:	**hvid, svarende til RAL9010 (93073)**
Antal PIR sensorer:	4
Kanal 1 (lysstyring)	
DALI-udgang:	80 mA (garanteret), 125 mA (maks.), Nedlukningsmekanisme
Undersøttet udstyr:	DT0, DT5, DT6, DT7, DT8
Understøttede enheder:	- (single master)
Tidsindstillinger:	1 sek. – 60 min
Luxindstillet værdi:	1 – 4000 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

Information om produktet

Set : PD4N-CAS DALI-2 + P Sokkel/underlag IP54 PD4N H hvid, svarende til RAL9010 + Corridor lens PD4N type A hvid, svarende til RAL9010 + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid

Casambi Occupancy Detector

DALI-2 interface til styring af digitale, dæmpbare drivere i Broadcast/Multicast-tilstand

Integreret temperaturovervågning og kortslutnings detektering

Single mester-version

DALI udgangseffekt kan forøges med tilbehør

Separat og kraftfuld lokaliserings-led til hurtig og sikker opstart

Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige belysnings sensor

Vægtning mellem internt og eksternt lyssensor kan tilpasses til applikationen

Justering af refleksionsfaktoren og indgangen af lysstyrken til visning af den faktiske lysstyrke i appen

Forlængelse af detektionsområdet med yderligere B.E.G. Casambi-enheder mulige

Individuel følsomheds justering pr. PIR-sensor

Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af afdækningslameller


Funktioner Justerbar via Casambi App


Inklusive forudmonteret fjederklemme med belastningsaflastning og kontaktbeskyttelseshætte til forsænket loftmontering

Tilbehør er tilgængeligt til montering som påbygning og indbygning


Tilbehør til vægmontering valgfrit tilgængeligt

Yderligere tilbehør til farvematching eventuelt tilgængeligt

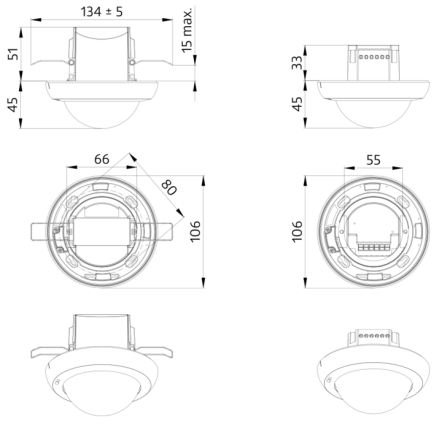

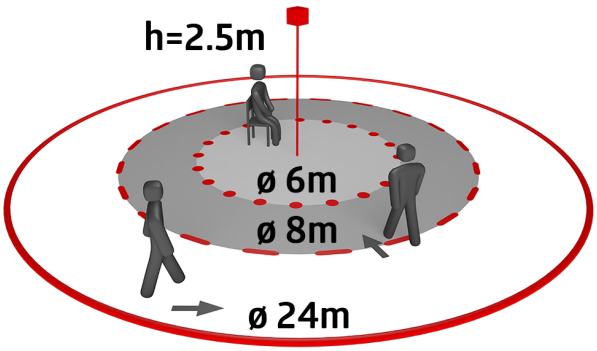

CASAMBI

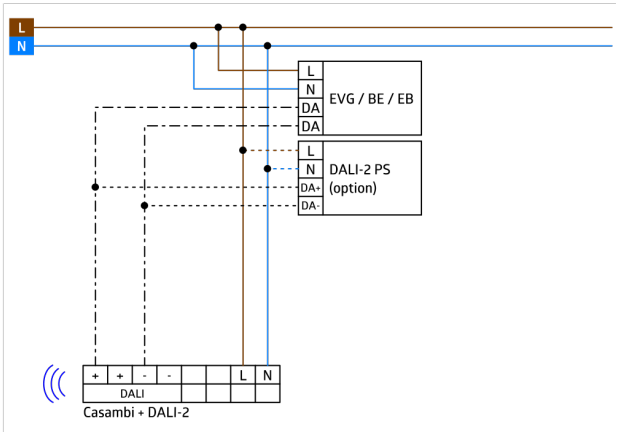
L
N
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
L
N
DA+
DA-
DALI-2 PS
(option)
+
+
-
-
L
N
DALI
Casambi + DALI-2

Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



PD4N-CAS DALI-2
Art.no: 93473

Spænding: 230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensioner: Ø 106 x 95 mm
Parametrisering: Casambi App




P Sokkel/underlag IP54 PD4N H
Art.no: 93465

Dimensioner: Ø 110 x 45 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
Materiale Farve: hvid, svarende til RAL9010



Corridor lens PD4N type A
Art.no: 93073

Detektionsområde: vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde: maks. Ø 40 m på tværs maks. Ø 20 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: 250 m² / 2.5 m Monteringshøjde



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv