B.E.G. LUXOMAT® net



PD4N-CAS Set 93474-93465-93073-92199

CASAMBI-kompatibel PIR-tilstedeværelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø24m (450 m²)

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD4N-CAS	hvid	93474
P Sokkel/underlag IP54 PD4N H	hvid	93465
Corridor lens PD4N type A	hvid	93073
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199

Tekniske data

Spænding:	230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensioner:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Parametrisering:	Casambi App
Strømforbrug:	0.5 W
Detektionsområde:	**vandret 360° (Montering på væg) (93073)**
Rækkevidde:	**maks. Ø 40 m på tværs maks. Ø 20 m frontalt (93073)**
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	**250 m² / 2.5 m Monteringshøjde (93073)**
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	**2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073)**
Beskyttelsesgrad/-klasse:	**IP54 (93465)**
Beskyttelse mod slag:	**IK09 (92199)**
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Kabinet:	**UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92199)**
Materiale Farve:	**hvid, svarende til RAL9010 (93073)**
Antal PIR sensorer:	4
Kanal 1 (lysstyring)	
Tidsindstillinger:	1 sek. – 60 min
Luxindstillet værdi:	1 – 4000 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

Information om produktet

Set : PD4N-CAS + P Sokkel/underlag IP54 PD4N H hvid, svarende til RAL9010 + Corridor lens PD4N type A hvid, svarende til RAL9010 + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid

Casambi Occupancy Detector

Separat og kraftfuld lokaliserings-led til hurtig og sikker opstart

Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige belysnings sensor

Vægtning mellem internt og eksternt lyssensor kan tilpasses til applikationen

Justering af refleksionsfaktoren og indgangen af lysstyrken til visning af den faktiske lysstyrke i appen

Forlængelse af detektionsområdet med yderligere B.E.G. Casambi-enheder mulige

Individuel følsomheds justering pr. PIR-sensor

Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af afdækningslameller


Funktioner Justerbar via Casambi App


Inklusive forudmonteret fjederklemme med belastningsaflastning og kontaktbeskyttelseshætte til forsænket loftmontering

Tilbehør er tilgængeligt til montering som påbygning og indbygning


Tilbehør til vægmontering valgfrit tilgængeligt

Yderligere tilbehør til farvematching eventuelt tilgængeligt

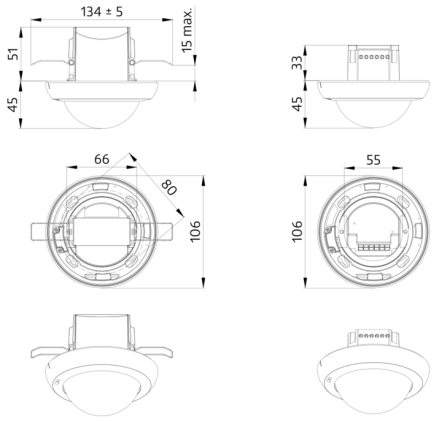

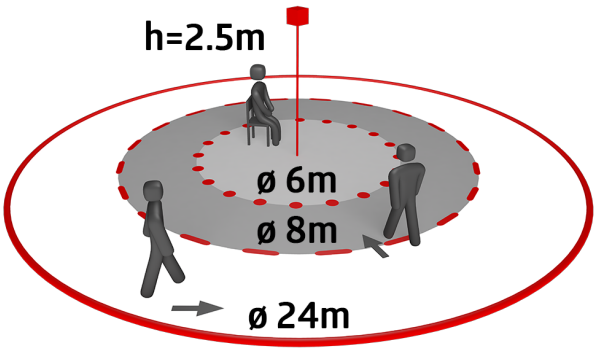

CASAMBI

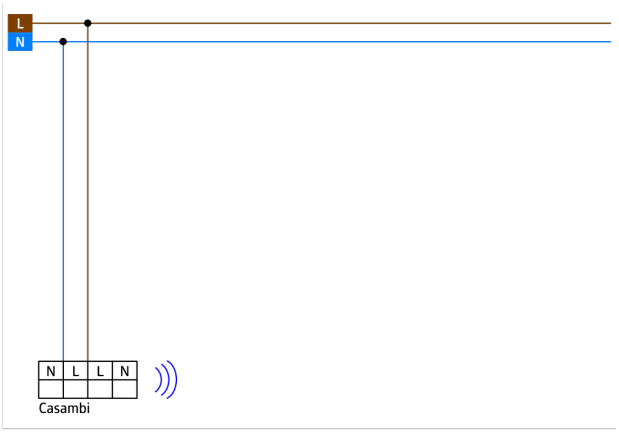
L
N
N
L
L
N
Casambi

Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



PD4N-CAS
Art.no: 93474

Spænding: 230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensioner: Ø 106 x 95 mm
Parametrisering: Casambi App




P Sokkel/underlag IP54 PD4N H
Art.no: 93465

Dimensioner: Ø 110 x 45 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
Materiale Farve: hvid, svarende til RAL9010



Corridor lens PD4N type A
Art.no: 93073

Detektionsområde: vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde: maks. Ø 40 m på tværs maks. Ø 20 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: 250 m² / 2.5 m Monteringshøjde



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv