B.E.G. LUXOMAT® net




# PD4N-CAS Set
# 93474-93741

CASAMBI-kompatibel PIR-tilstedeværelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø24m (450 m²)

## Bestil data

| Betegnelse | Farve | Art.no |
|---|---|---|
| PD4N-CAS | hvid | 93474 |
| Corridor lens PD4N type A, Afdækningsring | antracit | 93741 |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| Spænding: | 230 V AC ±10% 50 Hz |
| Dimensioner: | Ø 106 x 95 mm |
| Parametrisering: | Casambi App |
| Strømforbrug: | 0.5 W |
| Detektionsområde: | **vandret 360° (Montering på væg) (93741)** |
| Rækkevidde: | **maks. Ø 40 m på tværs maks. Ø 20 m frontalt (93741)** |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | **250 m² / 2.5 m Monteringshøjde (93741)** |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet: | **2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93741)** |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Beskyttelse mod slag: | IK04 |
| Omgivelsestemperatur: | -5 °C til +45 °C |
| Kabinet: | UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet |
| Materiale Farve: | **antracit mat, svarende til RAL7016 (93741)** |
| Antal PIR sensorer: | 4 |
| **Kanal 1 (lysstyring)** | |
| Tidsindstillinger: | 1 sek. – 60 min |
| Luxindstillet værdi: | 1 – 4000 Lux |
| Måling af blandingslys: | Måling af blandingslys |

## Information om produktet

Set : PD4N-CAS + Corridor lens PD4N type A, Afdækningsring antracit mat, svarende til RAL7016

Casambi Occupancy Detector

Separat og kraftfuld lokaliserings-led til hurtig og sikker opstart

Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige belysnings sensor

Vægtning mellem internt og eksternt lyssensor kan tilpasses til applikationen

Justering af refleksionsfaktoren og indgangen af lysstyrken til visning af den faktiske lysstyrke i appen

Forlængelse af detektionsområdet med yderligere B.E.G. Casambi-enheder mulige

Individuel følsomheds justering pr. PIR-sensor

Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af afdækningslameller

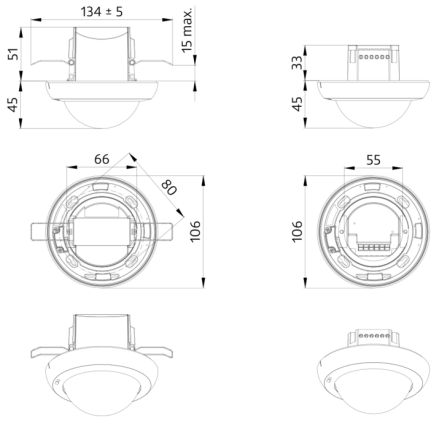
Funktioner Justerbar via Casambi App

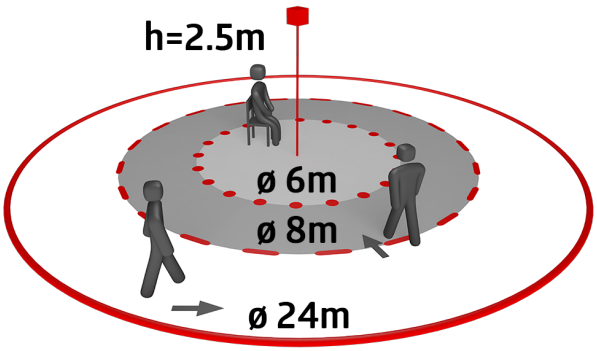
Inklusive forudmonteret fjederklemme med belastningsaflastning og kontaktbeskyttelseshætte til forsænket loftmontering

Tilbehør er tilgængeligt til montering som påbygning og indbygning

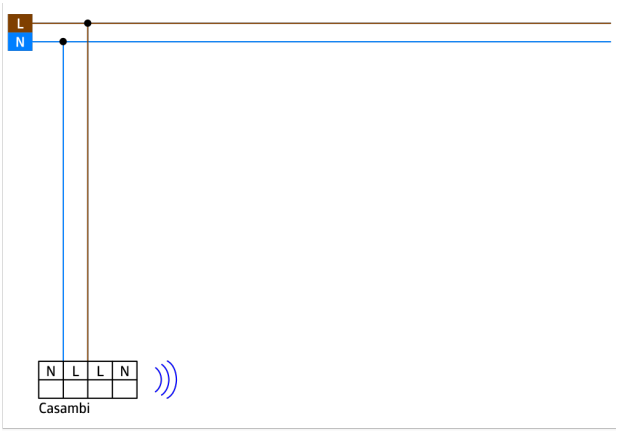
Tilbehør til vægmontering valgfrit tilgængeligt

Yderligere tilbehør til farvematching eventuelt tilgængeligt




CASAMBI


L
N
N
L
L
N
Casambi

## Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.




**PD4N-CAS**
Art.no: 93474

Spænding: 230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensioner: Ø 106 x 95 mm
Parametrisering: Casambi App



**Corridor lens PD4N type A, Afdækningsring**
Art.no: 93741

Detektionsområde: vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde: maks. Ø 40 m på tværs
maks. Ø 20 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: 250 m² / 2.5 m
Monteringshøjde