B.E.G. LUXOMAT® net



PD4N-DALI-LINK Set 93377-93752-93742-92199

DALI-LINK PIR-tilstedeværelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø24m (450 m²), til integration i DALI-LINK-belysningsstyringssystemer

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD4N-DALI-LINK	hvid	93377
P Sokkel/underlag IP54 PD2N- / PD4N-DM	trafikhvid	93752
Corridor lens PD4N type A, Afdækningsring	trafikhvid	93742
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199

Tekniske data

Spænding:	fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Dimensioner:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Parametrisering:	PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone med DALI-LINK App (iOS / Android)
Typ. Strømindgang:	7 mA
Detektionsområde:	**vandret 360° (Montering på væg) (93742)**
Rækkevidde:	**maks. Ø 40 m på tværs maks. Ø 20 m frontalt (93742)**
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	**250 m² / 2.5 m Monteringshøjde (93742)**
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	**2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93742)**
Beskyttelsesgrad/-klasse:	**IP20 / Klasse II + IP54 (93752)**
Beskyttelse mod slag:	**IK09 (92199)**
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +55 °C
Kabinet:	**UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92199)**
Materiale Farve:	**trafikhvid mat, svarende til RAL9016 (93742)**
Tidsindstillinger:	1 sek. – 120 min
Orienteringslys:	5 – 100 % / 1 min – 120 min / ∞
Luxindstillet værdi:	10 – 2500 Lux

Information om produktet

Set : PD4N-DALI-LINK + P Sokkel/underlag IP54 PD2N- / PD4N-DM trafikhvid mat, svarende til RAL9016 + Corridor lens PD4N type A, Afdækningsring trafikhvid mat, svarende til RAL9016 + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid

Særligt højt rangeret Dali Multi sensor

Forsyningsspænding via Dali-bussen

Problemfri integration i B.E.G. Dali-enkeltværelse løsning LUXOMAT ® net DALI-LINK som et modulært Multimaster koncept til belysningskontrol

Master-Slave setup for at udvide detekteringsområdet

Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige belysnings sensor

Semi automatisk, fuldautomatisk eller skumrings kontakt betjening

Omgivende lys-afhængig kontrol eller skifte udgang

Guidet lys, Soft-start plus, Orientierungslicht plus

Factory program til nem installation test

Fuld funktionalitet aktiveres kun med tilbehør fra B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK-produktsortimentet

Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af afdækningslameller

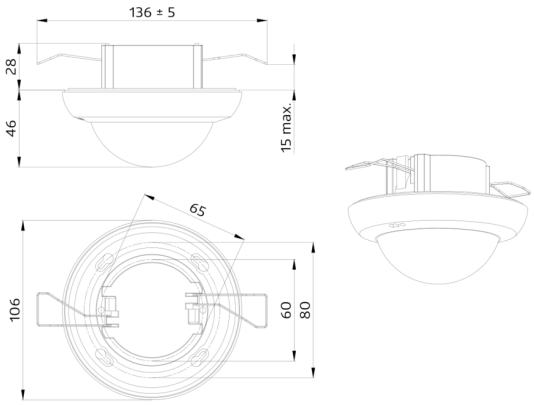
Denne artikel er en del af et lysstyringssystem fra B.E.G., som understøtter brugen af DALI-kontroludstyr (armaturer, relæer) fra andre producenter

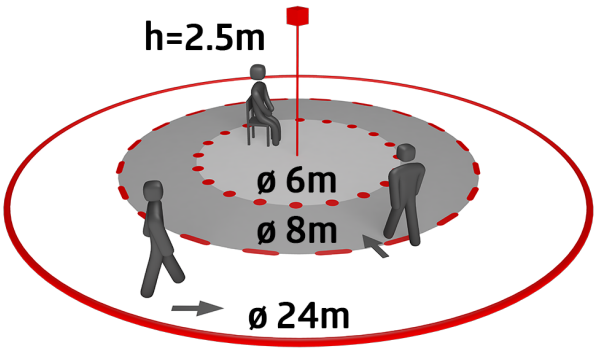
Brug af DALI-applikationskontrollere fra andre producenter understøttes ikke

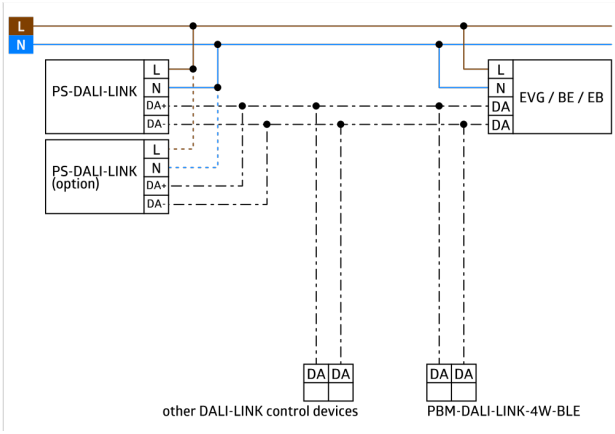
Brug af DALI-input-enheder (sensorer, trykknapper) fra andre producenter understøttes ikke

Yderligere systemkomponenter (hardware) fra B.E.G. er påkrævet

Yderligere gratis software fra B.E.G. er påkrævet


136 ± 5
28
46
15 max.
65
106
60
80


h=2.5m
ø 6m
ø 8m
ø 24m


L
N
PS-DALI-LINK
L
N
DA+
DA-
PS-DALI-LINK (option)
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
DA DA
other DALI-LINK control devices
DA DA
PBM-DALI-LINK-4W-BLE

Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



PD4N-DALI-LINK
Art.no: 93377

Spænding: fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Dimensioner: Ø 106 x 68 mm
Parametrisering: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone med DALI-LINK App (iOS / Android)




P Sokkel/underlag IP54 PD2N- / PD4N-DM
Art.no: 93752

Dimensioner: Ø 109 x 19 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



Corridor lens PD4N type A, Afdækningsring
Art.no: 93742

Detektionsområde: vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde: maks. Ø 40 m på tværs maks. Ø 20 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: 250 m² / 2.5 m Monteringshøjde



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv