B.E.G. LUXOMAT® net



PD4N-DALI-SYS Set 93340-93751-93731-92199

DALI-SYS PIR-tilstedeværelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø24m (450 m²), til integration i DALI-SYS-systemer

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD4N-DALI-SYS	hvid	93340
P Sokkel/underlag IP54 PD2N- / PD4N-DM	antracit	93751
lens PD4N, Afdækningsring	antracit	93731
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199

Tekniske data

Spænding:	fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Dimensioner:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Parametrisering:	B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC-Tools
Typ. Strømindgang:	7 mA
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde:	maks. Ø 24 m på tværs maks. Ø 8 m frontalt maks. Ø 6.4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	450 m² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 10 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	**IP20 / Klasse II + IP54 (93751)**
Beskyttelse mod slag:	**IK09 (92199)**
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +55 °C
Kabinet:	**UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92199)**
Materiale Farve:	**antracit mat, svarende til RAL7016 (93731)**
Tidsindstillinger:	1 sek. – 120 min
Orienteringslys:	5 – 100 % / 1 min – 120 min / ∞
Luxindstillet værdi:	10 – 2500 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

Information om produktet

Set : PD4N-DALI-SYS + P Sokkel/underlag IP54 PD2N- / PD4N-DM antracit mat, svarende til RAL7016 + lens PD4N, Afdækningsring antracit mat, svarende til RAL7016 + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid

Særligt højt rangeret Dali Multi sensor

Forsyningsspænding via Dali-bussen

Problemfri integration i den skalerbare B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

Separat og kraftfuld lokaliserings-led til hurtig og sikker opstart

Master-Slave setup for at udvide detekteringsområdet

Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige belysnings sensor

Semi automatisk, fuldautomatisk eller skumrings kontakt betjening

Omgivende lys-afhængig kontrol eller skifte udgang

Guidet lys, Soft-start plus, Orientierungslicht plus

Factory program til nem installation test

Fuld funktionalitet er kun aktiveret med tilbehør fra B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS produktsortiment

Velegnet til montage i falske lofter og flush-montering

Tilbehør er tilgængeligt til montering som påbygning og indbygning

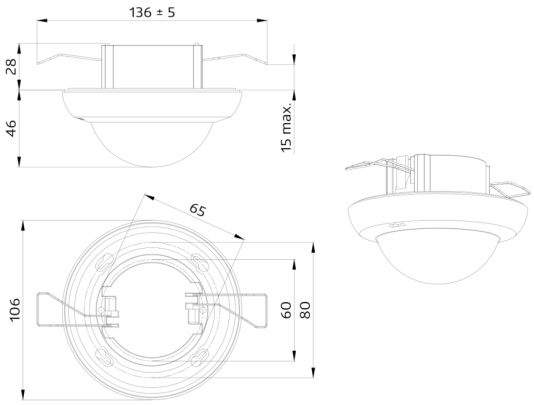
Denne artikel er en del af et lysstyringssystem fra B.E.G., som understøtter brugen af DALI-kontroludstyr (armaturer, relæer) fra andre producenter

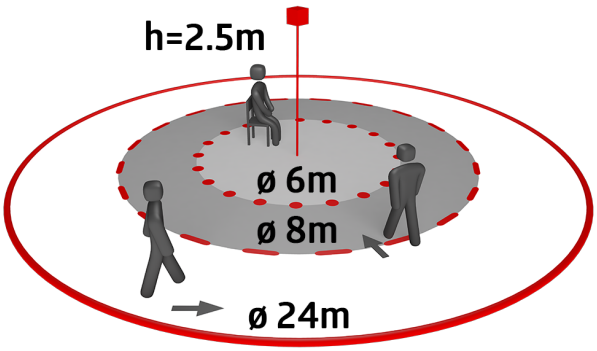
Brug af DALI-applikationskontrollere fra andre producenter understøttes ikke

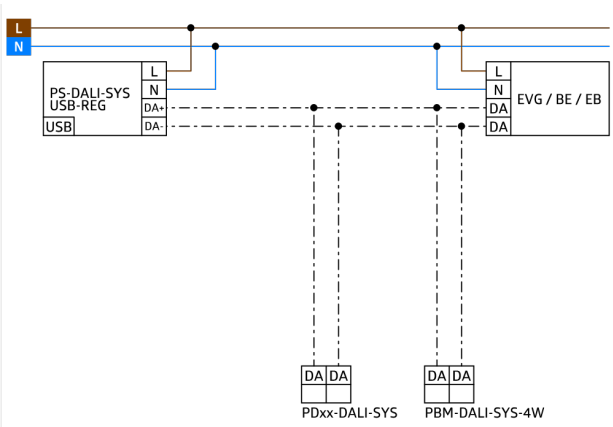
Brug af DALI-input-enheder (sensorer, trykknapper) fra andre producenter understøttes ikke

Yderligere systemkomponenter (hardware) fra B.E.G. er påkrævet

Yderligere tjenester (planlægning, idriftsættelse og vedligeholdelse) fra B.E.G. er påkrævet


136 ± 5
28
46
15 max.
65
106
60
80


h=2.5m
ø 6m
ø 8m
ø 24m


L
N
PS-DALI-SYS
USB-REG
USB
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
DA DA
PDxx-DALI-SYS
DA DA
PBM-DALI-SYS-4W

Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



PD4N-DALI-SYS
Art.no: 93340

Spænding: fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Dimensioner: Ø 106 x 68 mm
Parametrisering: B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC-Tools




P Sokkel/underlag IP54 PD2N- / PD4N-DM
Art.no: 93751

Dimensioner: Ø 109 x 19 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



lens PD4N, Afdækningsring
Art.no: 93731

Detektionsområde: vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde: maks. Ø 24 m på tværs
maks. Ø 8 m frontalt
maks. Ø 6.4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: 450 m² / 2.5 m Monteringshøjde



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv