B.E.G. LUXOMAT® net



# PD4N-KNXs-BA-DM Set 93536-93307-93073-92199

KNX PIR-tilstedeværelsessensor (Basic) med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø24m (450 m²)

## Bestil data

| Betegnelse | Farve | Art.no |
|---|---|---|
| PD4N-KNXs-BA-DM | hvid | 93536 |
| P Sokkel/underlag IP54 PD2N- / PD4N-DM | hvid | 93307 |
| Corridor lens PD4N type A | hvid | 93073 |
| Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) | hvid | 92199 |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| Spænding: | fra KNX-BUS |
| Dimensioner: | **Ø 200 x 90 mm (92199)** |
| Typ. Strømindgang: | 12 mA |
| Detektionsområde: | **vandret 360° (Montering på væg) (93073)** |
| Rækkevidde: | **maks. Ø 40 m på tværs maks. Ø 20 m frontalt (93073)** |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | **250 m² / 2.5 m Monteringshøjde (93073)** |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet: | **2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073)** |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | **IP20 / Klasse III + IP54 (93307)** |
| Beskyttelse mod slag: | **IK09 (92199)** |
| Omgivelsestemperatur: | -25 °C til +55 °C |
| Kabinet: | **UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92199)** |
| Materiale Farve: | **hvid, svarende til RAL9010 (93073)** |
| Lysfølere: | 2 |
| Antal PIR sensorer: | 4 |
| KNX TP 256: | Ja |
| KNX Secure: | Ja |
| Luxindstillet værdi: | 5 – 2000 Lux |

## Information om produktet

Set : PD4N-KNXs-BA-DM + P Sokkel/underlag IP54 PD2N- / PD4N-DM hvid, svarende til RAL9010 + Corridor lens PD4N type A hvid, svarende til RAL9010 + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid

KNX-tilstedeværelsessensor med integreret KNX-BUS-tilslutning

KNX Secure klar

Individuel følsomheds justering pr. PIR-sensor

Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige belysnings sensor

Intelligent semi-automatisk operation, tilstedeværelse uafhængig kontrol operation (Twilight Detector), fuldautomatisk drift

1 x lyskanal (for regulering eller tænd/sluk) 1 x slave udgang

Softstart

Deaktiverbare statusindikatorer

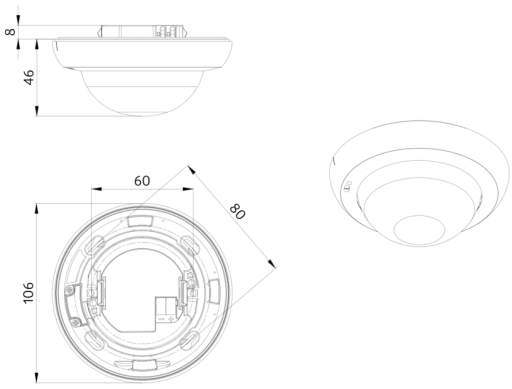
Master-Slave setup for at udvide detekteringsområdet

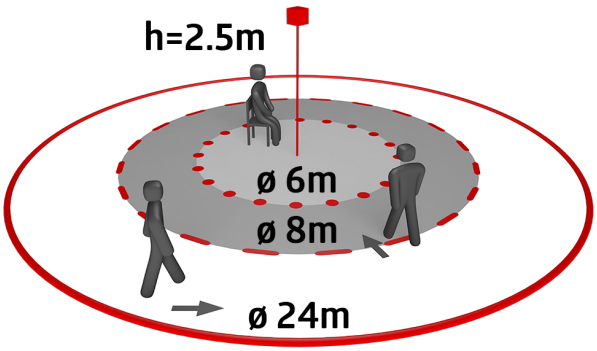
Omfattende optimeringsmuligheder for lysmåling

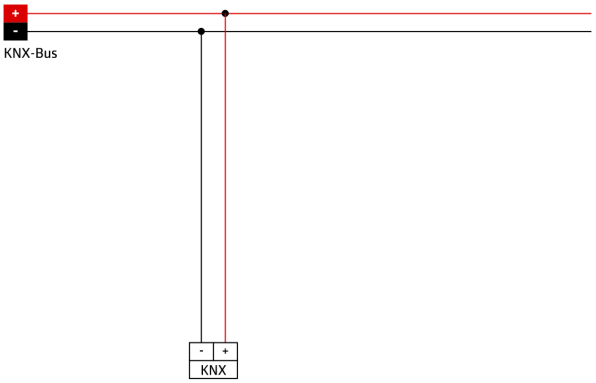
Output af den målte lysværdi til bussen

Manuel påvirkning via eksterne KNX knapper muligt

Adfærd på bussens spændings afkast definerbar på valg


8
46
60
80
106


h=2.5m
ø 6m
ø 8m
ø 24m


+
-
KNX-Bus
-
+
KNX

## Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



**PD4N-KNXs-BA-DM**
Art.no: 93536

Spænding: fra KNX-BUS
Dimensioner: Ø 106 x 55 mm
Typ. Strømindgang: 12 mA




**P Sokkel/underlag IP54 PD2N- / PD4N-DM**
Art.no: 93307

Dimensioner: Ø 109 x 19 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
Materiale Farve: hvid, svarende til RAL9010



**Corridor lens PD4N type A**
Art.no: 93073

Detektionsområde: vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde: maks. Ø 40 m på tværs maks. Ø 20 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: 250 m² / 2.5 m Monteringshøjde



**Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)**
Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv