B.E.G. LUXOMAT® net



PD4N-LTMS-RR-i

92709 EAN: 4007529927098

LTMS PIR-multisensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø24m (450 m²), fjernbetjent, reed-relæ og lys-, temperatur- og bevægelsessensor

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD4N-LTMS-RR-i	hvid	92709

Tilbehør

Betegnelse	Farve	Art.no
BLE-IR-Adapter	sort	93067
IR-LTMS	-	92185
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199

Tekniske data

Spænding:	16 – 48 V DC
Dimensioner:	Ø 98 x 103 mm
Strømforbrug:	< 1 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde:	maks. Ø 24 m på tværs maks. Ø 8 m frontalt maks. Ø 6.4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	450 m² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 10 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK04
Lysmåling:	0 – 1000 Lux, 0-10 V, ca. 10 mV/ Lux
Omgivelsestemperatur:	0 °C til +50 °C
Temperatur Ausgabe:	0 °C – +50 °C, 0-10 V, ca. 200 mV/°C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010
Kanal 1	
Afbryderstyrke:	48 V DC / 0.1 A , cos φ = 1
Kontakt-type:	µ-contakt, potentialfri lukker/NO
Tidsindstillinger:	1 sek. – 60 min, Impuls
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

Information om produktet

Multi sensor til påvisning af tilstedeværelse, temperatur og lysstyrkeværdier

Til integrering i et proprietært bussystem

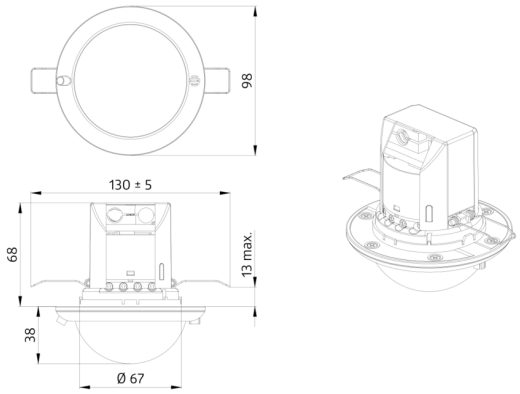
Udlæsning af den aktuelle lys- og temperaturværdi som analog spænding

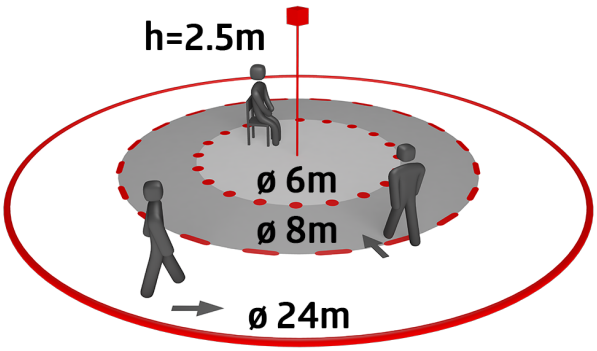
Udlæsning af bevægelsesdetektering via koblingskontakt

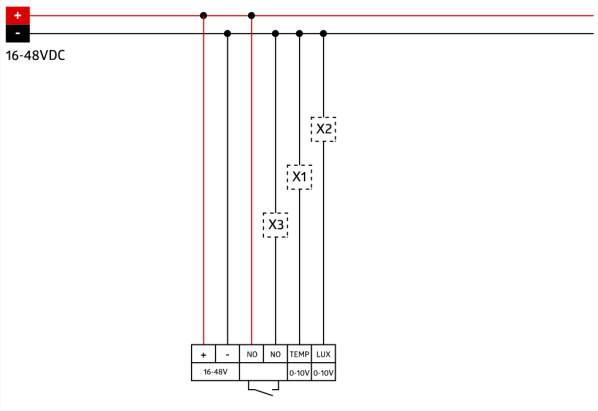
Finindstilling af udgangsværdier for lysmåling og temperatur via potentiometer på enheden

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

Anvendelseseksempler:
Storrums-kontor, Mødelokale, trapper, cellekontorer, classrooms/seminar Rooms, sportshaller / lagerrum


98
130 ± 5
68
13 max.
38
Ø 67


h=2.5m
ø 6m
ø 8m
ø 24m



+
-
16-48VDC
X2
X1
X3
+
-
NO
NO
TEMP
LUX
16-48V
0-10V
0-10V

Tilbehør




BLE-IR-Adapter
Art.no: 93067

Dimensioner: 40 x 55 x 103 mm
Materiale Farve: sort
Frekvens: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-LTMS
Art.no: 92185

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv
Dimensioner: 80 x 60 x 8 mm
Materiale Farve: -



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv