B.E.G. LUXOMAT® net



PD4N-LTMS-RR-i Set 92709-92199

LTMS PIR-multisensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø24m (450 m²), fjernbetjent, reed-relæ og lys-, temperatur- og bevægelsessensor

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD4N-LTMS-RR-i	hvid	92709
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199

Tekniske data

Spænding:	16 – 48 V DC
Dimensioner:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Strømforbrug:	< 1 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde:	maks. Ø 24 m på tværs maks. Ø 8 m frontalt maks. Ø 6.4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	450 m² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 10 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	**IK09 (92199)**
Lysmåling:	0 – 1000 Lux, 0-10 V, ca. 10 mV/ Lux
Omgivelsestemperatur:	0 °C til +50 °C
Temperatur Ausgabe:	0 °C – +50 °C, 0-10 V, ca. 200 mV/°C
Kabinet:	**UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92199)**
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010
Kanal 1	
Afbryderstyrke:	48 V DC / 0.1 A , cos φ = 1
Kontakt-type:	µ-contakt, potentialfri lukker/NO
Tidsindstillinger:	1 sek. – 60 min, Impuls
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

Information om produktet

Set : PD4N-LTMS-RR-i + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid

Multi sensor til påvisning af tilstedeværelse, temperatur og lysstyrkeværdier

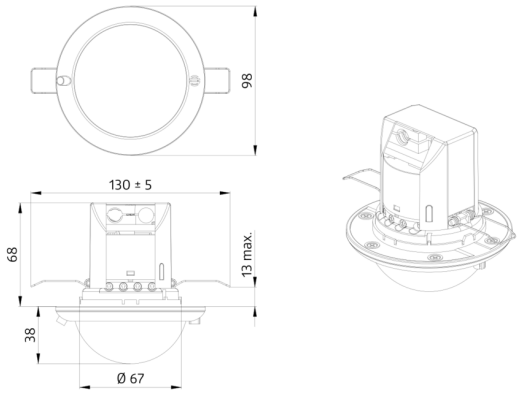
Til integrering i et proprietært bussystem

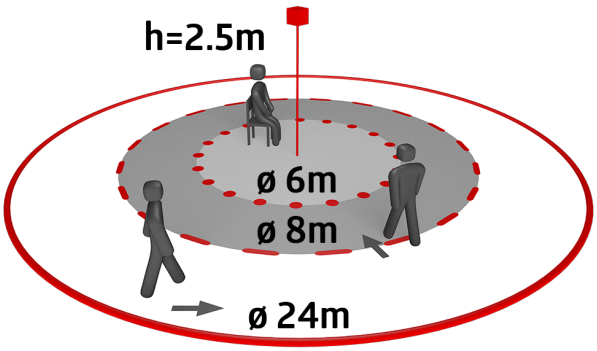
Udlæsning af den aktuelle lys- og temperaturværdi som analog spænding

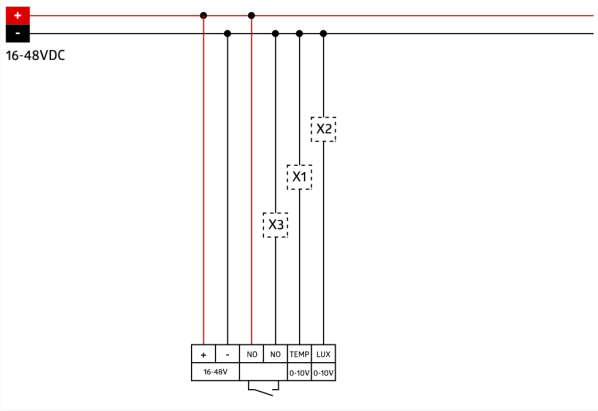
Udlæsning af bevægelsesdetektering via koblingskontakt

Finindstilling af udgangsværdier for lysmåling og temperatur via potentiometer på enheden

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør


98
130 ± 5
68
13 max.
38
Ø 67


h=2.5m
ø 6m
ø 8m
ø 24m


+
-
16-48VDC
X2
X1
X3
+
-
NO
NO
TEMP
LUX
16-48V
0-10V
0-10V


Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



PD4N-LTMS-RR-i
Art.no: 92709

Spænding: 16 – 48 V DC
Dimensioner: Ø 98 x 103 mm
Strømforbrug: < 1 W



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv