

PD4N-M-DACO-PRO DALI-2 Set 93353-93465-93073-92199

Tilstedeværelsessensor med integreret DALI appikations ansøgning controller til energieffektiv lysstyring

DALI-2-certificeret produkt

Integreret DALI strømforsyning og 4 trykknap-indgange

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD4N-M-DACO-PRO DALI-2	hvid	93353
P Sokkel/underlag IP54 PD4N H	hvid	93465
Corridor lens PD4N type A	hvid	93073
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199

Anvendelsesområder

- cellekontorer
- Storrums-kontor

Tekniske data

Spænding:	230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensioner:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Strømforbrug:	ca. 2 W
Slave enheder:	Op til 8
Detektionsområde:	**vandret 360° (Montering på væg) (93073)**
Rækkevidde:	**maks. Ø 40 m på tværs maks. Ø 20 m frontalt (93073)**
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	**250 m² / 2.5 m Monteringshøjde (93073)**
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	**2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073)**
Beskyttelsesgrad/-klasse:	**IP54 (93465)**
Beskyttelse mod slag:	**IK09 (92199)**
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	**UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92199)**
Materiale Farve:	**hvid, svarende til RAL9010 (93073)**
Kanal 1 (lysstyring)	
DALI-udgang:	80 mA (garanteret), 125 mA (maks.), Nedlukningsmekanisme
Undersøttet udstyr:	DT5, DT6, DT7, DT8-Tc (HCL only possible with DT8-Tc, 2700 - 6500 K)
Understøttede enheder:	B.E.G. BMS (Bevægelse detektering, lysmåling)
Tidsindstillinger:	1 min – 150 min
Orienteringslys:	5 – 100 % / OFF / 1 min – 255 min / ∞
Luxindstillet værdi:	10 – 2500 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

Information om produktet

Set : PD4N-M-DACO-PRO DALI-2 + P Sokkel/underlag IP54 PD4N H hvid, svarende til RAL9010 + Corridor lens PD4N type A hvid, svarende til RAL9010 + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid

Tilstedeværelsessensor med integreret DALI appikations ansøgning controller til energieffektiv lysstyring

DALI-2-certificeret produkt

Integreret DALI strømforsyning og 4 trykknap-indgange

Justerbar kommunikationstilstand "Broadcast" (1 let zone, uden adressering) eller "Multicast" (flere lys zoner, HVAC, med adressering)

Der kan oprettes op til 8 lysgrupper, hvor der er mulighed for op til 4 profiler og 2 scener pr. gruppe

Manuel omskiftning og dæmpning med almindelige omskiftere

Hurtige ibrugtagnings- og vedligeholdelsesprocesser med smartphone-/tablet-app (Android, iOS) - Bluetooth nødvendig

Kan udvides med op til 8 B.E.G. BMS multisensorer

Understøttelse af DALI-2-trykknapper

Halvautomatiske, fuldautomatisk, lysstyring eller nærvær tilstand justerbar

Justerbar reguleringsdynamik (minimum og maksimale værdier)

Firmwareopdatering Over-the-Air (OTA): firmwaren kan opdateres trådløst og bekvemt på afstand til den nyeste version

Justerbar hastighed og forsinkelse af forordningen

Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige belysnings sensor

DALI udgangseffekt kan forøges med tilbehør

Omgivende lys-afhængig kontrol eller skifte udgang

Justerbar switch-on-værdi

Sidste værdi - Påmindelsesfunktion for tændteværdi

Justerbar lysstyrke Sæt værdi og reflektionsfaktor

Indikation af den aktuelle lyssensorværdi i B.E.G. En app

Selvkontrol og visning af enhedsfejl i B.E.G. En app

Status lysdioder Aktiver/Deaktiver

PIN-kode

Korridorfunktion - Deaktiverer muligheden for at slukke for lyset via trykknappen

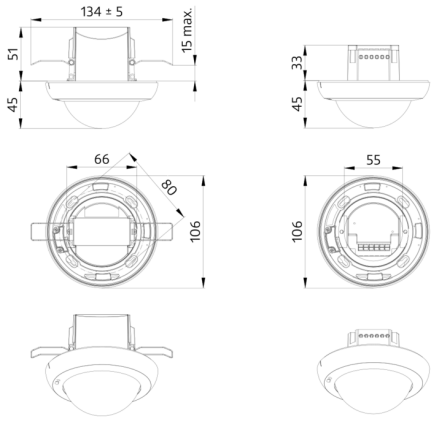
Skillevægfunktion: For at kunne reagere på ændringer i rummets geometri kan lysgrupperne i to rum tilpasses fleksibelt med en B.E.G. BMS-detektor

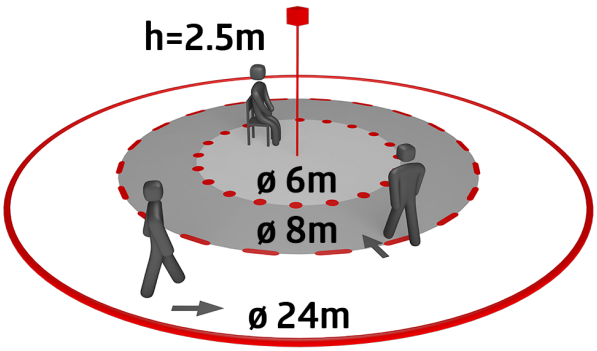
Antal DALI deltagere kan bestemmes hurtigt og pålideligt via B.E.G. Online DALI Linje Planner

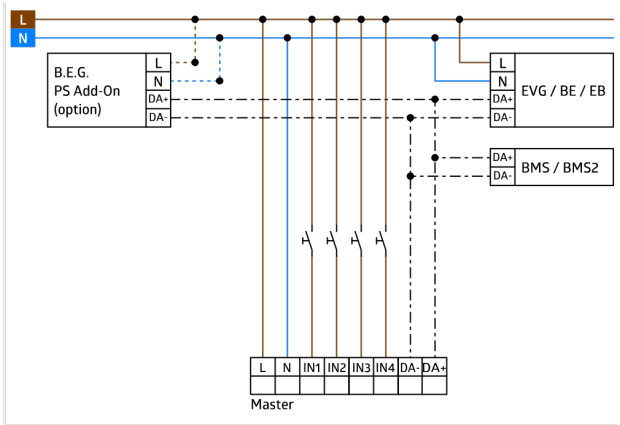
Fabriksindstilling 10 min efterløbstid og 500 lux lysstyrke indstillede værdi

Inklusive forudmonteret fjederklemme med belastningsaflastning og kontaktbeskyttelseshætte til forsænket loftmontering

Tilbehør er tilgængeligt til montering som påbygning og indbygning


134 ± 5
15 max.
51
45
33
45
66
80
106
55
106


h=2.5m
ø 6m
ø 8m
ø 24m


L
N
B.E.G.
PS Add-On
(option)
L
N
DA+
DA-
L
N
DA+
DA-
EVG / BE / EB
DA+
DA-
BMS / BMS2
L
N
IN1
IN2
IN3
IN4
DA-
DA+
Master

Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



PD4N-M-DACO-PRO DALI-2
Art.no: 93353

Spænding: 230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensioner: Ø 84 x 85 mm
Strømforbrug: ca. 2 W




P Sokkel/underlag IP54 PD4N H
Art.no: 93465

Dimensioner: Ø 110 x 45 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
Materiale Farve: hvid, svarende til RAL9010



Corridor lens PD4N type A
Art.no: 93073

Detektionsområde: vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde: maks. Ø 40 m på tværs maks. Ø 20 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: 250 m² / 2.5 m Monteringshøjde



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv