

PD4N-S Set 93241-92199-93787-93073

Slave-PIR-tilstedeværelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø24m (450 m²)

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD4N-S	hvid	93241
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199
P Sokkel/underlag IP54 PD4N H	trafikhvid	93787
Corridor lens PD4N type A	hvid	93073

Tekniske data

Spænding:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	**Ø 200 x 90 mm (92199) + Ø 110 x 45 mm (93787)**
Strømforbrug:	ca. 0.2 W
Detektionsområde:	**vandret 360° (Montering på væg) (93073)**
Rækkevidde:	**maks. Ø 40 m på tværs maks. Ø 20 m frontalt (93073)**
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	**250 m² / 2.5 m Monteringshøjde (93073)**
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	**2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073)**
Beskyttelsesgrad/-klasse:	**IP54 (93787)**
Beskyttelse mod slag:	**IK09 (92199)**
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	**UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92199)**
Materiale Farve:	**hvid, svarende til RAL9010 (93073)**
Impulsafstand:	2 eller 9 sek.

Information om produktet

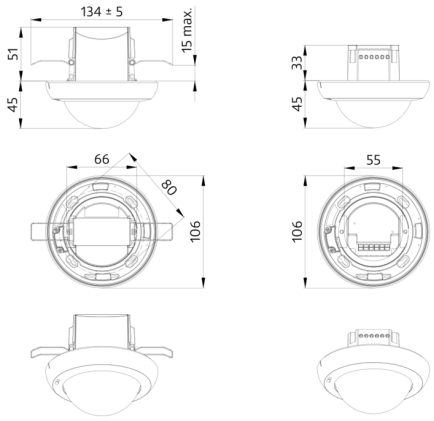
Set : PD4N-S + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid + P Sokkel/underlag IP54 PD4N H trafikhvid, svarende til RAL9016 + Corridor lens PD4N type A hvid, svarende til RAL9010

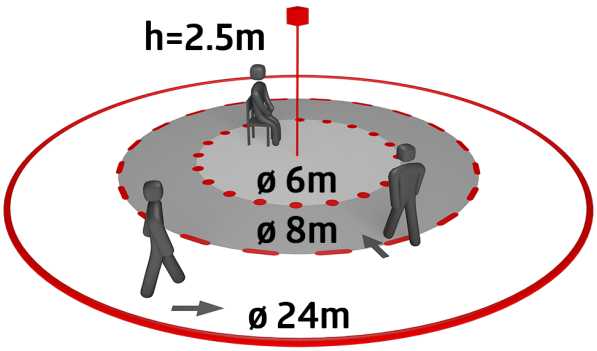
Slave enhed med stort detekteringsområde

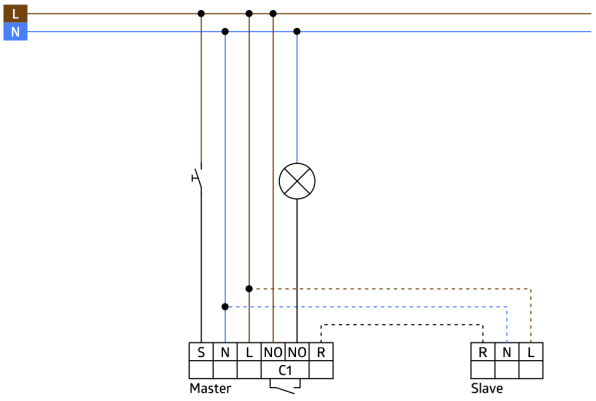
Til udvidelse af en masterenheds detekteringsområde

Impuls signal til Master ved detekteret bevægelse uafhængig af omgivelses-lysstyrke

Kompatibel med alle masterenheder, undtagen: PD4-M-DS-i, 11-48V-enheder, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED


134 ± 5
15 max.
51
45
33
45
66
80
106
55
106


h=2.5m
ø 6m
ø 8m
ø 24m


L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave


Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



PD4N-S
Art.no: 93241

Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner: Ø 106 x 92 mm
Strømforbrug: ca. 0.2 W



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv



P Sokkel/underlag IP54 PD4N H
Art.no: 93787

Dimensioner: Ø 110 x 45 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
Materiale Farve: trafikhvid, svarende til RAL9016



Corridor lens PD4N type A
Art.no: 93073

Detektionsområde: vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde: maks. Ø 40 m på tværs maks. Ø 20 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: 250 m² / 2.5 m Monteringshøjde