# PD9-1C-12-48V-i Set
# 92985-92958-92346



12–48 V PIR-bevægelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø10m (78 m²), med potentialfri kontakt

## Bestil data

| Betegnelse | Farve | Art.no |
|---|---|---|
| PD9-1C-12-48V-i | hvid | 92985 |
| Afskærmning IP65 til Sensorhoved PD9 | transparent | 92958 |
| Afdækningsring PD9 Ø 45 mm | sølv | 92346 |

## Anvendelsesområder

- Entréer
- Korridor/gangareal
- cellekontorer

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| Spænding: | 12 – 48 V AC / DC |
| Dimensioner: | **Sensorhoved: Ø 45 x 37 mm, Præstationsdel: 165 x 24 x 24 mm + Ø 45 mm (92346)** |
| Strømforbrug: | < 0.25 W |
| Detektionsområde: | vandret 360° (Montering på væg) |
| Rækkevidde: | maks. Ø 10 m på tværs<br>maks. Ø 6 m frontalt<br>maks. Ø 4 m siddende |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 78 m² / 2.5 m Monteringshøjde |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | **IP20 / Klasse II + IP65 (92958)** |
| Beskyttelse mod slag: | IK03 |
| Omgivelsestemperatur: | -25 °C til +50 °C |
| Kabinet: | UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet |
| Materiale Farve: | **sølv mat (92346)** |
| Kabellængde: | 45 cm |
| **Kanal 1 (lysstyring potentialefri)** | |
| Afbryderstyrke: | 1000 W, cos φ = 1<br>800 W LED<br>maks. startstrøm Ip (20 ms) = 165 A<br>maks. startstrøm Ip (200 µs) = 800 A |
| Kontakt-type: | 1x µ-contakt, potentialfri lukke/NO med Wolfram-kontakt |
| Tidsindstillinger: | 30 sek. – 30 min, Impuls |
| Lux grænseværdi for tænd og sluk: | 10 – 2000 Lux |

## Information om produktet

Set : PD9-1C-12-48V-i + Afskærmning IP65 til Sensorhoved PD9 transparent + Afdækningsring PD9 Ø 45 mm sølv mat

Mini-bevægelsessensor med en spænding på 12-48 V


En kanal til frakobling af lys

Let indstilling på enheden

Effektdelen passer gennem hullet til sensoren i loftet (ved 34 mm Ø)

Fjederklemmer til let og hurtig montering i lofter og i lamper


Inklusive Ø 45 mm afdækningsring og afdækningslameller










power supply




sensor head



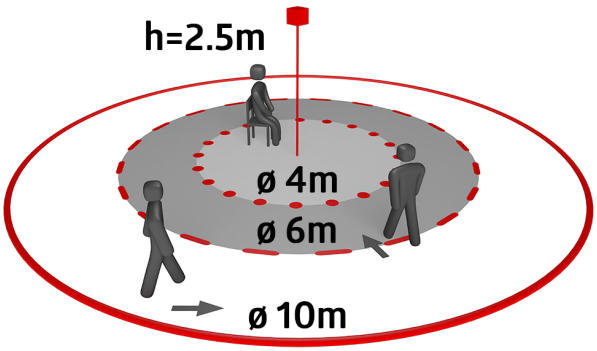
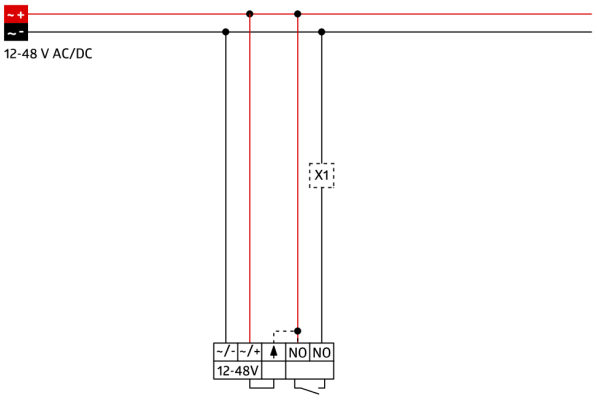
## Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.




**PD9-1C-12-48V-i**
Art.no: 92985

Spænding: 12 – 48 V AC / DC
Dimensioner: Sensorhoved: Ø 45 x 37 mm,
Præstationsdel: 165 x 24 x 24 mm
Strømforbrug: < 0.25 W



**Afskærmning IP65 til Sensorhoved PD9**
Art.no: 92958

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP65
Kabinet: UV-resistent
Materiale Farve: transparent



**Afdækningsring PD9 Ø 45 mm**
Art.no: 92346

Dimensioner: Ø 45 mm
Materiale Farve: sølv mat