PD9-1C-12-48V-i Set 92985-92958-92993



12–48 V PIR-bevægelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø10m (78 m²), med potentialfri kontakt

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD9-1C-12-48V-i	hvid	92985
Afskærmning IP65 til Sensorhoved PD9	transparent	92958
Firkantet designramme PD9-i	ren hvid	92993

Anvendelsesområder

- Entréer
- Korridor/gangareal
- cellekontorer

Tekniske data

Spænding:	12 – 48 V AC / DC
Dimensioner:	**Sensorhoved: Ø 45 x 37 mm, Præstationsdel: 165 x 24 x 24 mm + 45 x 45 x 2.6 mm (92993)**
Strømforbrug:	< 0.25 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde:	maks. Ø 10 m på tværs maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	**IP20 / Klasse II + IP65 (92958)**
Beskyttelse mod slag:	IK03
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	**ren hvid mat, svarende til RAL9010 (92993)**
Kabellængde:	45 cm
Kanal 1 (lysstyring potentialefri)	
Afbryderstyrke:	1000 W, cos φ = 1 800 W LED maks. startstrøm Ip (20 ms) = 165 A maks. startstrøm Ip (200 µs) = 800 A
Kontakt-type:	1x µ-contakt, potentialfri lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	30 sek. – 30 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 – 2000 Lux

Information om produktet

Set : PD9-1C-12-48V-i + Afskærmning IP65 til Sensorhoved PD9 transparent + Firkantet designramme PD9-i ren hvid mat, svarende til RAL9010

Mini-bevægelsessensor med en spænding på 12-48 V


En kanal til frakobling af lys

Let indstilling på enheden

Effektdelen passer gennem hullet til sensoren i loftet (ved 34 mm Ø)


Fjederklemmer til let og hurtig montering i lofter og i lamper

Inklusive Ø 45 mm afdækningsring og afdækningslameller








power supply



sensor head



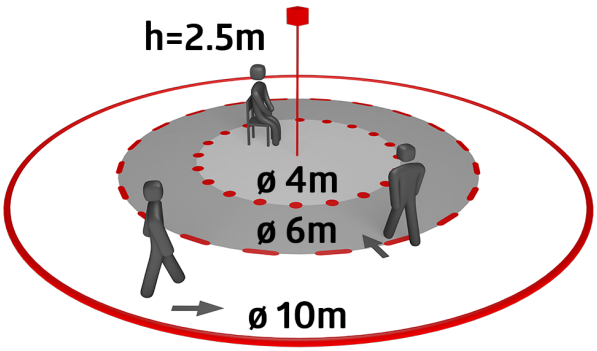

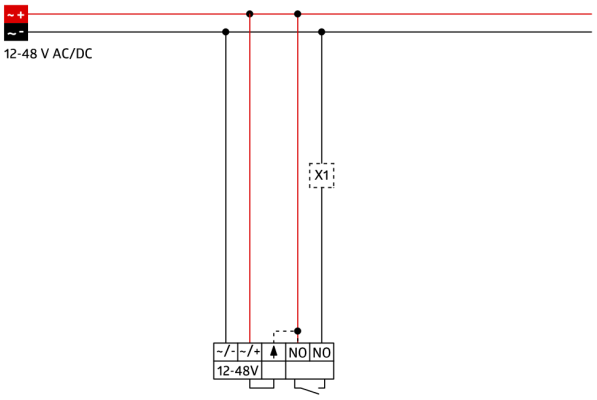

Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



PD9-1C-12-48V-i
Art.no: 92985

Spænding: 12 – 48 V AC / DC
Dimensioner: Sensorhoved: Ø 45 x 37 mm, Præstationsdel: 165 x 24 x 24 mm
Strømforbrug: < 0.25 W



Afskærmning IP65 til Sensorhoved PD9
Art.no: 92958

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP65
Kabinet: UV-resistent
Materiale Farve: transparent



Firkantet designramme PD9-i
Art.no: 92993

Dimensioner: 45 x 45 x 2.6 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: ren hvid mat, svarende til RAL9010