# PD9-1C-i Set
# 92902-92327




230 V PIR-bevægelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø10m (78 m²)

## Bestil data

| Betegnelse | Farve | Art.no |
|---|---|---|
| PD9-1C-i | hvid | 92902 |
| Afdækningsring PD9 Ø 45 mm | hvid | 92327 |

## Anvendelsesområder

- toiletter
- Teknikrum
- Entréer
- Korridor/gangareal
- cellekontorer

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| Spænding: | 110 – 240 V AC<br>50 / 60 Hz |
| Dimensioner: | **Sensorhoved: Ø 45 x 37 mm, Præstationsdel: 165 x 24 x 24 mm + Ø 45 mm (92327)** |
| Strømforbrug: | ca. 0.5 W |
| Detektionsområde: | vandret 360° (Montering på væg) |
| Rækkevidde: | maks. Ø 10 m på tværs<br>maks. Ø 6 m frontalt<br>maks. Ø 4 m siddende |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 78 m² / 2.5 m Monteringshøjde |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Beskyttelse mod slag: | IK03 |
| Omgivelsestemperatur: | -25 °C til +50 °C |
| Kabinet: | UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet |
| Materiale Farve: | **hvid mat (92327)** |
| Kabellængde: | 45 cm |
| **Kanal 1 (lysstyring)** | |
| Afbryderstyrke: | 1000 W, cos φ = 1<br>500 VA, cos φ = 0.5<br>400 W LED |
| Kontakt-type: | 1x µ-kontakt, lukke/NO |
| Tidsindstillinger: | 30 sek. – 30 min, Impuls |
| Lux grænseværdi for tænd og sluk: | 10 – 2000 Lux |

## Information om produktet

Set : PD9-1C-i + Afdækningsring PD9 Ø 45 mm hvid mat

Mini-bevægelsessensor til indendørs brug

En kanal til frakobling af lys

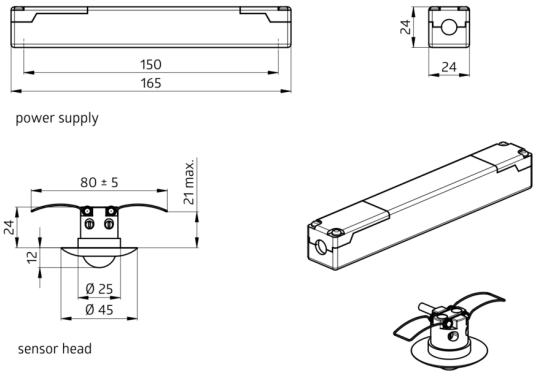
Zero crossing tilkobling og frakobling

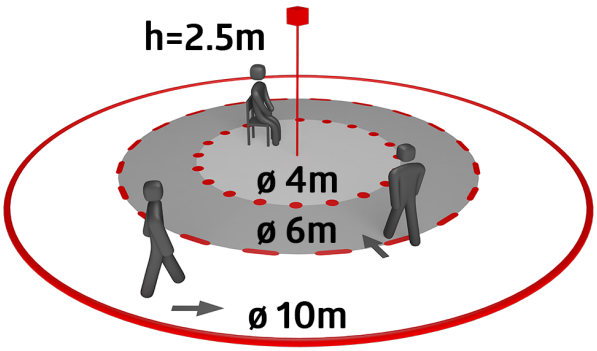
Let indstilling på enheden

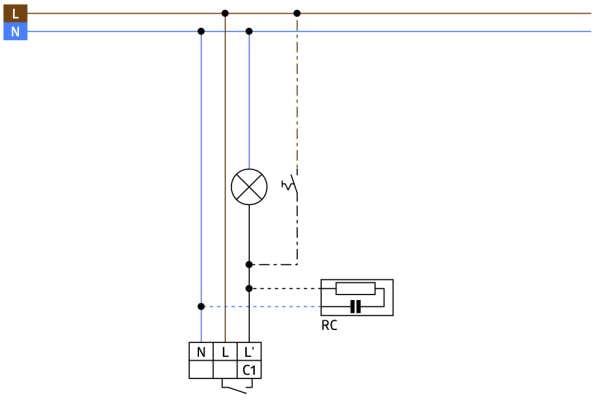
Effektdelen passer gennem hullet til sensoren i loftet (ved 34 mm Ø)

Fjederklemmer til let og hurtig montering i lofter og i lamper

Inklusive Ø 45 mm afdækningsring og afdækningslameller


150
165
24
24
power supply
80 ± 5
21 max.
24
12
Ø 25
Ø 45
sensor head


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
RC
N
L
L'
C1


## Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



**PD9-1C-i**
Art.no: 92902

Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner: Sensorhoved: Ø 45 x 37 mm, Præstationsdel: 165 x 24 x 24 mm
Strømforbrug: ca. 0.5 W



**Afdækningsring PD9 Ø 45 mm**
Art.no: 92327

Dimensioner: Ø 45 mm
Materiale Farve: hvid mat