B.E.G. LUXOMAT®



PD9-1C-i Set
92902-92958-92346

230 V PIR-bevægelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø10m (78 m²)

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD9-1C-i	hvid	92902
Afskærmning IP65 til Sensorhoved PD9	transparent	92958
Afdækningsring PD9 Ø 45 mm	sølv	92346

Anvendelsesområder

- toiletter
- Teknikrum
- Entréer
- Korridor/gangareal
- cellekontorer

Tekniske data

Spænding:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	**Sensorhoved: Ø 45 x 37 mm, Præstationsdel: 165 x 24 x 24 mm + Ø 45 mm (92346)**
Strømforbrug:	ca. 0.5 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde:	maks. Ø 10 m på tværs maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	**IP20 / Klasse II + IP65 (92958)**
Beskyttelse mod slag:	IK03
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	**sølv mat (92346)**
Kabellængde:	45 cm
Kanal 1 (lysstyring)	
Afbryderstyrke:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Kontakt-type:	1x µ-contakt, lukke/NO
Tidsindstillinger:	30 sek. – 30 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 – 2000 Lux

Information om produktet

Set : PD9-1C-i + Afskærmning IP65 til Sensorhoved PD9 transparent + Afdækningsring PD9 Ø 45 mm sølv mat

Mini-bevægelsessensor til indendørs brug

En kanal til frakobling af lys

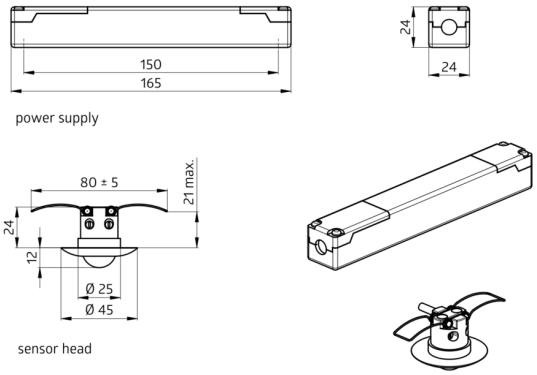
Zero crossing tilkobling og frakobling

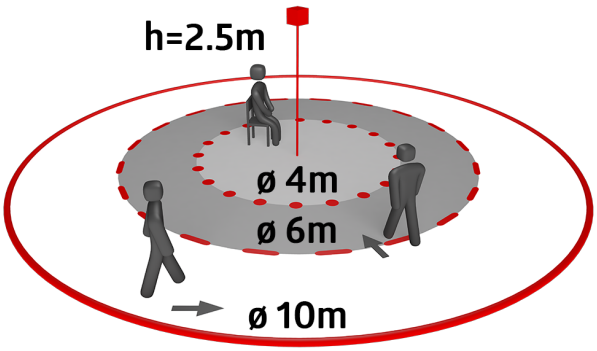
Let indstilling på enheden

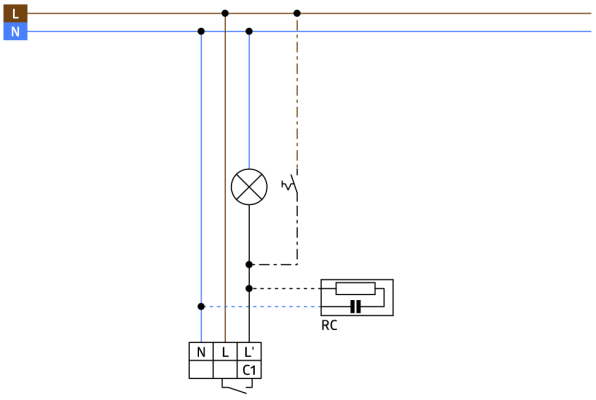
Effektdelen passer gennem hullet til sensoren i loftet (ved 34 mm Ø)

Fjederklemmer til let og hurtig montering i lofter og i lamper

Inklusive Ø 45 mm afdækningsring og afdækningslameller


150
165
24
24
power supply
80 ± 5
21 max.
24
12
Ø 25
Ø 45
sensor head


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
RC
N
L
L'
C1

Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.




PD9-1C-i
Art.no: 92902

Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner: Sensorhoved: Ø 45 x 37 mm,
Præstationsdel: 165 x 24 x 24 mm
Strømforbrug: ca. 0.5 W



Afskærmning IP65 til Sensorhoved PD9
Art.no: 92958

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP65
Kabinet: UV-resistent
Materiale Farve: transparent



Afdækningsring PD9 Ø 45 mm
Art.no: 92346

Dimensioner: Ø 45 mm
Materiale Farve: sølv mat