

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-M-1C-SDB-IP65-i

92913 EAN: 4007529929139

Mini-tilstedeværelsessensor specielt til vådrum

En potentialfri kontakt

Master enhed udførelse

Bestil data

| Betegnelse | Farve | Art.no |
|---------------------|-------|--------|
| PD9-M-1C-SDB-IP65-i | sølv | 92913 |

Tilbehør

| Betegnelse | Farve | Art.no |
|----------------------------|----------|--------|
| Afdækningsring PD9 Ø 36 mm | antracit | 92235 |
| Afdækningsring PD9 Ø 36 mm | hvid | 92238 |
| Afdækningsring PD9 Ø 36 mm | sølv | 92237 |
| BLE-IR-Adapter | sort | 93067 |
| IR-PD9 | - | 92201 |
| IR-PD-Mini | - | 92159 |
| RC-dæmperled | hvid | 10880 |
| Mini-RC-dæmperled | | 10882 |
| PD9-S-SDB-i | hvid | 92915 |

Tekniske data

| | |
|---|---|
| Spænding: | 230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz |
| Dimensioner: | Sensorhoved: \emptyset 36 x 28 mm, Præstationsdel: 154 x 40 x 26 mm |
| Strømforbrug: | 2.2 W |
| Detektionsområde: | vandret 360° (Montering på væg) maks. \emptyset 10 m på tværs maks. \emptyset 6 m frontalt maks. \emptyset 4 m siddende |
| Rækkevidde: | |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 78 m ² / 2.5 m Monteringshøjde |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | IP65 / Klasse III |
| Beskyttelse mod slag: | IK03 |
| Omgivelsestemperatur: | -25 °C til +50 °C |
| Kabinet: | UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet |
| Materiale Farve: | sølv mat, svarende til RAL9022 |
| Kabellængde: | 350 cm |
| Kanal 1 (lysstyring potentialefri) | |
| Afbryderstyrke: | 2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED maks. startstrøm I_p (20 ms) = 80 A |
| Kontakt-type: | 1x μ -kontakt, potentialfri lukke/NO |
| Tidsindstillinger: | 15 sek. - 30 min, Impuls |
| Lux grænseværdi for tænd og sluk: | 20 - 1500 Lux |
| Måling af blandingslys: | Måling af blandingslys |

Information om produktet

Mini-tilstedeværelsessensor specielt til vådrum

En potentialfri kontakt

Master enhed udførelse

Der kan tilsluttes en slave enhed

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

Montering i lukkede lofter er ikke mulig


Fjederklemmer til let og hurtig montering i lofter og i lamper

Anvendelseksempel:


badeværelser, brusebadskabiner, sygehuse osv.



power supply



sensor head

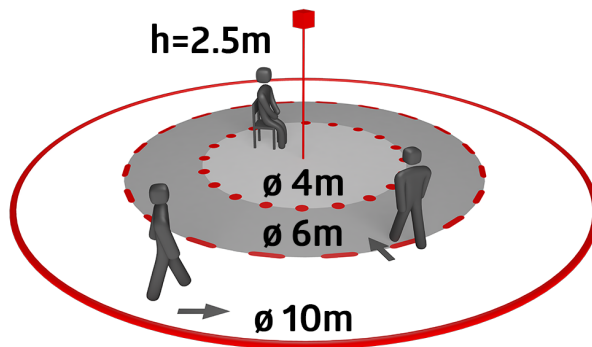

Tilbehør



Afdækningsring PD9 Ø 36 mm
Art.no: 92235

Dimensioner: Ø 36 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: antracit blank



Afdækningsring PD9 Ø 36 mm
Art.no: 92238

Dimensioner: Ø 36 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: hvid blank



Afdækningsring PD9 Ø 36 mm
Art.no: 92237

Dimensioner: Ø 36 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: sølv blank



BLE-IR-Adapter
Art.no: 93067

Dimensioner: 40 x 55 x 103 mm
Materiale Farve: sort
Frekvens: 2.4 GHz ISM band, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-PD9
Art.no: 92201

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv
Dimensioner: 80 x 60 x 8 mm
Materiale Farve: -



IR-PD-Mini
Art.no: 92159

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv
Dimensioner: 57 x 35 x 7 mm
Materiale Farve: -



RC-dæmperled
Art.no: 10880

Spænding: 230 V AC ±10%
Dimensioner: 38 x 12 x 26 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



Mini-RC-dæmperled
Art.no: 10882

Spænding: 230 V AC ±10%
Dimensioner: 50 x 23 x 8 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



PD9-S-SDB-i
Art.no: 92915

Dimensioner: Ø 36 x 28 mm
Detektionsområde: vandret 360°
(Montering på væg)
Rækkevidde: maks. Ø 10 m på tværs
Ø 6 m frontalt
Ø 4 m siddende