

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-M-1C-SDB-IP65-i Set 92912-92915

230 V PIR-tilstedeværelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø10m (78 m<sup>2</sup>), IP65, fjernbetjent og med potentialfri kontakt

### Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD9-M-1C-SDB-IP65-i	hvid	92912
PD9-S-SDB-i	hvid	92915

### Anvendelsesområder

- Entréer
- Vådtrum

## Tekniske data

Spænding:	230 V AC $\pm$ 10% 50 Hz
Dimensioner:	Sensorhoved: $\emptyset$ 36 x 28 mm, Præstationsdel: 154 x 40 x 26 mm
Strømforbrug:	2.2 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. $\emptyset$ 10 m på tværs
Rækkevidde:	maks. $\emptyset$ 6 m frontalt maks. $\emptyset$ 4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP65 / Klasse III
Beskyttelse mod slag:	IK03
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010
Kabellængde:	350 cm
<b>Kanal 1 (lysstyring potentialefri)</b>	
Afbryderstyrke:	2300 W, $\cos \varphi =$ 1 1150 VA, $\cos \varphi$ = 0.5 400 W LED maks. startstrøm I <sub>p</sub> (20 ms) = 80 A
Kontakt-type:	1x $\mu$ -kontakt, potentialfri lukke/NO
Tidsindstillinger:	15 sek. - 30 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	20 - 1500 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

## Information om produktet

Set : PD9-M-1C-SDB-IP65-i + PD9-S-SDB-i hvid,  
svarende til RAL9010

Mini-tilstedeværelsessensor specielt til vådrum

En potentialfri kontakt

Master enhed udførelse

Der kan tilsluttes en slave enhed

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der  
fås som tilbehør

Montering i lukkede lofter er ikke mulig


Fjederklemmer til let og hurtig montering i lofter og i lamper



power supply



sensor head

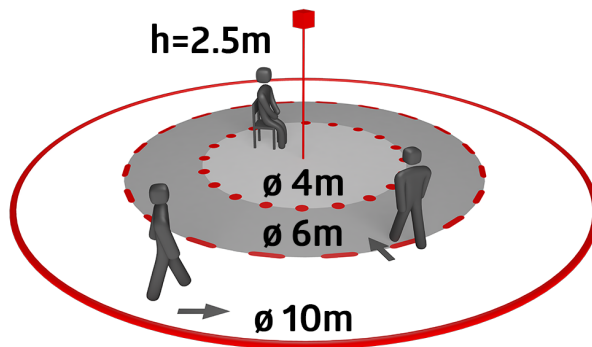

## Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



### PD9-M-1C-SDB-IP65-i

Art.no: 92912

Spænding: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 Hz

Dimensioner: Sensorhoved:  $\varnothing$  36 x 28 mm, Præstationsdel: 154 x 40 x 26 mm

Strømforbrug: 2.2 W



### PD9-S-SDB-i

Art.no: 92915

Dimensioner:  $\varnothing$  36 x 28 mm

Detektionsområde: vandret 360° (Montering på væg)

Rækkevidde: maks.  $\varnothing$  10 m på tværs

maks.  $\varnothing$  6 m frontalt

maks.  $\varnothing$  4 m siddende