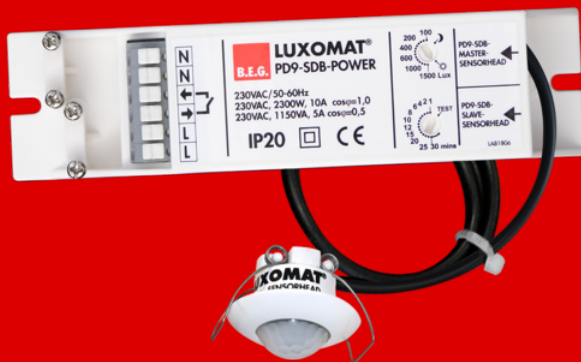


B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-M-1C-SDB-IP65-i Set 92912-92915

- Spænding: 230 V AC \pm 10% 50 Hz
- Dimensioner: Sensorhoved: \varnothing 36 x 28 mm, Præstationsdel: 154 x 40 x 26 mm
- Strømforbrug: 2.2 W

Areas of application

- Entréer
- Vådrom

Order data

Designation	Farve	Art.No
PD9-M-1C-SDB-IP65-i	hvid	92912
PD9-S-SDB-i	hvid	92915

Technical data

Spænding:	230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz
Dimensioner:	Sensorhoved: \emptyset 36 x 28 mm, Præstationsdel: 154 x 40 x 26 mm
Strømforbrug:	2.2 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. \emptyset 10 m på tværs
Rækkevidde:	maks. \emptyset 6 m frontalt maks. \emptyset 4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP65 / Klasse III
Beskyttelse mod slag:	IK03
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010
Kabellængde:	350 cm
Kanal 1 (lysstyring potentialefri)	
Afbryderstyrke:	2300 W, $\cos \varphi =$ 1 1150 VA, $\cos \varphi$ = 0.5 400 W LED maks. startstrøm I _p (20 ms) = 80 A
Kontakt-type:	1x μ -kontakt, potentialfri lukke/NO
Tidsindstillinger:	15 sek. - 30 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	20 - 1500 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

Product information

Set : PD9-M-1C-SDB-IP65-i + PD9-S-SDB-i hvid,
svarende til RAL9010

Mini-tilstedeværelsessensor specielt til vådrum

En potentialfri kontakt

Master enhed udførelse

Der kan tilsluttes en slave enhed


Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der
fås som tilbehør

Montering i lukkede lofter er ikke mulig




Fjederklemmer til let og hurtig montering i lofter og i lamper



power supply



sensor head

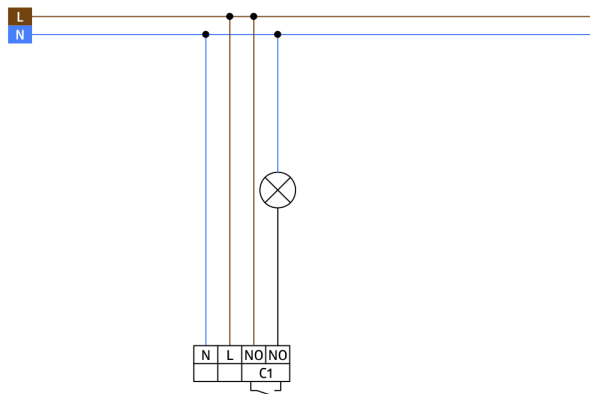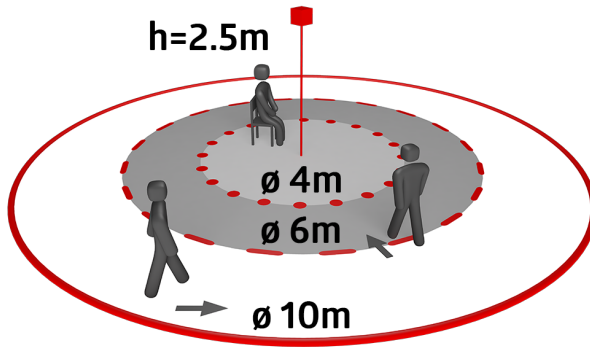

Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD9-M-1C-SDB-IP65-i

Art.No: 92912

Spænding: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz

Dimensioner: Sensorhoved: \varnothing 36 x 28 mm, Præstationsdel: 154 x 40 x 26 mm

Strømforbrug: 2.2 W



PD9-S-SDB-i

Art.No: 92915

Dimensioner: \varnothing 36 x 28 mm

Detektionsområde: vandret 360° (Montering på væg)

Rækkevidde: maks. \varnothing 10 m på tværs

maks. \varnothing 6 m frontalt

maks. \varnothing 4 m siddende