

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-M-1C-i Set 92900-92327

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: **Sensorhoved: Ø 45 x 28 mm, Præstationsdel: 165 x 24 x 24 mm + Ø 45 mm (92327)**
- Strømforbrug: ca. 0.5 W

### Areas of application

- Entréer
- cellekontorer
- Korridor/gangareal

### Order data

Designation	Farve	Art.No
PD9-M-1C-i	hvid	92900
Afdækningsring PD9 Ø 45 mm	hvid	92327

## Technical data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	<b>Sensorhoved: Ø 45 x 28 mm, Præstationsdel: 165 x 24 x 24 mm + Ø 45 mm (92327)</b>
Strømforbrug:	ca. 0.5 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 10 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK03
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	<b>hvid mat (92327)</b>
Kabellængde:	45 cm, skærmet
<b>Kanal 1 (lysstyring)</b>	
Afbryderstyrke:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED maks. startstrøm $I_p$ (20 ms) = 165 A maks. startstrøm $I_p$ (200 $\mu$ s) = 800 A
Kontakt-type:	1x $\mu$ -kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	5 min - 30 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	20 - 1000 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

## Product information

Set : PD9-M-1C-i + Afdækningsring PD9 Ø 45 mm hvid mat

Mini-tilstedeværelsessensor

En kanal til frakobling af lys

Master enhed udførelse

Detekteringsområde kan udvides med slavesensorer

### Let betjening med nødvendig fjernbetjening



Mulighed for manuel tænding via tryk

Effektdelen passer gennem hullet til sensoren i loftet (ved 34 mm Ø)

Fjederklemmer til let og hurtig montering i lofter og i lamper

Inklusive Ø 45 mm afdækningsring og afdækningslameller

Fabriksindstilling: 10 min og 500 lux

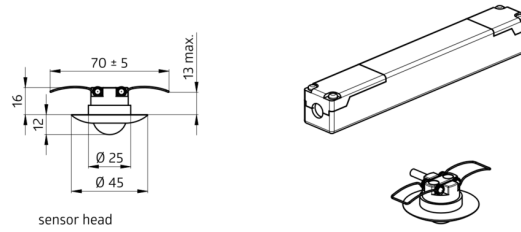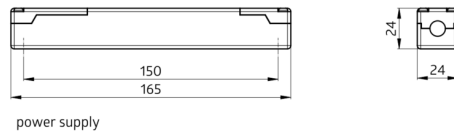

## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



### **PD9-M-1C-i**

Art.No: 92900

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensioner: Sensorhoved: Ø 45 x 28 mm, Præstationsdel: 165 x 24 x 24 mm

Strømforbrug: ca. 0.5 W



### **Afdækningsring PD9 Ø 45 mm**

Art.No: 92327

Dimensioner: Ø 45 mm

Materiale Farve: hvid mat